
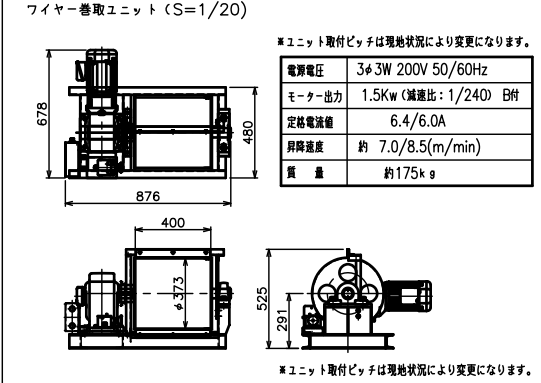
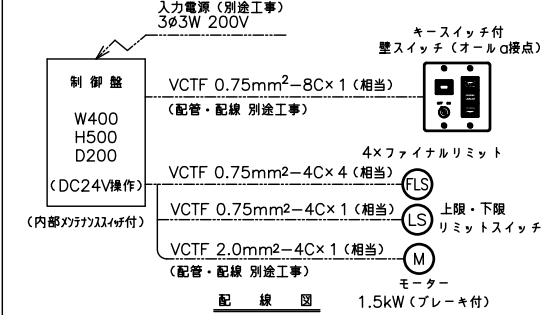
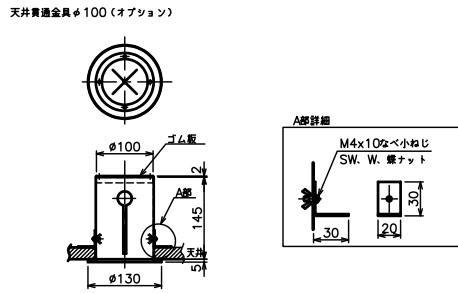
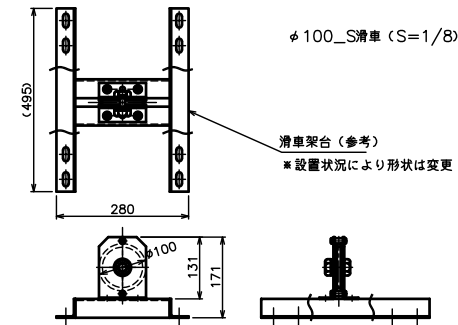
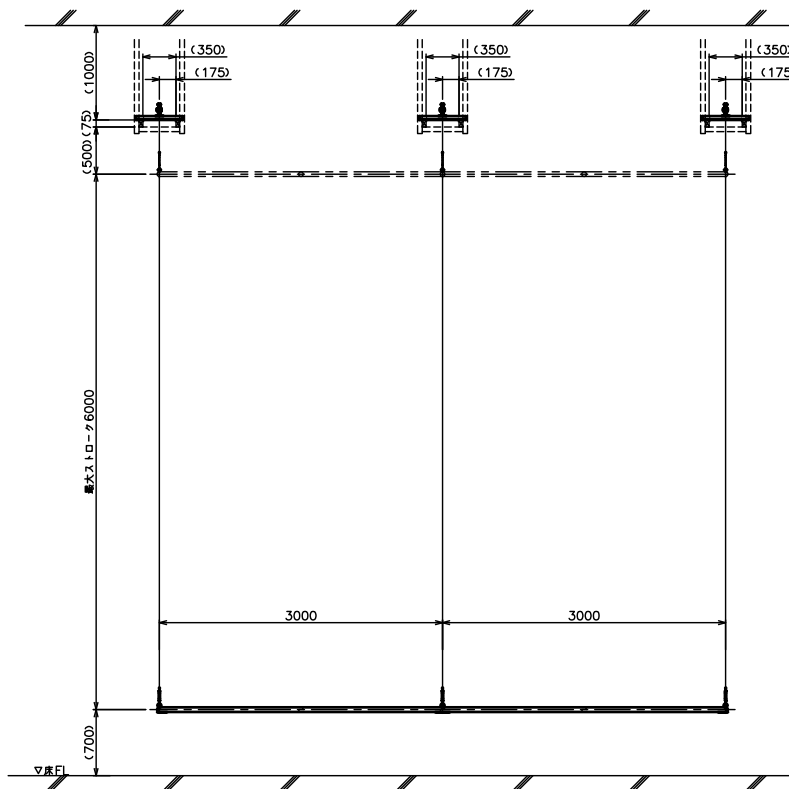
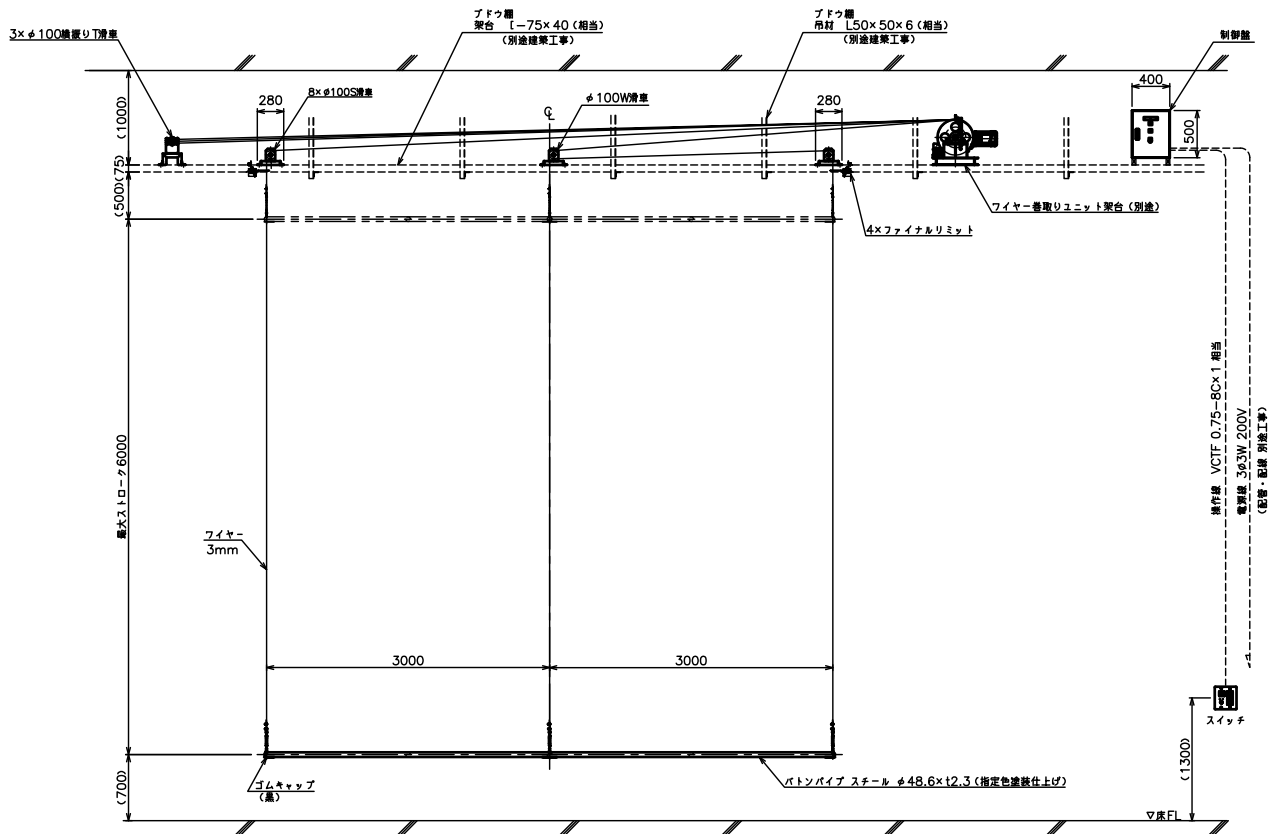


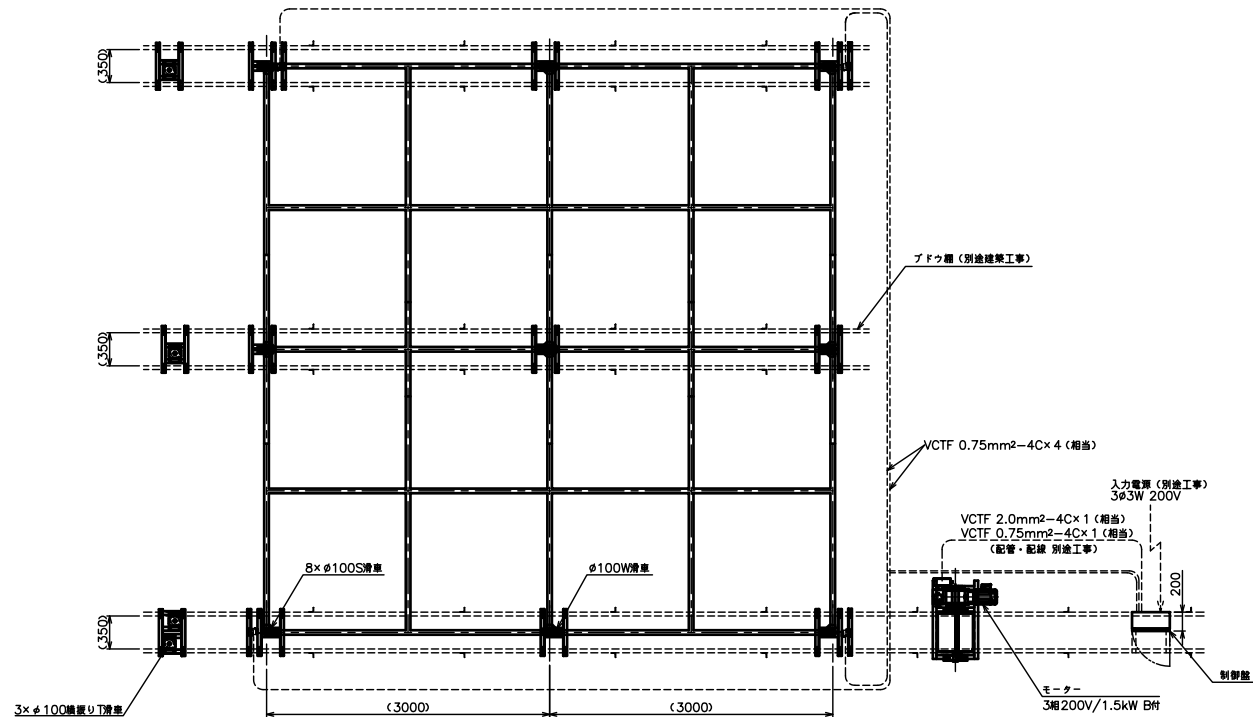

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 注 記                           |                          |
| 1. キャットウォーク点検口、搬入は別途打合せが必要です。 |                          |
| 別途工事                          |                          |
| 1. 一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料       |                          |
| 2. スイッチボックス                   |                          |
| 3. ブドウ棚 (架台及び吊材)              |                          |
| 4. ワイヤー巻取りユニット架台              |                          |
| 電源電圧                          | 3φ3W 200V 50/60Hz        |
| モーター出力                        | 1.5Kw (減速比: 1/240) B付    |
| 定格電流値                         | 6.4/6.0A                 |
| 昇降速度                          | 約 117/142(mm/sec)        |
| 吊荷重                           | 2450 N (250kgf)          |
| ストローク                         | 最大6000mm                 |
| ボタンパイプ                        | □6000mm. STKMφ48.6x t2.3 |
| 制御盤                           | 突上防止検知、メンテスイッチ付          |
| 質 量                           | 423kg                    |
| 備 考                           |                          |