

# EG 四角ケース

【対応生地】  
ビュアマット (ホワイト) ビーズ (パール)

【設置方法】  
天井 壁面

【使用シーン】  
会議室 各種教室 ホーム

規格サイズ	80	82	90	100	102
NTSC (4:3)	●	—	—	●	—
HD (16:9)	●	—	●	●	—
WXGA (16:10)	—	●	—	—	●
巻取ローラー径	φ50				


DC 5V 止め A接点 マイコン RoHS

様々なユーザー、様々なシーンでの使用を想定し、使いやすさを追求したスタンダードスクリーン。データプレゼンテーションで主流となりつつあるWXGA (16:10)も規格化。マイコン制御で安定した動作、リモコン操作に最適なスクリーン。多チャンネル対応可能なため、3台のスクリーンを1台のリモコンで操作可能に。



- 赤外線リモコンはインバータ照明などのノイズに強く、安定した動作が可能。(弊社従来品比較)
  - 同じ部屋に最大3台までを、一つのリモコンで個別操作可能。(特注仕様)
  - ケースセンターと、スクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- ※適用アルミボックスをご要望の場合は、お問い合わせ下さい。  
※EGはマイコン制御で、モーターデレイタイム(500ms)を取っています。システムに組み込む場合には、弊社までご相談下さい。

■ EG [四角ケース]

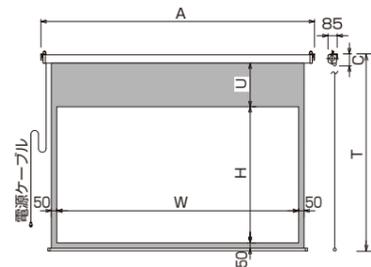

選択/付属品

片方または両方をお選びいただけます。詳しくは右ページをご覧ください。

FS-1 (▶P.89) 壁埋込スイッチ

FS-6 (▶P.89) 赤外線リモコン送信機/受光部

■ ケースイメージ [四角ケース]



NTSC (4:3)									
型式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	高さ(収納時) C (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)
EG-080V00-007		PP201	1626x1219	1917	1449	70	111	8.1	2010x150x150
EG-080V00-031	BS101		1626x1219	1917	1689	310	111	8.4	2010x150x150
EG-080V00-042	WG103	BU202	1626x1219	1917	1800	420	111	8.8	2010x150x150
EG-100V00-004		PP201	2032x1524	2323	1724	40	111	9.5	2430x150x150
EG-100V00-011	WG103		2032x1524	2323	2260	570	111	9.4	2430x150x150
EG-100V00-011		BU202	2032x1524	2323	1800	110	111	9.7	2430x150x150
EG-100V00-025	BS101		2032x1524	2323	1934	250	111	9.7	2430x150x150

HD (16:9)									
型式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	高さ(収納時) C (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)
EG-080H00-007		PP201	1771x996	2062	1226	70	111	8.6	2170x150x150
EG-080H00-064	WG103	BU202	1771x996	2062	1800	640	111	8.8	2170x150x150
EG-080H00-053	BS101		1771x996	2062	1686	530	111	8.9	2170x150x150
EG-090H00-051			1992x1121	2283	1800	510	111	9.6	
EG-090H00-007		PP201	1992x1121	2283	1800	70	111	9.6	
EG-100H00-007		PP201	2214x1245	2505	1480	70	111	10.2	2640x150x150
EG-100H00-028	BS101		2214x1245	2505	1685	280	111	10.6	2640x150x150
EG-100H00-039	WG103	BU202	2214x1245	2505	1800	390	111	10.4	2170x150x150

WXGA (16:10)									
型式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	高さ(収納時) C (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)
EG-082W00-053	WG103		1771x1107	2062	1800	530	111	8.8	2170x150x150
EG-102W00-025	WG103		2214x1384	2505	1800	250	111	10.4	2640x150x150

# EG 八角ケース

【対応生地】  
ビュアマット (ホワイト) ビーズ

【設置方法】  
天井 壁面

【使用シーン】  
会議室 各種教室 ホーム

規格サイズ	110	120	130	140
NTSC (4:3)	—	●	—	●
HD (16:9)	●	●	●	—
巻取ローラー径	φ68			

DC 5V 止め A接点 マイコン RoHS


様々なユーザー、様々なシーンでの使用を想定し、使いやすさを追求した中型スクリーン。マイコン制御で安定した動作、リモコン操作に最適なスクリーン。多チャンネル対応可能なため、3台のスクリーンを1台のリモコンで操作可能に。



センター出しの容易なシンメトリー設計

- 新形状から生まれた、ミドルクラスとしてはコンパクトなボディ。
  - 巻き上げた時に下パイプが本体後面に収納されるスッキリとした外観。
  - 設置場所の左右に余裕がない場合でも受光部コネクタのさし込みが容易。
  - 赤外線リモコンはインバータ照明などのノイズに強く、安定した動作が可能。(弊社従来品比較)
  - 同じ部屋に最大3台までを、一つのリモコンで個別操作可能。(特注仕様)
  - スクリーンの大きさに応じたケース、ローラーを用意、使用シーンに合わせたオーダーに柔軟に対応。
  - ケースセンターと、スクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- ※EGはマイコン制御で、モーターデレイタイム(500ms)を取っています。システムに組み込む場合には、弊社までご相談下さい。

■ EG [八角ケース]

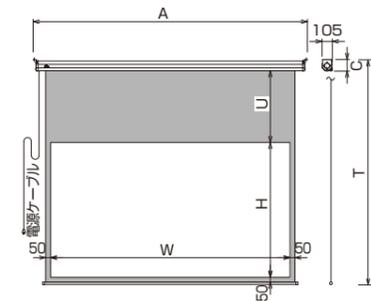

選択/付属品

片方または両方をお選びいただけます。詳しくは下記をご覧ください。

FS-1 (▶P.89) 壁埋込スイッチ


FS-6 (▶P.89) 赤外線リモコン送信機/受光部

- お部屋に合わせられる、3種のスクリーン取付方法。
- ケースイメージ [八角ケース]



収納時に下パイプが本体裏に隠れるすっきりデザイン。

■ ケース取付イメージ図 [八角ケース]

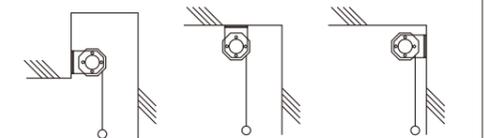

NTSC (4:3)									
型式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	高さ(収納時) C (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)
EG-120V00-051		BS101	2438x1829	2781	2530	510	119	14.5	2930x200x200
EG-120V00-062	WG103	BU202	2438x1829	2781	2640	620	119	14.5	2930x200x200
EG-140V00-020	BS101		2845x2134	3188	2530	200	119	16.1	3330x200x200
EG-140V00-031	WG103	BU202	2845x2134	3188	2640	310	119	16.1	3330x200x200

HD (16:9)									
型式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	高さ(収納時) C (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)
EG-110H00-073	WG103	BU202	2435x1370	2778	2290	730	119	14.5	2920x200x200
EG-120H00-060	WG103	BU202	2657x1494	3000	2290	600	119	15.4	3140x200x200
EG-130H00-048	WG103	BU202	2878x1619	3221	2290	480	119	16.2	3371x200x200

※EGシリーズをお選びいただく際には、操作方法をご指定ください。

●EGシリーズ 型式の見方



- ※操作方法
- 00...赤外線リモコン
  - 01...埋込スイッチ
  - 02...リモコン+スイッチ