E1
アルミケース

［対応生地］
ピュアマット　ホワイト　ビーズ　パール

［設置方法］
天井　壁面

［使用シーン］
ホーム　会議室　各種教室

［規格サイズ］

	80	90	100	110	120
NTSC(4:3)	●	●	●	●	●
HD(16:9)	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ51				

DC 5V　止め A接点

RoHS

高品質を、より使いやすく。リモコン標準装備の電動スクリーン。

センター出しの容易なシンメトリー設計

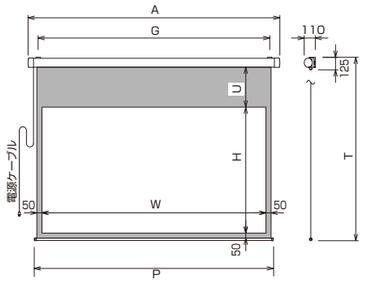

●電源ケーブルをコンセントに、受光部ユニットを本体に差し込むだけ。昇降は赤外線リモコンで簡単セッティング。
●受光部はピンジャックから300mm以内であれば自由に設置可能。
●アルミケース採用。
●壁埋込スイッチ(FS-1)もオプションで設定。
●オプションのスクリーン取付キット(P2)を使用すれば、天井や壁面に釘やネジが使用できない賃貸マンション等でも設置が可能です。
●シンメトリーケースを採用。スクリーンの設置、位置合わせが非常に簡単です。
●特注に関してはご相談ください。

付属品
スライディングブラケット

付属品
FS-6(▶P.89)
赤外線リモコン送信機／受光部

スクリーン取付方法(参照▶P.96)

オプション

FS-1(▶P.89)
壁埋込スイッチ

P21-A/P22-A(▶P.92)
スクリーン取付ボールセット

●前後に回転させるだけで生地の平面性を保つ、テンションアジャスト機構。
(一部調整できないシワもあります)

テンションアジャスト機構

●独自開発のスライディングブラケットにより、設置工事の手間を大幅に軽減。

スライディングブラケット

NTSC(4:3)

型　式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒※ U(mm)	取付ピッチ G(mm)	下パイプ長 P(mm)	製品質量 (kg)
E1-080V-088		WG103		PP201		1626×1219	1901	2272	880	1000以上	1778	9.5
E1-090V-072		WG103		PP201		1829×1372	2104	2272	720	1000以上	1981	10.3
E1-100V-057		WG103		PP201		2032×1524	2307	2272	570	1350以上	2184	11.1
E1-110V-042		WG103				2235×1676	2510	2272	420	1350以上	2387	12.0
E1-120V-027		WG103				2438×1829	2713	2272	270	1700以上	2590	12.8

※PP201は上黒70mmになります。(100Vは40mmとなります。)

HDタイプ(16:9)　標準タイプ

型　式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒※ U(mm)	取付ピッチ G(mm)	下パイプ長 P(mm)	製品質量 (kg)
E1-080H-064	WF202			PP201		1771×996	2046	1812	640	1350以上	1923	9.4
E1-090H-051	WF202			PP201		1992×1121	2267	1812	510	1350以上	2144	10.3
E1-100H-039	WF202			PP201		2214×1245	2489	1812	390	1800以上	2366	11.2
E1-110H-027	WF202					2435×1370	2710	1812	270	1800以上	2587	12.1
E1-120H-014	WF202					2657×1494	2932	1812	140	2250以上	2809	13.0

※PP201は上黒70mmになります。

HDタイプ(16:9)　上黒ロングタイプ※

型　式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒※ U(mm)	取付ピッチ G(mm)	下パイプ長 P(mm)	製品質量 (kg)
E1-080H-110	WF202		BU202			1771×996	2046	2272	1100	1350以上	1923	10.0
E1-090H-097	WF202		BU202			1992×1121	2267	2272	970	1350以上	2144	10.9
E1-100H-085	WF202		BU202			2214×1245	2489	2272	850	1800以上	2366	11.8
E1-110H-073	WF202		BU202			2435×1370	2710	2272	730	1800以上	2587	12.7
E1-120H-060	WF202		BU202			2657×1494	2932	2272	600	2250以上	2809	13.6

※上黒ロングタイプは上黒マスク部を足しているジョイントタイプです。

※価格はすべてオープンです。

EA
四角ケース 多用途スクリーン

［対応生地］
ホワイト　ビーズ　パール

［設置方法］
天井　壁面

［使用シーン］
会議室　各種教室　多目的室　体育館　ホテル

［規格サイズ］

	80	100	120	150	170	200
NTSC(4:3)	●	●	●	●	●	●
HD(16:9)	●	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ68				φ90	

DC 24V　タリー出力　止め A接点

RoHS

AVシステムへの組込に最適。80から200型まで幅広く対応。
DC24V、A接点仕様。タリー(24V)出力、豊富なサイズなど、最も人気のあるベストセラー。

●3/8ボルトで取付可能なブラケットを標準装備。
●四角のスチールケースは、施設風景に違和感無く納まるシンプルデザイン。
●止B接や押切・自照式スイッチなど特注にも対応可能。
(壁面取付ご希望の場合はご相談下さい)
※規格品を越える特注品についてはEB(▶P.51)をご用命下さい。

付属品
FS-4(▶P.89)
一連壁埋込スイッチ

オプション

FS-5(▶P.89)
赤外線リモコンセット

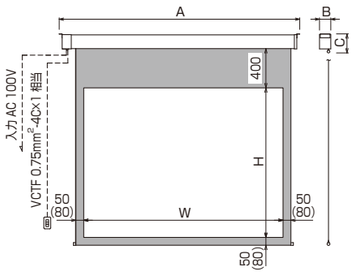

※150型、170型、200型は、左右下部黒マスク幅80mmとなります。

■ ケースイメージ



※80～150型まで　※170型以上

■ 壁面取付イメージ

■ 下パイプイメージ



※120型以下
(割パイプ仕様)

※150型以上
(袋加工仕様)

NTSC(4:3)

型　式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm) A	B	C	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用アルミボックス
EA-080V	WG103		BS101	BU202	PP201	1626×1219	1989	114	195	18.0	2200×200×200	AL-234EX
EA-100V	WG103		BS101	BU202	PP201	2032×1524	2395	114	195	22.0	2610×200×200	AL-274EX
EA-120V	WG103		BS101	BU202		2438×1829	2801	114	195	26.0	3010×200×200	AL-314EX
EA-150V	WG103	WG207	BS101	BU202		3048×2286	3471	114	195	32.0	3680×200×200	AL-368EX
EA-170V	WG103	WG207	BS101			3454×2591	3877	134	185	36.0	4090×200×200	AL-412EX
EA-200V	WG103	WG207	BS101			4064×3048	4487	134	185	43.0	4700×200×200	AL-486EX

WG103、BS101は150V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

HD(16:9)

型　式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm) A	B	C	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用アルミボックス
EA-080H	WG103		BS101	BU202	PP201	1771×996	2134	114	195	19.0	2350×200×200	AL-254EX
EA-100H	WG103		BS101	BU202	PP201	2214×1245	2577	114	195	23.0	2790×200×200	AL-294EX
EA-120H	WG103		BS101	BU202		2657×1494	3020	114	195	27.0	3230×200×200	AL-336EX
EA-150H	WG103		BS101	BU202		3321×1868	3744	114	195	32.5	3960×200×200	AL-396EX
EA-170H	WG103	WG207	BS101	BU202		3764×2117	4187	134	185	37.0	4400×200×200	AL-456EX
EA-200H	WG103	WG207	BS101			4428×2491	4851	134	185	44.0	5060×200×200	AL-522EX

WG103は170H以上、BS101は150H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

※価格はすべてオープンです。