

AM

四角ケース

[対応生地]

ホワイト ピース パール

[設置方法]

天井 壁面

[使用シーン]

会議室 各種教室 多目的室 ホーム

規格サイズ

	80	82	100	102	120
NTSC (4:3)	●	—	●	—	●
HD (16:9)	●	—	●	—	●
WXGA (16:10)	—	●	—	●	—
巻取ローラー径	φ46				

RoHS


手動スクリーンのスタンダード。幅広く活用される手軽なスクリーン。



付属品
HKアルミフック棒
(長さ1220mm)

●部屋にマッチするオフホワイトのシンプルな四角ケース。
●ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
●天井・壁付け共用ブラケット標準装備。
※規格品を超える特注品に関しては、手動スクリーンLS・LT(▶P.57・59)で製作します。

■ ケースイメージ
[四角ケース] (NTSC/HD)



NTSC(4:3)											
型 式		対応生地			イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
AM-080V-007				PP201	1626×1219	1874	1487	70	7.6	2010×150×150	AL-208X
AM-080V-031		BS101			1626×1219	1874	1727	310	7.9	2010×150×150	AL-208X
AM-080V-042		WG103		BU202	1626×1219	1874	1838	420	7.8	2010×150×150	AL-208X
AM-100V-004				PP201	2032×1524	2280	1762	40	9.1	2410×150×150	AL-243X
AM-100V-011		WG103			2032×1524	2280	2298	570	8.9	2410×150×150	AL-243X
AM-100V-011				BU202	2032×1524	2280	1838	110	9.2	2410×150×150	AL-243X
AM-100V-025			BS101		2032×1524	2280	1972	250	9.4	2410×150×150	AL-243X
AM-120V-015			BS101		2438×1829	2686	2177	150	10.9	2860×150×150	AL-288X
AM-120V-027		WG103		BU202	2438×1829	2686	2298	270	11.4	2860×150×150	AL-288X

HD(16:9)

型 式	対応生地			イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
AM-080H-007			PP201	1771×996	2019	1264	70	8.3	2150×150×150	AL-217X
AM-080H-053		BS101		1771×996	2019	1724	530	8.6	2150×150×150	AL-217X
AM-080H-064	WG103		BU202	1771×996	2019	1838	640	8.4	2150×150×150	AL-217X
AM-100H-007			PP201	2214×1245	2462	1513	70	9.8	2600×150×150	AL-268X
AM-100H-028		BS101		2214×1245	2462	1723	280	10.2	2600×150×150	AL-268X
AM-100H-039	WG103		BU202	2214×1245	2462	1838	390	10.0	2600×150×150	AL-268X
AM-120H-014	WG103		BU202	2657×1494	2905	1838	140	11.6	3080×150×150	AL-310X
AM-120H-015		BS101		2657×1494	2905	1842	150	11.9	3080×150×150	AL-310X

WXGA(16:10)											
型 式		対応生地			イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
AM-082W-053		WG103			1771×1107	2019	1838	530	8.4	2170×200×200	AL-217X
AM-102W-025		WG103			2214×1384	2462	1838	250	10.0	2680×200×200	AL-268X

AM汎用

丸ケース
汎用タイプスクリーン

[対応生地]

ホワイト ピース

[設置方法]

天井 壁面

[使用シーン]

会議室 各種教室

規格サイズ

	1515	1818	2020
汎用 (1:1)	●	●	●
巻取ローラー径	φ36		

RoHS VOC


アスペクト比1:1のAMシリーズ。



付属品
HKアルミフック棒
(長さ1220mm)

●小型化を進めたオフホワイトのシンプルな丸ケース。
●ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
●天井・壁付け共用ブラケット標準装備。
※規格品を超える特注品に関しては、手動スクリーンLS・LT(▶P.57・59)で製作します。

■ ケースイメージ
[丸ケース] (汎用)




汎用 (1:1)									
	型 式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス
B	AM-1515-02	WG103	BS101	1500×1500	1646	1895	5.2	1780×150×150	AL-178X
B	AM-1818-02	WG103	BS101	1800×1800	1946	2195	6.3	2080×150×150	AL-208X
B	AM-2020-02	WG103	BS101	2000×2000	2146	2395	7.1	2280×150×150	AL-228X
	AM-1515	WG103	BS101	1500×1500	1646	1895	5.2	1780×150×150	AL-178X
	AM-1818	WG103	BS101	1800×1800	1946	2195	6.3	2080×150×150	AL-208X
	AM-2020	WG103	BS101	2000×2000	2146	2395	7.1	2280×150×150	AL-228X

B 付きの型式はボールストップ機構のみを標準装備(末尾-Q2で表しています)。表記のないものはボールストップ・ソフトwind機構を標準装備。
※BS101は2020のイメージ内に継ぎ目が入ります。

■AMシリーズ 天井への施工例


スクリーンボックスが無く、既存の天井に「AM」を設置する場合にはオプションのアルミ天板「A-T(▶P.90)」を天井下地(野縁/Mバー)にしっかりと止め、そこにスクリーン本体を取り付けてください。

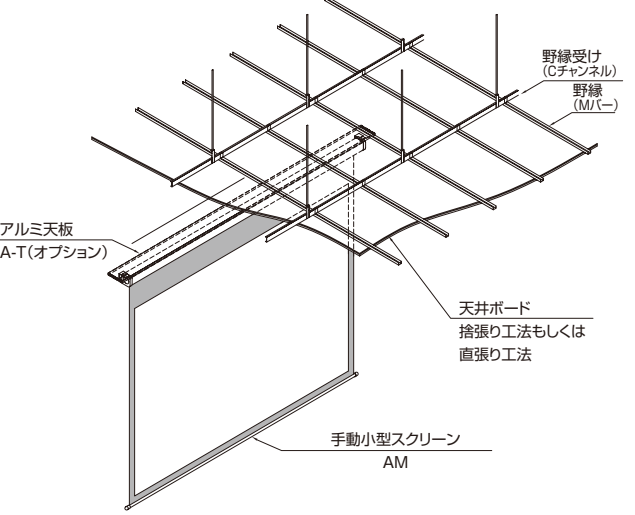

■ボールストップ・ソフトwind機構


手動スクリーンにはオーエスが独自に開発したボールストップ・ソフトwind機構が搭載され、スクリーンの昇降がスムーズで、飛躍的に使いやすくなっています。
本カタログでは特に表示がない限り、手動スクリーンには全て標準で装備されています。

●引き下げ時(ボールストップ機構)



軽く引き下げた位置ですぐにロックがかかります。解除もスムーズで簡単に巻き上げられます。

●巻き上げ時(ソフトwind機構)



電動スクリーンのようにゆっくり巻き上がり、静かに収納。衝撃による損傷の心配がありません。