

AM_エコ

四角ケース
丸ケース
エコマーク認定スクリーン

【対応生地】	エコ
【設置方法】	天井 壁面
【使用シーン】	会議室 各種教室 多目的室 ホーム

規格サイズ

	80	82	10	102	120	123	1515	1818	2020
NTSC(4:3)	●	—	●	—	●	—	—	—	—
WXGA(16:10)	—	●	—	●	—	●	—	—	—
汎用(1:1)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
巻取ローラー径	φ46						φ36		



AM汎用タイプの環境対応スクリーン。日本初のエコマーク認定。



部屋にマッチするオフホワイトのシンプルな四角ケース。

■ ケースイメージ
[四角ケース](NTSC/WXGA)




小型化を進めたオフホワイトのシンプルな丸ケース。

■ ケースイメージ
[丸ケース](汎用)




- ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- 天井・壁付け共用ブラケット標準装備。




付属品
HKアルミフック棒
(長さ1220mm)

■ AM_ESeco NTSC(4:3)/WXGA(16:10)



■ AM_ESeco 汎用(1:1)



NTSC(4:3相当)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
AM-080VF_ESeco	ESeco	1726×1219	1874	1787	7.2	2010×150×150	AL-208X
AM-100VF_ESeco	ESeco	2132×1524	2280	1782	8.2	2410×150×150	AL-243X
AM-120VF_ESeco	ESeco	2538×1829	2686	2247	10.3	2860×150×150	AL-288X

新製品

WXGA(16:10相当)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
AM-082WF_ESeco	ESeco	1871×1107	2019	1785	7.8	2150×150×150	AL-217X
AM-102WF_ESeco	ESeco	2314×1384	2462	1782	9.2	2600×150×150	AL-268X
AM-123WF_ESeco	ESeco	2757×1661	2905	2079	9.8	3080×150×150	AL-310X

新製品

汎用(1:1)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
AM-1515_ESeco	ESeco	1500×1500	1646	1895	5.2	1780×150×150	AL-178X
AM-1818_ESeco	ESeco	1800×1800	1946	2195	6.3	2080×150×150	AL-208X
AM-2020_ESeco	ESeco	2000×2000	2146	2395	7.1	2280×150×150	AL-228X

A1 アルミケース


【対応生地】	ビュアマット ホワイト ビーズ パール
【設置方法】	天井 壁面
【使用シーン】	ホーム 会議室 各種教室

規格サイズ


	80	90	100	110	120
NTSC(4:3)	●	●	●	●	●
HD(16:9)	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ46				



部屋の美観に調和するデザイン。しっかりとスクリーン生地をホールドするアルミ筐体。

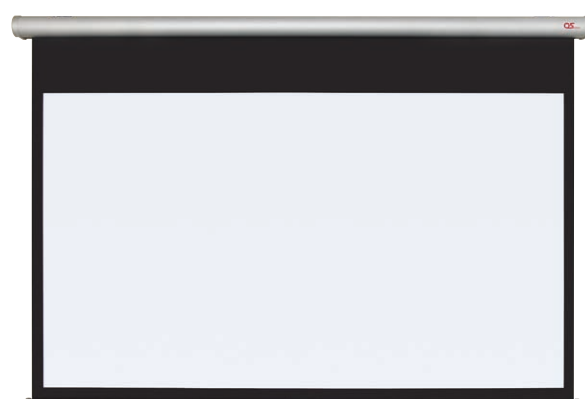

センター出しの容易なシンメトリー設計

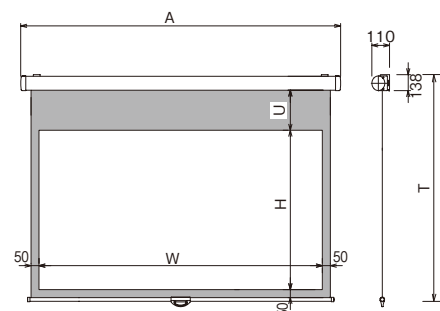

- ボールストップ機構採用。スクリーンの引出し、停止、再度の引出し、巻き上げの操作がスムーズです。
- ソフトwind機構が、巻き上げ時の急激なショックを緩和。
- スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。
- 状況にあわせて選べる、豊富なスクリーン生地。
- スクリーン取付キットP2を使用すれば、天井や壁面に傷をつけたくない場合などにも、スクリーン設置が可能です。(オプション)
- 独自のシンメトリーケースを採用。スクリーンの設置、位置合わせが非常に簡単です。



スクリーン取付方法(▶P.96)

- 前後に回転させるだけで生地の平面性を保つ、テンションアジャスト機構。(一部調整できないシワもあります)



テンションアジャスト機構

- 独自開発のスライディングブラケットにより、設置工事の手間を大幅に軽減。



スライディングブラケット

NTSC(4:3)

型 式	対応生地			イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒※ U(mm)	取付ピッチ G(mm)	製品質量 (kg)
A1-080V-088	WG103		PP201	1626×1219	1855	2305	880	1000以上	9.1
A1-090V-072	WG103		PP201	1829×1372	2059	2305	720	1000以上	9.9
A1-100V-057	WG103		PP201	2032×1524	2262	2305	570	1350以上	10.7
A1-110V-042	WG103			2235×1676	2465	2305	420	1350以上	11.6
A1-120V-027	WG103			2438×1829	2668	2305	270	1700以上	12.4

※PP201は上黒70mmになります。(100Vは40mmとなります。)

HD(16:9) 標準タイプ

型 式	対応生地			イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒※ U(mm)	取付ピッチ G(mm)	製品質量 (kg)
A1-080H-064	WF202		PP201	1771×996	1845	2305	640	1350以上	9.0
A1-090H-051	WF202		PP201	1992×1121	1845	2305	510	1350以上	9.9
A1-100H-039	WF202		PP201	2214×1245	1845	2305	390	1800以上	10.8
A1-110H-027	WF202			2435×1370	1845	2305	270	1800以上	11.7
A1-120H-014	WF202			2657×1494	1845	2305	140	2250以上	12.6

※PP201は上黒70mmになります。

HD(16:9) 上黒ロングタイプ*

型 式	対応生地			イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	全高 T(mm)	上黒※ U(mm)	取付ピッチ G(mm)	製品質量 (kg)
A1-080H-110			BU202	1771×996	2001	2305	1100	1350以上	9.4
A1-090H-097			BU202	1992×1121	2222	2305	970	1350以上	10.4
A1-100H-085			BU202	2214×1245	2444	2305	850	1800以上	11.3
A1-110H-073			BU202	2435×1370	2665	2305	730	1800以上	12.3
A1-120H-060			BU202	2657×1494	2887	2305	600	2250以上	13.2

※上黒ロングタイプは上黒マスク部を足しているジョイントタイプです。