

LS

四角ケース 中・大型スクリーン

【対応生地】
ホワイト ビーズ
【設置方法】
天井 壁面
【使用シーン】
会議室 各種教室 多目的室

規格サイズ

	120	150	170	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	—
巻取ローラー径	φ68		φ90	



多目的施設や、電気の使えない施設用大型スクリーン。巻き乱れの無い正確な巻き上げが魅力。
120～200型まで対応する、大きな会場向け手動スクリーン。




- 任意の位置で生地を止めるボールストップ機構と、優しく巻き上げるソフトwind機構を大型用として標準装備。耐久性と操作性も好評。
(▶P.54)
 - 3/8ボルトで取付可能なブラケットを標準装備。
 - 四角のスチールケースは、会場風景に違和感無く納まるシンプルデザイン。
 - ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- ※規格品を越える特注品についてはHW(▶P.67)をご用命下さい。
(壁面取り付けご希望の場合はご相談下さい)

付属品


HKアルミフック棒
120型(長さ1220mm)、150・170型(長さ1820mm)、200型(長さ2420mm)

■ LS



※150型、170型、200型は、左右下部黒マスク幅80mmとなります。

■ ケースイメージ



※120～150型まで ※170型以上

■ 壁面取付イメージ




NTSC (4:3)									
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス	
			A	B	C				
LS-120V	WG103 BS101 BU202	2438×1829	2734	114	185	24.5	2940×200×200	AL-294EX	
LS-150V	WG103 BS101 BU202	3048×2286	3404	114	185	33.5	3680×200×200	AL-368EX	
LS-170V	WG103 BS101	3454×2591	3810	134	180	44.0	3960×200×200	AL-396EX	
LS-200V	WG103 BS101	4064×3048	4420	134	180	46.0	4560×200×200	AL-456EX	

WG103、BS101は150V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

HD (16:9)									
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス	
			A	B	C				
LS-120H	WG103 BS101 BU202	2657×1494	2953	114	185	26.5	3140×200×200	AL-314EX	
LS-150H	WG103 BS101 BU202	3321×1868	3677	114	185	35.0	3900×200×200	AL-390EX	
LS-170H	WG103 BS101 BU202	3764×2117	4120	134	180	44.0	4250×200×200	AL-425EX	

WG103は170H、BS101は150H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

■ 下パイプイメージ



※120型以下
(割パイプ仕様)



※150型以上
(袋加工仕様)

※価格はすべてオープンです。

LS-F

四角ケース 中・大型スクリーン 環境対策スクリーン

【対応生地】
ホワイト ビーズ
【設置方法】
天井 壁面
【使用シーン】
会議室 各種教室 多目的室

規格サイズ

	120	150
NTSC (4:3)	●	●
巻取ローラー径	φ68	




正確な巻き上げが魅力のLSからVOCを排除した環境対策スクリーン。




付属品

HKアルミフック棒
120型(長さ1220mm)
150型(長さ1820mm)

■ LS[Fタイプ]
VOC対策品



■ ケースイメージ



■ 壁面取付イメージ



■ 下パイプイメージ



※VOC対策品はすべて
袋加工仕様です。

NTSC (4:3相当)									
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス	
			A	B	C				
LS-120VF	WG103 BS101	2538×1829	2734	114	185	24.5	2940×200×200	AL-294EX	
LS-150VF	WG103 BS101	3208×2286	3404	114	185	33.5	3680×200×200	AL-368EX	

150VFのイメージ内に継ぎ目が入ります。


LS_エコ

四角ケース 中・大型スクリーン エコマーク認定スクリーン

【対応生地】
エコ
【設置方法】
天井 壁面
【使用シーン】
会議室 各種教室 多目的室

規格サイズ

	120	123
NTSC (4:3)	●	—
WXGA (16:10)	—	●
巻取ローラー径	φ68	

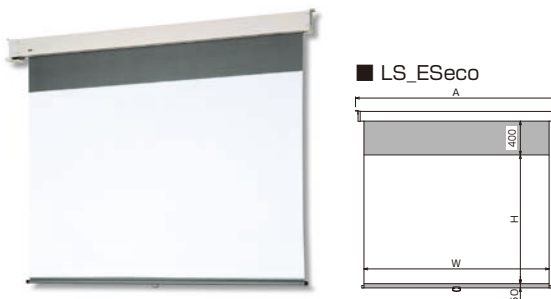

■ LS_ESeco

LSのエコマーク認定
スクリーンが登場。

付属品

HKアルミフック棒
120型(長さ1220mm)

NTSC (4:3相当)									
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス	
			A	B	C				
LS-120VF_ESeco	ESeco	2538×1829	2735	114	185	21.7	2870×200×200	AL-294EX	

WXGA (16:10相当)									
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス	
			A	B	C				
LS-123WF_ESeco	ESeco	2757×1661	2953	114	185	24.1	3140×200×200	AL-314EX	

※価格はすべてオープンです。