

KK
回転傾斜スクリーン
KA
回転スクリーン

[対応生地]	
ホワイト	
[設置方法]	
天井	壁面
[使用シーン]	
会議室	教室

規格サイズ		80	1515	1818
	NTSC(4:3)	●	—	—
	汎用(1:1)	—	●	●
巻取ローラー径		φ36		

360°
回転

傾斜

RoHS



KK


KK スクリーン面が360°回転、
30°傾斜が可能なスクリーン。

- 360°回転、傾斜機構もついているため、各種プロジェクターの画角調整が容易。
 - 専用パイプでお好みの高さに設置。(オプション▶P.78)
 - 汎用からNTSCへの入れ替えは、吊元を交換せず可能。
- ※設置タイプによって質量が異なります。タイプ別表であらかじめご確認ください。
- ※注意:設置方法はタイプにより異なります。(▶次ページ)

KA 360°回転式の手動スクリーン。

- 汎用性の高いサブスクリーンとして、視聴者位置に合わせスクリーン面を回転調整。
 - 専用パイプでお好みの高さに設置。(オプション▶P.78)
- ※設置タイプによって質量が異なりますので、タイプ別表であらかじめご確認ください。
- ※注意:設置方法はタイプにより異なります。(▶次ページ)

付属品
HKアルミフック棒
(長さ1220mm)




OSのアルミフック棒は、掛
図などを引っ掛け、高い位置
に運ぶために考案されたフ
ック形状。



地図掛けフック付
スクリーンの吊り元には、掛
図等を吊り下げられるように
フックが付いています。(搭載
質量5kg以内)


■ KK 汎用(1:1)

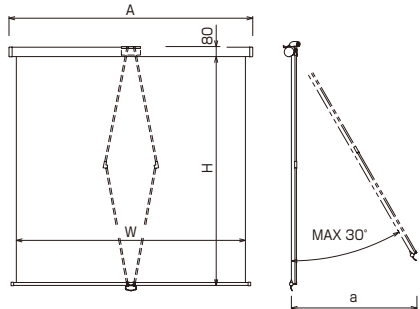

基準型式

汎用(1:1)				
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)
KK-1515□	WG107	1500×1500	1615	約850
KK-1818□	WG107	1800×1800	1915	約1000


■ KA NTSC(4:3)



基準型式

NTSC(4:3)			
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)
KA-080V□	WG103	1626×1219	1915

■ KK NTSC(4:3)

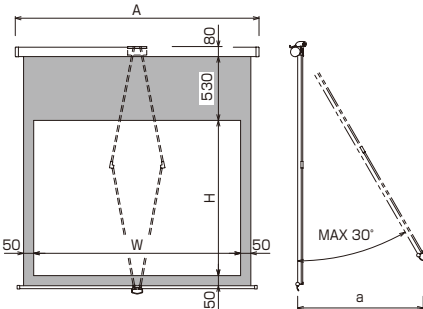


基準型式

NTSC(4:3)				
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	全長 A(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)
KK-080V□	WG103	1626×1219	1915	約1000


基準型式の末尾□は以下の記号と右ページの図を参照してください。

●KK・KAシリーズ型式の見方

■汎用の場合



■NTSCの場合



- * 00=機構無し
- * 01=ソフトwind機構付き
- * 02=ボールストップ機構付き
- * 数字なし=ボールストップ・ソフトwind機構付き

設置タイプは次ページの図を参照してください。

KKシリーズ タイプ別型式

KK[Dタイプ] 汎用(1:1)

型 式	製品質量 (kg)
KK-1515D-00	9.0
KK-1818D-00	10.0
KK-1515D-01	10.0
KK-1818D-01	11.0

KK[Tタイプ] 汎用(1:1)

型 式	製品質量 (kg)
KK-1515T-00	9.0
KK-1818T-00	10.0
KK-1515T-01	10.0
KK-1818T-01	11.0

KK[Wタイプ] 汎用(1:1)

型 式	製品質量 (kg)
KK-1515W-00	11.5
KK-1818W-00	12.5
KK-1515W-01	12.5
KK-1818W-01	13.5

KK[Rタイプ] 汎用(1:1)

型 式	製品質量 (kg)
KK-1515R-00	8.0
KK-1818R-00	9.0
KK-1515R-01	9.0
KK-1818R-01	10.0

KK[Dタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KK-080VD-00	10.0
KK-080VD-01	11.0

KK[Tタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KK-080VT-00	10.0
KK-080VT-01	11.0

KK[Wタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KK-080VW-00	12.5
KK-080VW-01	13.5

KK[Rタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KK-080VR-00	9.0
KK-080VR-01	10.0

付きの型式はソフトwind機構のみ標準装備。(末尾-01)

「-00」の型式はボールストップ・ソフトwind機構は装備しておりません。

KAシリーズ タイプ別型式

KA[Dタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KA-080VD-02	9.0
KA-080VD	10.0

KA[Tタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KA-080VT-02	9.0
KA-080VT	10.0

KA[Wタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KA-080VW-02	11.5
KA-080VW	12.5

KA[Rタイプ] NTSC(4:3)

型 式	製品質量 (kg)
KA-080VR-02	8.0
KA-080VR	9.0

付きの型式はボールストップ機構のみを標準
装備。(末尾-02)



表記のないものはボールストップ・ソフトwind
機構を標準装備。

KK・KAシリーズ設置用パイプセットにつきましては▶P.78をご覧ください。

設置タイプ



Dタイプ

既存の建物の天井に設置するタイプ
(天井高が低いとき向け)

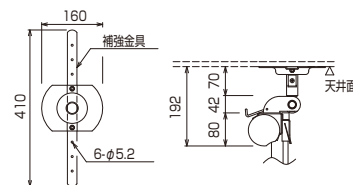



Wタイプ

既存の建物のコンクリート壁面に
設置するタイプ

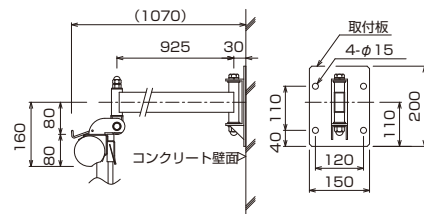

Tタイプ

既存の建物の天井に
設置するタイプ
(天井高が高いとき向け)

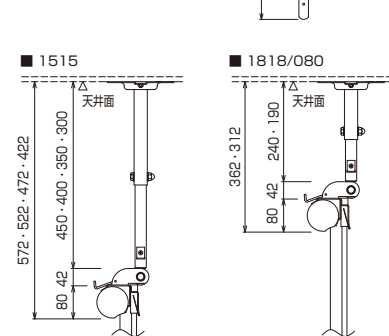

Rタイプ

天井裏のスラブ面に設置するタイプ

