

ClearPix2
サウンドスクリーン


【対応生地】	サウンド
【設置方法】	天井 壁面
【使用シーン】	会議室 ミニシアター スタジオ

規格サイズ


	126	130	138	141	149	152	161	163	172	174	184
HD(16:9)	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
シネスコ(2.35:1)	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—

受注生産

「SCREEN RESEARCHが変わった!!」
新しい電動スクリーンは、
優れた平面性のフローティングタブテンションを採用。

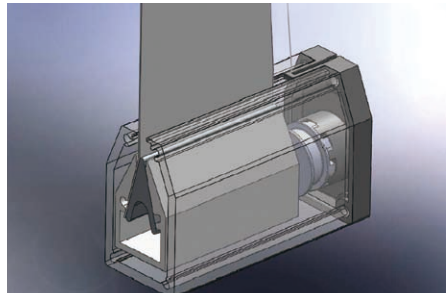フローティングタブテンション機能
により優れた平面性を実現。

二重のおもりが垂直と横方向への力を個別に維持

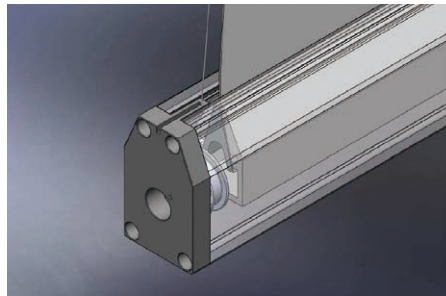

おもりは一つのユニットで稼働

タブテンションは、スクリーンを正しく下ろし歪ませない事が目的で、垂直と横方向にスクリーン生地を引っ張り平面性を確保します。スクリーンリサーチのダブルタブテンションは、一つのおもりの内部にもう一つのおもりが入った構造で、一つは垂直方向へ、もう一つは横方向へテンションをかける機能を果たします。

- フローティングタブテンション機能により優れた平面性を実現。
- 反射光を吸収するブラックバックングレイヤーを標準装備。
- 取付けが便利なスライディングブラケットを採用。
- 高級感のあるケースは、使用する場所に応じてホワイトとブラックから選択可能。
- 赤外線ワイヤレスリモコンが付属。
- 天井用、壁付用の取付け金具が付属。




付属品

赤外線リモコンセット


付属品

受信機セット

■ ClearPix2(16:9)



■ ClearPix2(シネスコ = 2.35:1)



HD(16:9)

型 式	対応生地	型	イメージサイズ W x H x R(mm)	上黒 E(mm)
MS2-126-178-2W-B-J	ClearPix2	126	2794×1572×3206	254
MS2-138-178-2W-B-J	ClearPix2	138	3048×1715×3497	254
MS2-149-178-2W-B-J	ClearPix2	149	3302×1857×3789	254
MS2-161-178-2W-B-J	ClearPix2	161	3556×2000×4080	254
MS2-172-178-2W-B-J	ClearPix2	172	3810×2143×4371	254
MS2-184-178-2W-B-J	ClearPix2	184	4064×2286×4663	254

スクリーン寸法公差 = ±5mm

シネスコ(2.35:1)

型 式	対応生地	型	イメージサイズ W x H x R(mm)	上黒 E(mm)
MS2-130-235-2W-B-J	ClearPix2	130	3048×1297×3312	508
MS2-141-235-2W-B-J	ClearPix2	141	3302×1405×3589	508
MS2-152-235-2W-B-J	ClearPix2	152	3556×1513×3865	508
MS2-163-235-2W-B-J	ClearPix2	163	3810×1621×4141	508
MS2-174-235-2W-B-J	ClearPix2	174	4064×1729×4417	508

スクリーン寸法公差 = ±5mm

ClearPix2
サウンドスクリーン

【対応生地】	サウンド
【設置方法】	壁面
【使用シーン】	会議室 ミニシアター スタジオ

規格サイズ

	126	138	149	161	172	184
HD(16:9)	●	●	●	●	●	●



フレームタイプ

受注生産

「SCREEN RESEARCHが変わった!!」
新しい取付け機構 (FastGrip) により
張り込み式の取り付けが簡単になりました。





FastGrip生地取付システムは、
取付け方法が簡単でスクリーンのインストール時間を短縮できます。

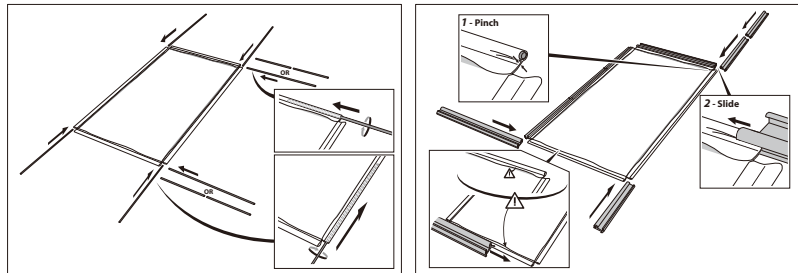

- ◎取付けが簡単で、インストール時間を短縮。
- ◎大サイズスクリーンでも曲がりが発生しにくい強固なフレーム。
- ◎生地に理想的なテンションがかかる設計。
- ◎ClearPix2、SolidPixの生地で使用可能。
- ◎ClearPix2/StopLightブラックバックングレイヤーでは自動テンション方式を装備。

- FastGrip生地取付システムで、優れた平面性とインストール時間の短縮を実現。
- 反射光を吸収するブラックバックングレイヤーを標準装備。
- 自動テンション方式のStopLightブラックバックング取付方法を装備。
- 高級感あふれるペロア調のフロッキー加工フレーム。
- フレームの曲がりが発生しにくい強固なフレームを採用。
- 2種類の壁付け器具が付属し、すぐに取り付けが可能。

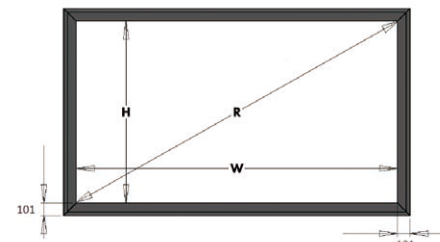

HD(16:9)

型 式	対応生地	型	イメージサイズ W x H x R(mm)
FS2-126-178-2W-B	ClearPix2	126	2794×1572×3206
FS2-138-178-2W-B	ClearPix2	138	3048×1715×3497
FS2-149-178-2W-B	ClearPix2	149	3302×1857×3789
FS2-161-178-2W-B	ClearPix2	161	3556×2000×4080
FS2-172-178-2W-B	ClearPix2	172	3810×2143×4371
FS2-184-178-2W-B	ClearPix2	184	4064×2286×4663

スクリーン寸法公差 = ±5mm