

RH203

ダブルエレメント・
フレネルレンススクリーン
(ハイコントラスト)

【使用シーン】
会議場 展示会 エントランス

規格サイズ

	100	110	120	150	160	180	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	—	●	—	●	●

リア

受注生産


レンチピッチを0.14mmという超高精細で実現。
高精細なDLP／LCDプロジェクターとリアスクリーンの問題点であった
モアレ(干渉縞)を解消しました。

- アクリル2枚構成で中心部に成形されたティント層によって高いコントラストが得られます。
 - 0.14mmのレンチピッチの採用によりセンターからコーナーまで均一な映像を実現します。
 - 短焦点でもホットスポットが出にくいスクリーンです。
- ※RH203は固定用の専用枠が標準付属です。サイズにより枠の形状が異なりますのでご注意ください。
- ※RH203は受注生産です。規格外の条件の場合には、ご相談ください。

NTSC (4:3)				
サイズ(型)	外形寸法 W x H(mm)	開口寸法 Wo x Ho(mm)	有効寸法 We x He(mm)	製品質量 (kg)
100	2210×1700	2080×1570	2040×1530	70
110	2410×1850	2280×1720	2240×1680	80
120	2600×2000	2470×1870	2440×1830	90
150	3300×2540	3100×2340	3050×2290	200
160	3480×2660	3280×2460	3252×2439	220
180	3880×2970	3680×2770	3658×2743	250
200	4204×3202	4004×3002	3980×2980	270


HD (16:9)				
サイズ(型)	外形寸法 W x H(mm)	開口寸法 Wo x Ho(mm)	有効寸法 We x He(mm)	製品質量 (kg)
100	2390×1420	2260×1290	2220×1250	70
110	2590×1530	2460×1400	2435×1370	90
150	3550×2090	3350×1890	3320×1870	200
180	4310×2470	4110×2270	3985×2241	240
200	4600×2702	4400×2502	4380×2480	270

搬入に関しては別途ご相談ください。

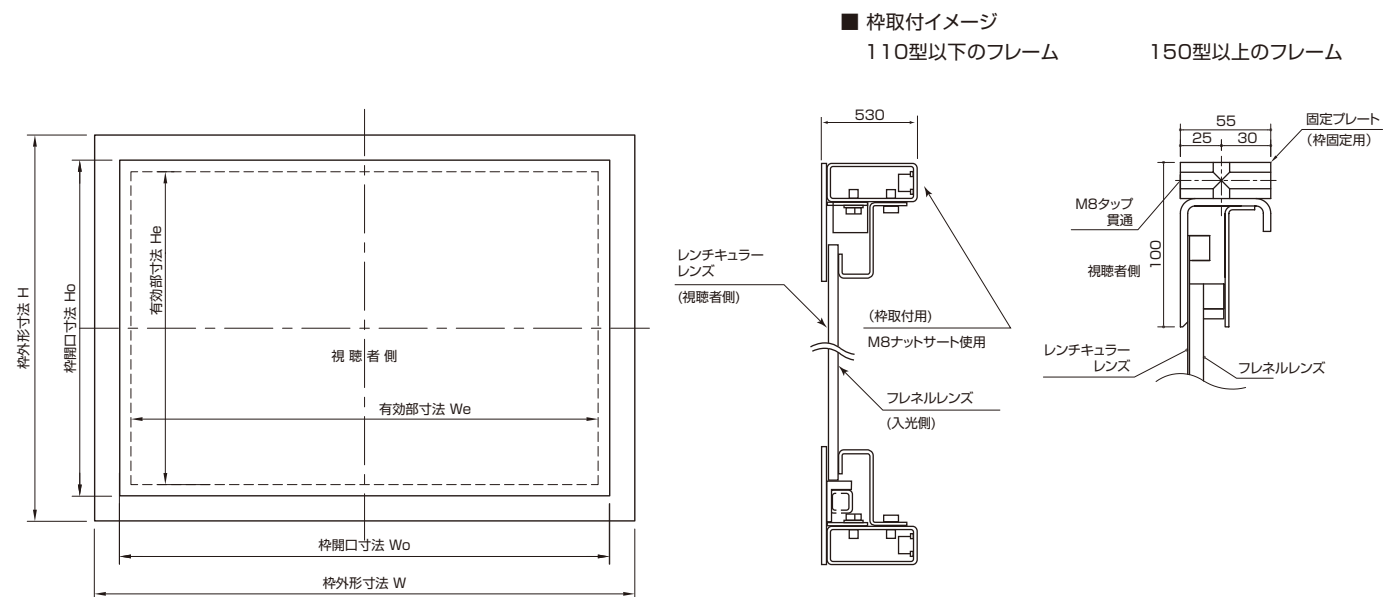


リアスクリーンの光学特性

透過特性曲線の見方

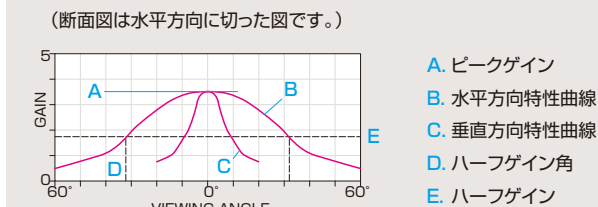


シネコートスクリーン

アクリル樹脂表面に拡散粒子をコーティングした、均一性に優れたスクリーンです。
映写状況に合わせてコーティングを選択できます。

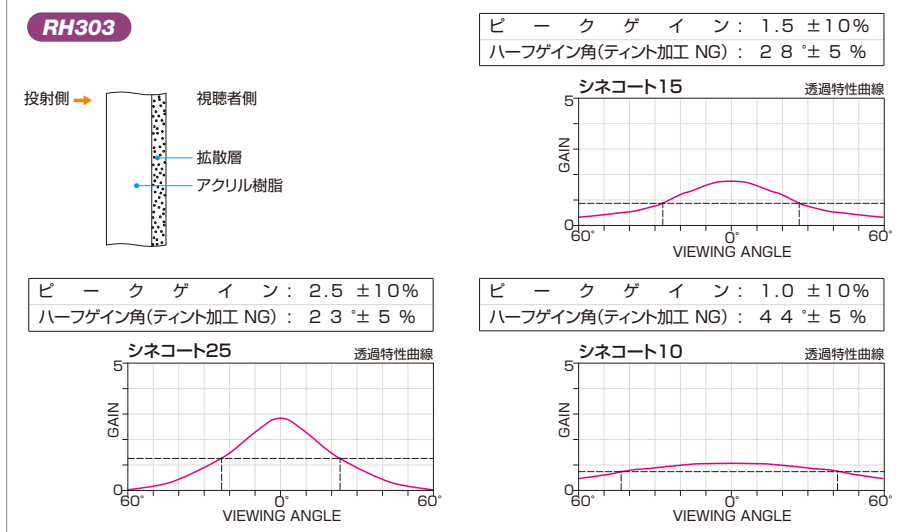

シングルエレメント・フレネルレンススクリーン

投写面にフレネルレンズ、視聴者側レンチキュラーレンズを重ね合わせた背面投写型の硬質スクリーンです。
そのレンズ効果により、垂直方向に比べ水平方向で広い視野角を確保しました。
1枚のアクリル板の表裏にフレネルレンズとレンチキュラーレンズ加工を施した一体成型のスクリーンです。

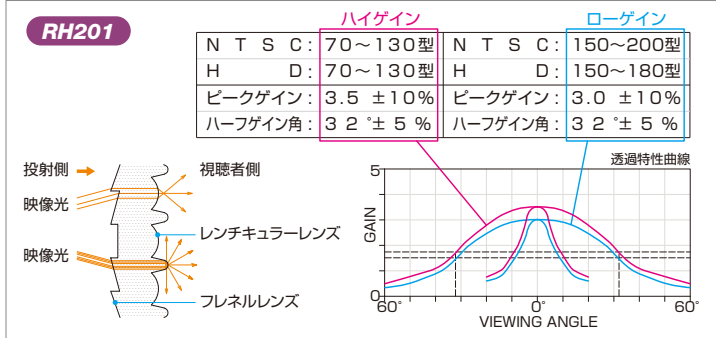

ダブルエレメント・フレネルレンススクリーン(ハイコントラスト)

投写面にフレネルレンズ、視聴者側レンチキュラーレンズを重ね合わせた背面投写型の硬質スクリーンです。
そのレンズ効果により、垂直方向に比べ水平方向で広い視野角を確保しました。
レンチピッチ0.14mmを実現した高精細な2枚1組で構成されたスクリーンです。

