

リアスクリーンオプション

施設やプロジェクターに合わせ、最適の提案を致します。



SM
映像用反射ミラー

リアスクリーンシステムでは画面サイズ確保のためにプロジェクターの投写距離の確保が必要です。そこで限られた映写室のスペースでプロジェクターに必要な投写距離を確保するために使用します。

- 映像ソース、プロジェクターに合わせて相性の良い物を選べます。(SM-R、SM-GK、SM-GT)
- 用途に合わせて映像用ミラーの架台も製作できます。



型 式	イメージサイズ W x H(mm)	可視光反射率 (%)	特 徴
SM-R	5000×1700	82～84	高精度の透明ポリエステルフィルムを使用したガラスレスミラーです。特性として表面鏡に匹敵する程高い反射率と忠実な色の再現性を得ることができます。ガラス表面鏡に比べ極めて軽量で作業も安全で効率よく進められます。
SM-GK	2140×1460	91.6～94	平面ガラスにアルミニウム蒸着した高精細表面鏡です。非常に高い反射率を有しており、高出力プロジェクターの静止画でも映像の再現性に非常に優れております。
SM-GT	3650×2540	77.8～87.5	超高精細、高出力プロジェクター対応の表面鏡で鏡面精度がもっとも優れており、忠実に入射光を反射させます。又、特殊加工によりガラスの光学的な影響を受けることなく反射させます。

※反射率は波長(nm)により変化します。

PJ
架台
プロジェクター専用架台

設置場所に合わせて
特型専用のプロジェクターの架台を製作します。

- 用途に合わせて材質、色、大きさなどの各種設定まで対応いたします。
- ノックダウン式で製作するため搬入も簡単です。
- レベル調整が簡単なアジャスター付きも製作可能です。

スクリーンオプション

AL アルミボックス

室内の外観を損なわないようにスクリーンを設置します。

※シルキーホワイト色は[日塗工E27-90B相当]




- スクリーンを室内に設置する場合に外観を損なわないように天井内に埋め込む場合に使用するボックスです。(取付方法▶P.95)
- アルミ製で軽量設計のため、組立、設置は比較的少人数で対応可能です。
- 表面仕上げは天井面との色合い抜群のシルキーホワイト色となっており、外観を損ないません。





A-10P(▶P.90)
スクリーン取付金具
(オプション)

■ X

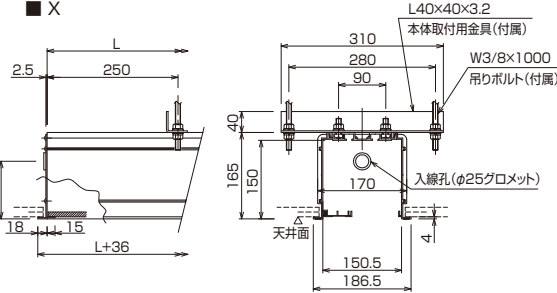


■ EX

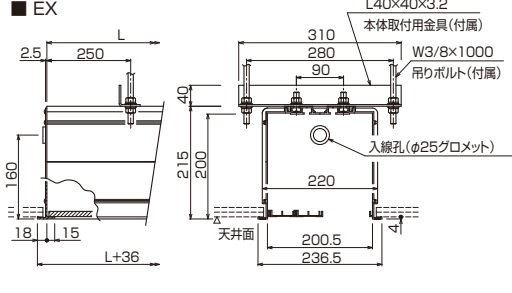


ボルト取り付け穴を設定、スクリーン後付けの際にボルト締めが楽になり、従来品に比べコストダウンも図れます。

■ 後施工で取付ける場合の天井開口参考寸法(X)



■ 後施工で取付ける場合の天井開口参考寸法(EX)



X〔150□〕

型 式	ボックス長さ L(mm)	製品質量 (kg)	適用機種 手動
AL-178X	1780	10.5	AM-1515
AL-208X	2080	12.0	AM-1818/AM-080V
AL-217X	2170	12.5	AM-080H/082W
AL-228X	2280	13.0	AM-2020
AL-243X	2430	14.0	AM-100V
AL-268X	2680	15.5	AM-100H/102W
AL-288X	2880	16.5	LT-120V/AM-120V
AL-310X	3100	17.5	AM-120H/LT-120H
AL-349X	3490	19.5	LT-150V
AL-377X	3770	21.0	LT-150H

EX〔200□〕

型 式	ボックス長さ L(mm)	製品質量 (kg)	適用機種 手動	適用機種 電動
※ AL-175EX	1750	13.0	KO-1515	
※ AL-205EX	2050	15.0	KO-1818/KO-080VS	EO-1515
AL-234EX	2340	17.0		EA-080V(VF、H)/ET-080V(VF)/EO-1818/ET-1818
AL-254EX	2540	18.5		ET-2020/ET-080H/EO-2020/EA-080H
AL-274EX	2740	20.0		ET-100V(VF)/EA-100V(VF)
AL-294EX	2940	21.0	LS-120V(VF)	ET-2424/ET-100H/EO-2424/EA-100H
AL-314EX	3140	22.5	LS-120H	ET-120V(VF)/EA-120V(VF)
AL-336EX	3360	24.0		ET-120H/EA-120H
AL-368EX	3680	26.5	LS-150V(VF)	EA-150V(VF)
AL-390EX	3900	28.0	LT-170V/LS-150H	ET-150V(VF)
AL-396EX	3960	28.0	LS-170V	EA-150H
AL-412EX	4120	29.5		ET-150H/EA-170V
AL-425EX	4250	30.0	LT-170H/LS-170H	ET-170V
AL-456EX	4560	32.5	LT-200V/LS-200V	ET-170H/EA-170H
AL-486EX	4860	34.5		ET-200V/EA-200V
AL-522EX	5220	37.0		ET-200H/EA-200H

※AL-175EX、AL-205EXには目隠しカバーが付属されていません。