


スクリーンオプション

FS-1 壁埋込スイッチ



- 電動スクリーン「EH、EG、E1」、インフォショット「IE」専用の壁埋込スイッチです。
- 赤外線リモコンとの併用も可能です。併用の場合、万一赤外線リモコンの送信機が電池切れになってもスクリーンの操作が可能です。
- 接続は専用ミニプラグをスクリーン本体のジャックへ接続するだけです。

※AVシステムへの組み込みは別途ご相談下さい。




型式	製品質量	適用機種
FS-1	0.19kg	EH、EG、E1、IE

FS-4 一連用壁埋込スイッチ



- 電動スクリーン用の壁埋込スイッチです。(A接点)
- 赤外線リモコンとの併用も可能です。
- 電動スクリーンを二ヶ所以上の場所で操作する場合にも対応しています。

RoHS




型式	製品質量	適用機種
FS-4	0.15kg	EA、ET、EO、SEP、SET、SEB

FS-5 赤外線リモコンセット



- 離れた所からでも自在に電動スクリーンの昇降が操作できる赤外線リモコンです。
- 既存の建物で新たにスクリーンを設置する場合に2次側配線不要の優れたものです。
- 一連用壁埋込スイッチ「FS-4」との併用も可能です。

RoHS




型式	製品質量	付属品	適用機種
FS-5	0.25kg	赤外線受光部 赤外線受信機	EA、ET、EO

FS-6 赤外線リモコン 送信機/受光部



- 電動スクリーン「EH、EG、E1」、インフォショット「IE」専用の赤外線リモコンです。
- 壁埋込スイッチの「FS-1」との併用も可能です。
- 受光部はスクリーン本体から300mmの範囲なら付属のケーブルにより任意の位置に取り付け可能です。
- スクリーン本体への接続は専用コネクタをピンジャックへ接続するだけです。

RoHS



型式	製品質量	付属品	適用機種
FS-6	0.04kg	赤外線受光部	EH、EG、E1、IE


※価格はすべてオープンです。

A-10P スクリーン取付金具




- スクリーンをアルミボックスやアルミ天板に固定するアタッチメント金具です。アルミボックスを設置時に同時にセットしておきますと、スクリーン取り付けは非常に簡単に行なえます。
- 固定方法はボルト固定なので取り外しも簡単です。
- 2枚組。

型式	製品質量	付属品	適用機種
A-10P	0.13kg	ボルトセット	スクリーン:EG、AM 他:AL



A-T アルミ天板



- 小型の電動スクリーン・手動スクリーンを在来天井に取り付ける場合に使用する補強板です。
- 色はシルキーホワイト色【日塗工D25-85A近似】ですので、天井面の外観を損ないません。
- スクリーンとの取り付け方法は付属のA-10P(スクリーン取付金具)とボルト固定ですので、取り外しも簡単です。

※取り付けする天井面は十分な強度を確保して下さい。

型式	長さL(mm)	製品質量(kg)	付属品
A-240T	2400	4.5	A-10P
A-270T	2700	5.0	
A-320T	3200	6.0	
A-588T	5885	10.9	

HK アルミフック棒



- スクリーンの引き出しに便利なアルミフック棒です。
- 長さはL=1200mm、1800mm、2400mmから選べます。
- 手動スクリーン、回転傾斜スクリーンには標準装備されています。
- フック部は、地図などを掛け、持ち上げるように窪みがついています。(▶P.75)


型式	長さL(mm)	製品質量(kg)
HK-1200A	1220	0.11
HK-1800A	1820	0.16
HK-2400A	2420	0.21



WH 手動式ウインチ



- HW手動ウインチ巻上スクリーン専用ウインチです。
- 自立型(S)、壁付型(W)の2種類から選べます。
- 吊下質量により製品を正しく選定して下さい。
- リミット付きですので、上下限の停止位置が決まります。

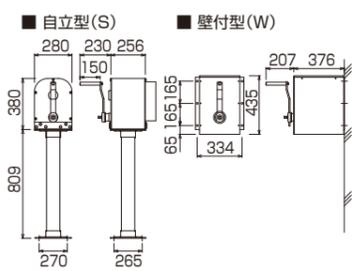

(▶P.67)

型式	仕様	製品質量(kg)	吊下質量(kg)※バトン含む
WH-150S	自立型	56.0	150
WH-300S	自立型	56.0	300
WH-150W	壁付型	56.0	150
WH-300W	壁付型	56.0	300

※価格はすべてオープンです。