

天吊ハンガー

天井面の高さ、形状に合わせて、
施工条件に最適な設置をお約束するオーエスプロジェクターハンガー。

受注生産




TH-100／110／150 PJ03

パイプセット▶P.101

オーエスのプロジェクターハンガーは、ディスプレイハンガー等のパイプと共通仕様のため、高さ設定が容易に行えます。 



- 電源・映像ケーブル通線用開口部により、天井面への別途開口が不要になりました。
- 水平／垂直のレベル調整(傾斜機構)が可能で、画面のセッティングが容易です。
- プロジェクターと天井金具は分離方式で、取り付けの落下リスクを軽減する特殊形状を採用。ボルト固定で落下の心配はありません。
- プロジェクターの入れ替えが発生してもベース部分だけの交換で対応できます。
- ご使用のプロジェクターの仕様に合わせ、取り付け穴加工後出荷いたします。

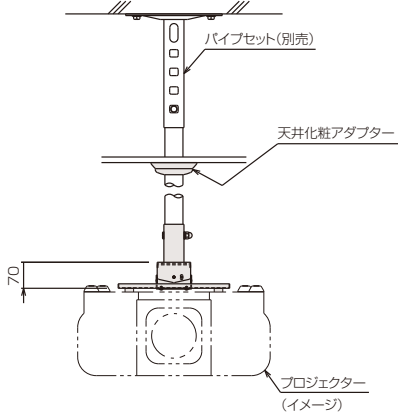

低天井用 TH-101／111／151 PJ03





- ベース金具から天井取り付け面まで、わずか100mmに設定、一般家庭の天井高さ2300mm～2400mmに対応し、天井面直下に取り付けができます。

※使用プロジェクターによってはレンズセンターとパイプセンターが一致しないものもありますのでご注意ください。
尚、設置についてはメーカー金具取付位置と異なるものがありますのでご注意ください。

型式	ベース寸法 (W×D)	製品質量 (kg)	搭載質量 (kg)	付属品
TH-100PJ03	300×300	2.4	25.0	天井化粧アダプター・PJ取付ボルト
TH-110PJ03	400×400	3.4		
TH-150PJ03	350×250	2.2		
TH-101PJ03	300×300	2.5		
TH-111PJ03	400×400	3.5		
TH-151PJ03	350×250	2.3		

・パイプセット(TH-PAS▶P.101)は含んでいません。
別途パイプセットをご注文下さい。色はアイボリーです。(ベース部シルバー)
・注文時に取付けするプロジェクターをご連絡下さい。取付け穴加工して出荷します。
(レンズ芯がパイプ芯に合う様に加工します。)
・搭載質量はスラブ取付の場合です。木ネジ取付の場合は別途ご相談ください。

※オプションに関しては薄型ディスプレイハンガーと同じになりますのでP.101、P.102をご覧ください。


※価格はすべてオープンです。

ハンガー設置例

プロジェクターハンガー設置例

スラブ取付板 P.102

スラブ面に取り付けし、パイプとのジョイント用の金具です。スラブ面の状態によって3種類からお選び下さい。

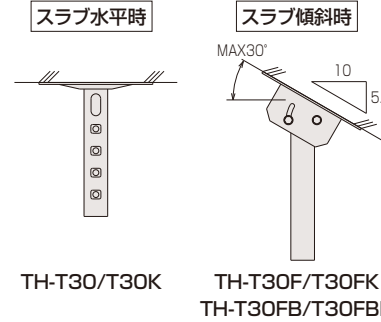

パイプ TH-PA/PAK P.101

各種スラブ取付板にジョイントします。組合せにより高さの調整が可能です。

スラブ埋込金具 TH-R30 P.102


スラブ内に予め埋込み、スラブ取付板を固定する金具です。埋込み式ですので堅牢性に優れています。

振止め強化キット FK-01/02 P.102


ハンガーの揺れを軽減する為の安全対応の金具です。

天井化粧アダプター TH-A30/A30K P.102

パイプに挿入し、天井面の開口部の化粧処理をするカバーです。

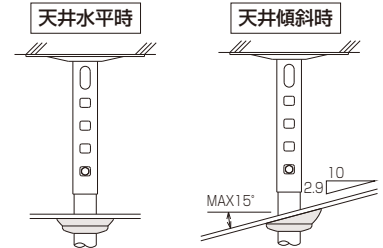

プロジェクターハンガーのパイプ長さの決め方

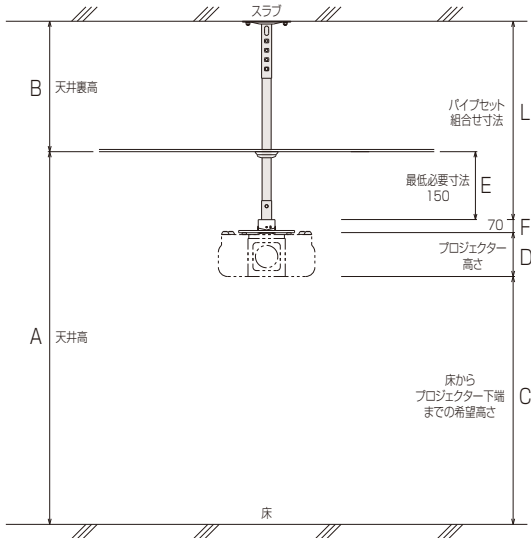

- A 天井高 : 床から天井までの高さ
- B 天井裏高: 天井裏(フツコロ)の高さ
- (C 床からプロジェクター下端までの希望高さ)
- (D プロジェクターの高さ)
- E 天井から出るパイプ寸法(※最低必要寸法=150mm)
- F プロジェクター取付金具類の高さ(70mm)
- L 組合せパイプ寸法

※スクリーンのサイズとスクリーンの下端を決定後に組合せパイプ長さを決定します。
※スラブが傾斜している場合は傾斜自在型スラブ取付板(TH-T30F/FK、TH-T30FB/FBK▶P.102)をご利用ください。
※組合せパイプ長さ(L)=1601mm以上はP.117の特注パイプをご参考下さい。

⚠ 設置上の注意

- 設置は必ず専門の施工業者に依頼して下さい。
- 取付けを行うスラブ面は本懸垂物に充分耐えうる強度を確保して下さい。
- 設置後の角度調整は必ず所定のボルトをゆるめてから調整し、調整後はゆるめたボルトを確実に締付け固定して下さい。