薄型ディスプレイスタンド オプション

DS-80 ver 2 用

豊富なオプション群は安心・使いやすさを追求する事により、生まれました。

転倒防止ワイヤー 新製品

DS-02P

壁などに固定し、地震などの際の万一の一瞬の急激な揺れに対応します。

型式	DS-02P
製品質量	0.29Kg

脚部保護カバー 新製品

DS-03P

児童の転倒時の接触による怪我を防止する、脚部全体を覆うカバー。
AVキャビネット(DS-04P)取付時にはご使用になれません。コーナー保護カバーをお使いください。

型式	DS-03P
製品質量	1セット(右用1、左用1)約0.3kg
外形寸法	W51×D947×H81mm

AVキャビネット 新製品

DS-04P

取付後ズレ防止の脚部固定が可能。AV機器の配線には本体の通線孔を利用。コーナー保護カバー付き。

型式	DS-04P
製品質量	約17.5kg
外形寸法	W850×D400×H380mm

※スピーカー・カメラは付属しておりません。

棚板 新製品

DS-05P

合計3枚まで増設可能。(AVキャビネット取付時には、設置可能な棚板は1枚です)



型式	DS-05P
製品質量	約4.5kg
外形寸法	W810×D440×H121mm

カメラスタンド 新製品

DS-10P

ディスプレイの上部または下部にビデオ会議用カメラなどの取り付けができます。(上下位置変更可能)
棚板上の機器を避け、左右移動も可能です。

型式	DS-10P

コーナー保護カバー 新製品

DS-09P

鋭角な部分の安全対策として用意いたしました。脚部の角などにご利用ください。



型式	DS-09P

コード巻取金具 新製品

DS-07P

余ったケーブルや予備ケーブルをすっきり巻き取ることができます。

型式	DS-07P
製品質量	約0.2kg
外形寸法	W250×D30×H30mm

移動用ハンドル 新製品

DS-06P

本体幅いっぱいの持ちやすく、安定したワイド設計です。

型式	DS-06P
製品質量	約1.5kg
外形寸法	W790×D114×H120mm

※価格はすべてオープンです。

薄型ディスプレイスタンド

DS-20

無段階チルト機構を採用したオーエスオリジナル薄型ディスプレイスタンド。新色プレミアムホワイト登場! RoHS

- ●オイル式ダンパーを採用し、ディスプレイを最大15°まで無段階に傾斜可能。
- ●37～52型の薄型ディスプレイに対応。VESA規格も含む、ユニバーサルアタッチメント。
- ●RoHS(ロース指令)に対応。
- ●棚板は、スモークアクリルを採用。(標準付属:1枚)
- ●移動時にホールドしやすい大型グリップハンドル。
- ●本機の支柱裏に、ディスプレイやDVDプレーヤーなどのケーブルを収納。スッキリとした外観を実現。
- ●スタイリッシュなφ100キャスター付き。車輪回転止め・車軸回転止めのダブルストッパー機構採用。

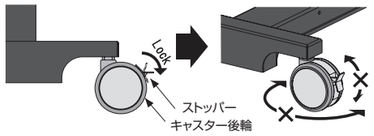

■ディスプレイのチルト角度の無段階調整

チルト機構にはオイル式ダンパーを採用。最大15°まで無段階に前傾します。(写真右)
背面のノブは、大きくグリップしやすい形状と素材。自由な位置の設定しやすさを追及しました。(写真左)

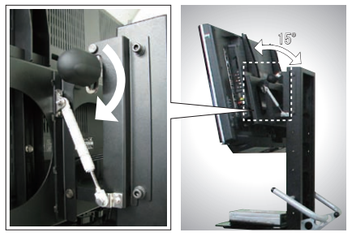

■高さ調整

ディスプレイおよびテーブルの高さはそれぞれ100㎜ピッチで、4段階調整ができます。

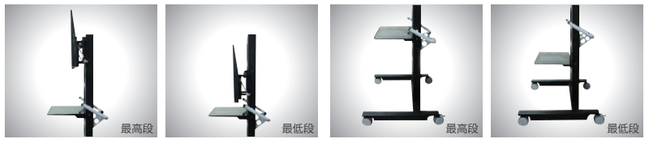

ディスプレイの高さは4段階(100㎜ピッチ)で選ぶことができます。
50kgのディスプレイまで搭載可能です。

棚板の高さは4段階(100㎜ピッチ)で選ぶことができます。
棚板には10kgのものまで搭載可能です。

外形寸法図

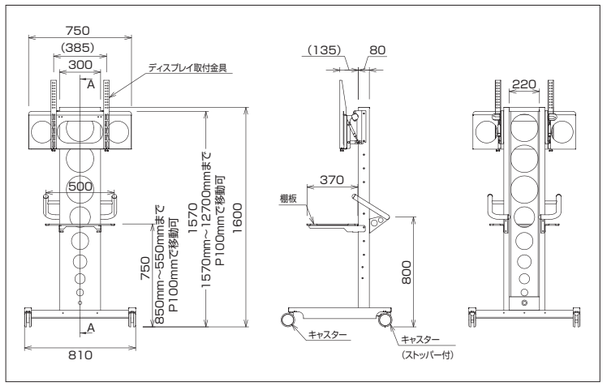

仕様

型式	DS-20	DS-20W
色	黒／粉体静電塗装	白／粉体静電塗装
外形寸法	W810×D750×H1798mm(アタッチメント含む)	
製品質量	43.0kg	
棚板サイズ	W500×D370×t10mm	
対応ディスプレイサイズ	37～52型(ユニバーサルアタッチメント)※1	
搭載質量	ディスプレイ50.0kg以下／棚板10kg以下	
ディスプレイ取り付け高さ	1270～1570mmの範囲で、P100mmで4段階	
棚板取り付け高さ	550～850mmの範囲で、P100mmで4段階	
キャスター	φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め／車軸回転止め※2)	
チルト機構(無段階)	オイルダンパー×2／傾斜角15°	
30kg負荷時転倒角	前22.8°／後18.5°	
配送形態	ノックダウン(お客様組立)式	
オプション棚板	DP-001	DP-001W

※1 一部対応できないディスプレイがあります。
※2 車軸固定は360°中8ポジションで可能です。

※価格はすべてオープンです。