


吊りボタン(BEシリーズ)

電動で昇降する吊物装置。看板、大のぼり、照明器具、スクリーン等多彩な吊り下げ用途に使用されます。

Aタイプ(小型) ～10kg


搭載質量10kgまでの小型ボタン。会議室、研修室などで利用されます。

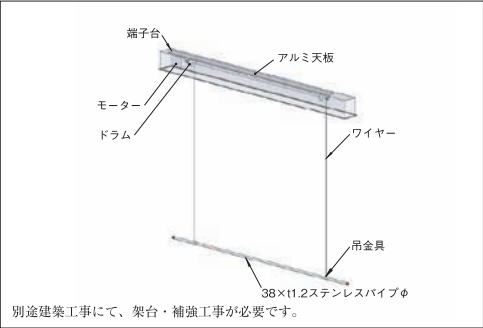

DC 24V 止め A接点 タリ 出力

Bタイプ(中型) ～35kg／～80kg



スイッチ1つで昇降するボタンは、
広告物の吊物にも威力を発揮します。
吊物の交換が簡単なうえ、
美観をこわさないように
する場合にも有効です。

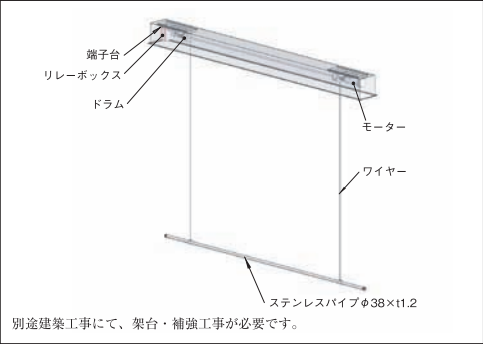

AC 100V 止め B接点

Cタイプ(大型) ～125kg／～250kg

舞台装置や、スタジオではボタンは欠かすことができません。
照明器具や集音マイク、催物タイトルの吊物を吊下げたり、
比較的重い吊物で均一に昇降させたい場合に使用します。

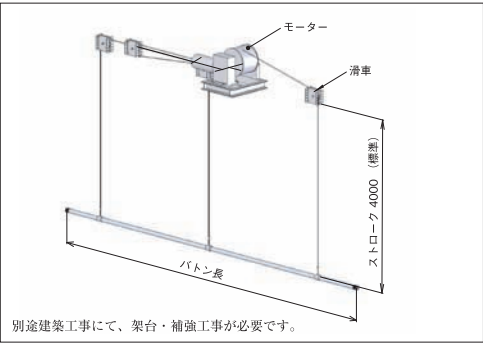

DC 24V 3相 200V 止め B接点

オーエスボタン比較表

項目		Aタイプ		Bタイプ		Cタイプ	
		標準仕様		標準仕様(1)	標準仕様(2)	標準仕様(1)	標準仕様(2)
モーター	出力(W)	40		100	200	400	750
	電圧(V)	単相 100		単相 100		三相 200	
	電流値(A)	0.77/0.86		3.2/2.8		2.3/2.0	3.8/3.4
	周波数(Hz)	50/60		50/60		50/60	
	減速比	75		100		300	
	ブレーキ	ブレーキ付		ブレーキ付		—	
巻取りドラム	有効寸法(mm)	φ115×70		φ115×80		φ266×220	
リミットスイッチ		2P 20:1		2P 20:1		4P 20:1	
ボタンサイズ(mm)		φ38×t1.2		φ38×t1.2	φ38×t2.0	φ48.6×t1.5	φ48.6×t3
最大吊下荷重(kgf)		10		35	80	125	250
ボタン長さ(mm)		2000～4000		2000～7000		4000～12000	
吊点数(点)		2		2～4		3～6	
吊ピッチ(mm)		1000～2500		MAX 2500		MAX 2500	
ワイヤー径(mm)		φ2		φ3		φ3～4	
ストローク(mm)		5000		5000		5000	
昇降速度 (mm/s)	50Hz	120		90		70	
	60Hz	144		108		83.5	

オーエスのボタンは搭載質量に対し2倍の係数をかけて、基準値を設定する安全性重視の設計です。
各タイプの仕様については、特注品も承ります。ご相談ください。


BH(手動ウィンチ)

ウィンチで巻上げるタイプで、バランスウエイトを使わない方式です。
照明器具や幕類などの比較的重いものを吊下げます。
手動ウィンチは自立タイプと壁付タイプがあります。

自立型
(S)



壁付型
(W)

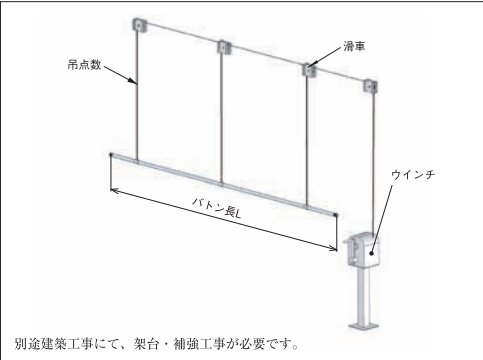

吊点数	3	4	5
最大昇降距離	8900mm	6500mm	4700mm
搭載質量	125kg(B付)	150kg(B付)	300kg(B付)


※仕様例です。ご提案の際には都度設計をいたします。

KA ツーウェイリンク(オプション)

ボタンにスクリーンなどを下げるときに威力を発揮します。



◀ゲートの中間を内側に折ることにより、
ゲートを大きく開口し、
大径のパイプが容易に入ります。
一旦ゲートがしまれば、開口部が狭まり、
矢印の爪を中に押さなければ、
開口部は大きく開きません。

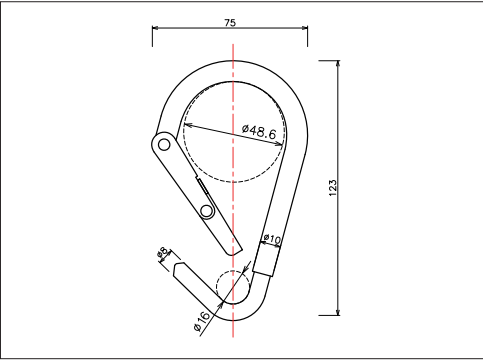

型式	KA-50C8-2	KA-50C8-3
搭載質量	27kg	27kg
内容	2個入りセット	3個入りセット