



ウォールバック装置(EWシリーズ)

化粧扉を移動させ壁面内に収納。収納後の壁面は周囲壁と一体になります。



左右開閉式

化粧扉の内部には、白板(黒板)・バリアブルカーテン・スクリーン等を収納し、必要に応じてそれぞれをセットします。化粧扉は、お部屋の壁に合わせて素材を選ぶことができます。インテリア性が高く、重厚な雰囲気は、役員会議室や国際会議場などに最適です。

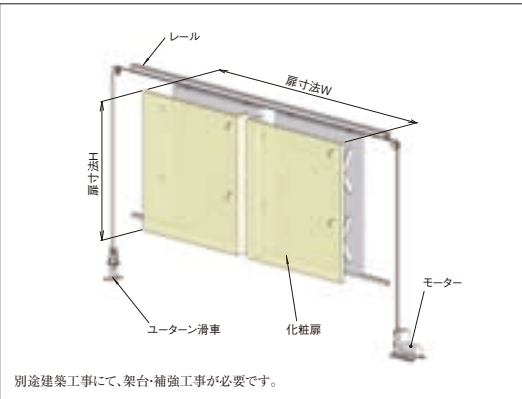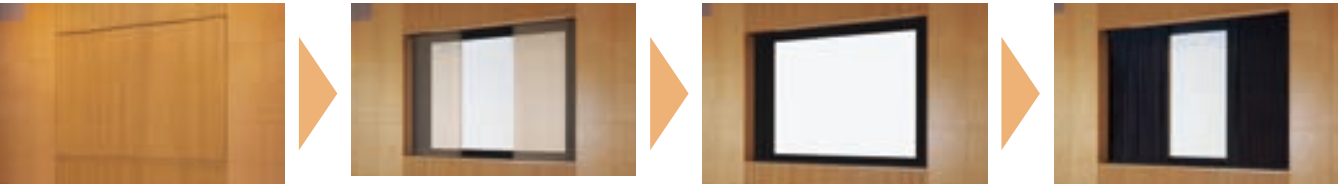

開閉モーター出力	AC100V 60W	スピードコントロール付
定格電流	2.2A	
押し出しモーター出力	AC100V 90W	
定格電流	2.3A	

※仕様の一例です。ご提案の際には都度設計をいたします。

上下開閉式

左右の壁面寸法に余裕のない場合、化粧扉を上下の壁面に収納させる装置です。化粧扉の素材をお部屋の壁に合わせて選ぶことができます。





開閉装置(EKシリーズ)

白板(黒板)、化粧扉を左右に開閉させ、その内側にスクリーン等を設置させるシステムです。



左右開閉式

壁面より面落ちして設置し、壁面内に収納する方式と、壁面より前面に設置し、そのまま開閉する方式、片側に開閉する方式があり、お部屋のインテリアや設置条件等に応じて選んでいただけます。学校や会議室、研修会場などいろいろな場所での多目的利用が可能となります。

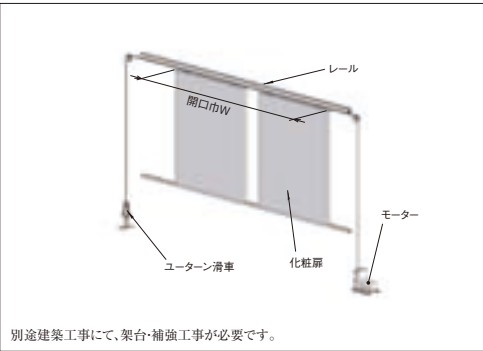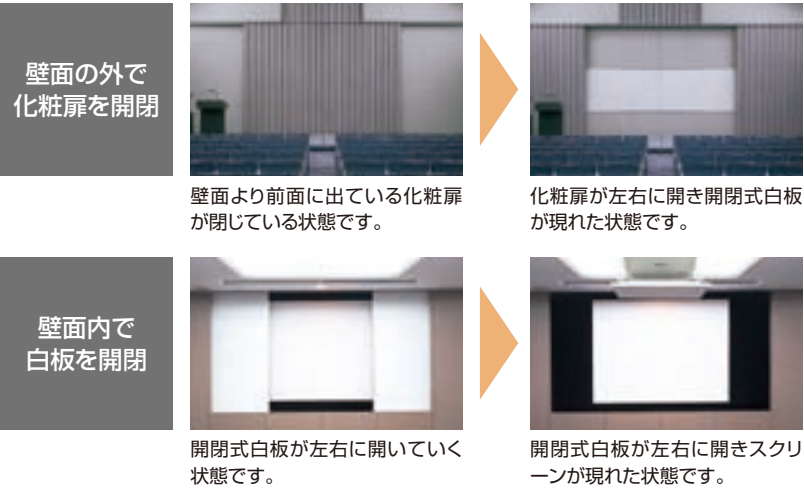


開閉モーター出力	AC100V 60W	スピードコントロール付
定格電流	2.2A	

※仕様の一例です。ご提案の際には都度設計をいたします。

交換収納装置(EVシリーズ)

上下開閉式

上下2枚の白板(黒板)を交互に入れ替えたり、白板(黒板)を上下部どちらかに収納することもできる装置です。白板(黒板)の内側にスクリーンを取付ければ、さらに機能アップ。

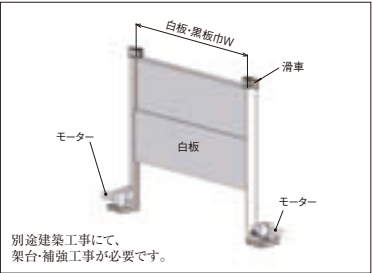

モーター出力	定格電流
AC100V 400W	9.2A
AC100V 750W	13.2A
3φ200V 0.4kW B付	4.6A
3φ200V 0.75kW B付	6.6A

※仕様例です。ご提案の際には都度設計をいたします。