

AVキャビネット シングルタイプ EIA

要組立 RoHS F★★★★

12U^(112U) / 20U^(120U) / 24U^(124U)

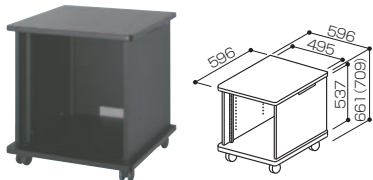
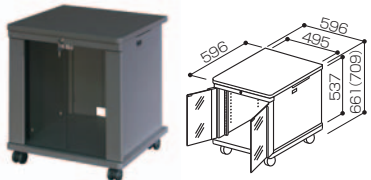
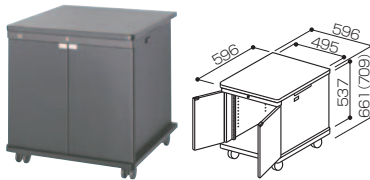
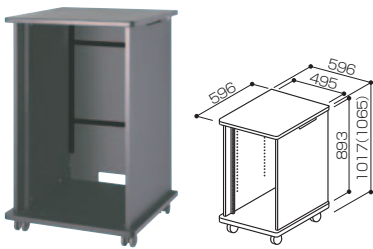
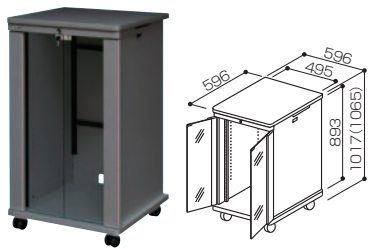
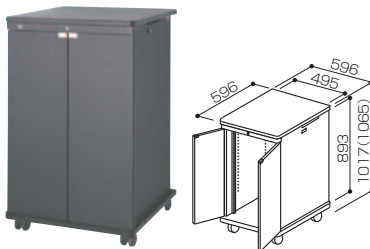
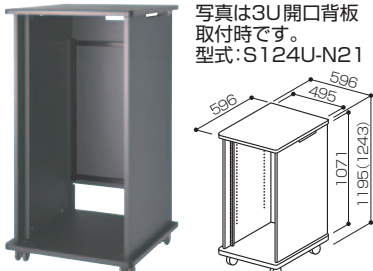
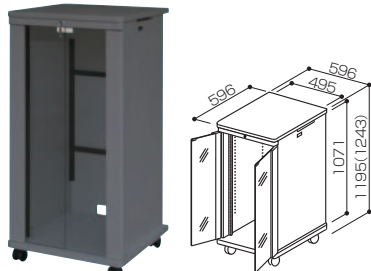
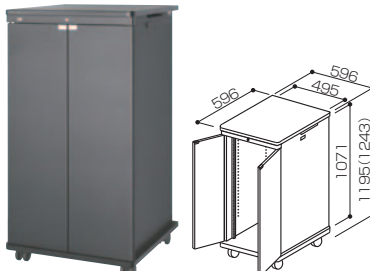
ブラックボディ(S1)

素材を厳選した、堅牢で使いやすいオーエスのAVキャビネット。
使用環境に合わせたカスタマイズが可能。

EIA規格とは

AV機器をキャビネット内にマウント(収める)するために、AV機器のユニットシャーシの幅と高さを規定しているものです。具体的には、1U(ユニット)が幅465mm、高さが44.45mmとして、これらの倍数で表します。

掲載製品は「標準背板」「キャスターφ60」の標準仕様です。

	扉なし	ガラス扉	木 扉
12U タイプ			
型 式	S112U-N11	S112U-G11	S112U-W11
製品質量	35.2(36.5)kg	39.6(40.9)kg	39.4(40.8)kg
搭載質量	60.0kg	60.0kg	60.0kg
棚板枚数	—	—	—
20U タイプ			
型 式	S120U-N11	S120U-G11	S120U-W11
製品質量	47.7(49.1)kg	54.7(56.0)kg	54.8(56.2)kg
搭載質量	80.0kg	80.0kg	80.0kg
棚板枚数	—	—	—
24U タイプ	 写真は3U開口背板 取付時です。 型式:S124U-N21		
型 式	S124U-N11	S124U-G11	S124U-W11
製品質量	57.2(58.5)kg	65.4(66.8)kg	65.6(67.0)kg
搭載質量	100.0kg	100.0kg	100.0kg
棚板枚数	—	—	—

※寸法図()内の数字はφ100キャスターを取り付けた場合の高さです。 ※製品質量の()内の数字はφ100キャスターを選択した場合の数値です。 ※3U開口背板タイプは標準背板タイプよりも0.2~0.5kg質量が軽くなります。

別途選択品

φ100キャスター



φ100キャスター
取付イメージ

φ100キャスターを選択した場合、
型式末尾が2になります。

S120U-G12



型式の見方

S	1	12U	-	G	1	1
タイプ	色	EIAユニット数		扉	背板	キャスター
S:シングル	1:ブラック 2:プレミアム ホワイト	12U:12U 20U:20U 24U:24U		G:ガラス W:木 N:扉なし	1:標準 2:3U開口※	1:φ60 2:φ100

※12Uタイプには3U開口背板の設定はありません

価格はずべてオープンです。