

ディスプレイハウジング



MID-55/65CS(K)V1 MID-55/65SS(K)V1

搭載サイズ 55型/65型 | 搭載質量 最大40kg

縦設置 | 耐震性 28 Lgal



ディスプレイを外した状態 (製品本体)

シンプルな背面。ケーブルは柱内部で処理。

屋内設置利用に特化したディスプレイ筐体。セットトップボックス(STB)収納スペースや排気ファンを標準装備。


- スタンド支柱により、堅牢な設置が可能。
- 配線に配慮。複数の配線孔を装備し、きれいな配線処理が可能。
- がっちり固定するアンカータイプもラインナップ。



※フロントカバーは付属していません。アクリル、ガラスなど特注にて承ります。

■外形寸法図

図はMID-65CS(K)V1の外形寸法図です。その他型式の図はWEBをご覧ください。

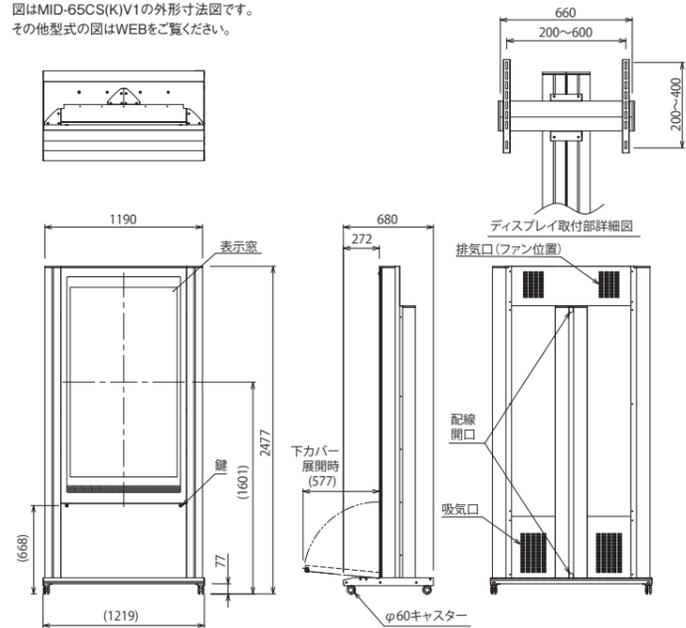

■仕様

型式	キャスター仕様				アンカー仕様			
	MID-55CSV1	MID-55CKV1	MID-65CSV1	MID-65CKV1	MID-55SSV1	MID-55SKV1	MID-65SSV1	MID-65SKV1
色	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
材質	A6063、SPCC、STKR、SS400、樹脂 (ABS)							
外形寸法 (mm)	W1095×D650×H2258		W1219×D680×H2477		W1071×D300×H2146		W1195×D300×H2365	
製品質量 (kg)	約80		約100		約70		約90	
内蔵ファン仕様	□120mm-38mm厚×2個、電圧:100V、電流:0.08A/入力:4.4W 騒音レベル:46dB(A)							
転倒角度	16°以上 ^{※1}				—			
設置仕様	キャスター仕様				自立型アンカー固定(M12以上) ^{※2}			
キャスター	φ60双輪キャスター×4(ストッパー付2個)				—			
設置環境	完全屋内 周囲温度0℃~38℃ 周囲湿度20~80%							

※1 ディスプレイ搭載質量最大の場合。
※2 固定用のアンカーは付属しません。

価格はすべてオープンです。

屋外サイネージ用ディスプレイ筐体



MOD-49/55 S/K H11 MOD-49/55 S/K V11

搭載サイズ 49型/55型

搭載サイズ 49型/55型

新製品



ディスプレイの両側からの取付、取付後微調整が可能で、高い施工性を確保。

- 横型/縦型の2種類をラインアップ。
- 使用環境に応じたシルバー/ブラックの2色。
- スタイリッシュなデザイン。

<注意>指定の防水ディスプレイ専用筐体です。

搭載ディスプレイ (指定)
55型: LG 55XE4F
49型: Panasonic TH-49XF1HTJ / TH-49XF1HJ


カンタン施工 両側から取付

前面がショーウィンドウであったり背面に花壇があったりする場合でもディスプレイを取り付けやすく、前面・背面どちらからでも取付できます。




取付後微調整

取付後の微調整をやすくして、筐体とディスプレイ間の隙間を詰めやすい工夫がされています。(高さ調整ネジ、角度調整ネジ)



■外形寸法図

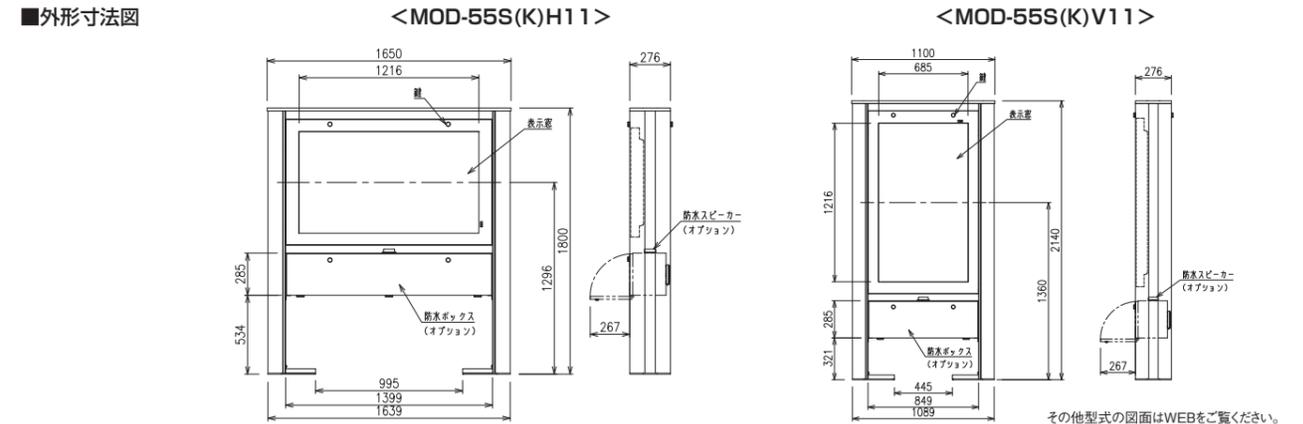

■49型仕様

型式	横設置		縦設置	
	MOD-49SH11	MOD-49KH11	MOD-49SV11	MOD-49KV11
色	シルバー(グレー) (日塗工 N-77相当)	ブラック (日塗工 N-10相当)	シルバー(グレー) (日塗工 N-77相当)	ブラック (日塗工 N-10相当)
外形寸法 (mm)	W1513 × D276 × H1800		W1050 × D276 × H2000	
対応ディスプレイ	Panasonic TH-49XF1HTJ/TH-49XF1HJ			
設置形態	自立型 アンカー固定(M12 × 8本) ^{※1}			
設置環境	屋内/屋外 周囲温度:0℃~40℃ 周囲湿度:20%~80%			
オプション 防水ボックス	M-B01	M-B02	M-B03	M-B04

※1 固定用のアンカーは別途になります。

■55型仕様

型式	横設置		縦設置	
	MOD-55SH11	MOD-55KH11	MOD-55SV11	MOD-55KV11
色	シルバー(グレー) (日塗工 N-77相当)	ブラック (日塗工 N-10相当)	シルバー(グレー) (日塗工 N-77相当)	ブラック (日塗工 N-10相当)
外形寸法 (mm)	W1650 × D276 × H1800		W1100 × D276 × H2140	
対応ディスプレイ	LG 55XE4F (1面)			
設置形態	自立型 アンカー固定(M12 × 8本) ^{※1}			
設置環境	屋内/屋外 周囲温度:-30℃~40℃ 周囲湿度:5%~100%			
オプション 防水ボックス	M-B05	M-B06	M-B07	M-B08

※1 固定用のアンカーは別途になります。

価格はすべてオープンです。