


EIAオプション

■ ブランクパネル




■ 換気用パネル



■ 引き出し(EIA用:3U)



■ EIA固定棚

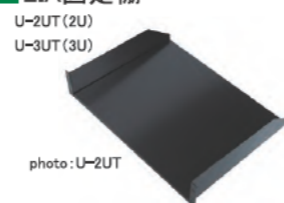


■ コネクターパネル



セット内容  
コネクターパネル本体/1個  
AVケーブル(RCAピンプラグ)2m/1個  
アナログRGBケーブル(HD-15pin)2m/2個  
LANケーブル(100BASE-T)2m/2個  
化粧ビス/4個

■ スライド棚板(EIA用:1U)

C-1UD 表面は棚、裏面は引出しとして両面で使用可能。

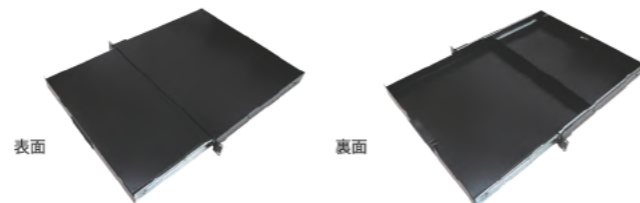

■ カスタマイズコネクターパネル

● ベースパネル(EIA用:1U) C-1UM

用途に合わせて特注パネルの製造も可能です。別途ご相談ください。



※ベースパネル背面にケーブル留め用の穴が設置されており、移動やメンテナンス時のケーブル抜けを防止します。

1Uのベースパネルに4つの開口部を設け、それぞれの開口部に下記のパネルを組合せて使用します。各種パネルの、ベースパネルへの取り付け位置をご指定いただければ弊社で取付後出荷いたします。位置ご指定の際にはベースパネル図面をご参照いただき番号にてご指示が可能です。

● 各種パネル



その他ラインナップ ・マイクキャノン入力(メス2口) C-FM1 ・マイクキャノン入力(オス2口) C-FM2 ・アース付き電源(1口) C-FP3 ・LAN CAT6パネル C-FL6 も取り揃えております。  
※電源パネル以外にはケーブルは付属しません。電源パネルには1mの電源ケーブルが付属いたします。

■ パワーディストリビューター

- ラックに収納されたAV機器使用時には一斉に電源ON、OFFが可能。AV機器の本電源の切り忘れの心配がありません。
- スイッチはLED内蔵型。ON時にはパイロットランプが点灯しているため、万一の電源の切り忘れを防ぎます。
- 正面に2ヶ所のサービスコンセントを装備しています。
- 持ち込み(キャビネット収納機器以外)のAV機器の電源供給も簡単に行えます。
- 2種類ともトリップ式のブレーカーを標準装備とした安全設計です。



- U-201PD(1U) PSE適合商品  
ラインノイズフィルター無し/製品質量2.65kg
- U-202PD(1U) PSE適合商品  
ラインノイズフィルター有り/製品質量2.95kg

レクチャー卓専用オプション

■ 棚板

20mm厚  
ポリエステル  
化粧合板




U-01T  
(クラジカルウッド)



U-02T  
(バステルグレー)

■ ガラス扉

5mm厚  
透明強化ガラス



U-34G01(クラジカルウッド)  
付属品:鍵(2)



U-34G02(バステルグレー)  
付属品:鍵(2)



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495 Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。 TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024年4月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キヤクを大切に

価格はずべてオープンです。



Photo.UT-34CG01

機能性や収納性にも優れ、バリエーションも充実。  
AVホール、視聴覚室、プレゼンテーション・・・など  
多彩なステージで活躍します。



# AVキャビネット レクチャー卓 UT-34



機能性や収納性に優れ、バリエーションも充実。組み立て済みのため、作業の手間も不要です。

## 特長

天板:用途や使用する状況に応じて最適なタイプをお選びください。

スタンダードタイプ	開口タイプ	コントロールボックスタイプ
天板はフラットで広々としており、有効にご活用いただけます。	天板に7Uの開口部を設定。ミキサーなどの操作が手元で行えます。	天板に7Uのコントロールボックスを装備。ミキサーや外部入力パネルのセッティングが可能です。

**高級感のあるデザイン**  
天板小口部分はソフトで高級感のある仕上げとしました。外観もすっきりと機能美あふれるデザインです。

**環境に優しい材料を厳選**  
設置環境を考慮し、化学物質（ホルムアルデヒド）の放散量平均値がシックハウス指針であるF★★★★（0.3mg/L）等級の材料を使用しています。

**余裕の34Uマウント数**  
機器のサイズなどに応じてフレキシブルに対応できるように、EIA金具を標準装備。正面マウント数は34U（17U×2）としました。

通線孔  
放熱孔  
鍵付  
キャスターを隠す袴

**270度回転扉**  
270度回転扉を採用。機器の収納・操作のときに扉が邪魔になりません。

**バックパネルの脱着が容易**  
機器の配線や結線作業などを容易に行えるようバックパネルの脱着を簡単にしました。

**キャスターを隠す袴**  
キャスターを目立ちにくくすっきりと仕上げました。

**型式の見方**

**UT - 34 S N 01**

レクチャー卓 EIAユニット数 天板タイプ ※1 N:扉なし G:ガラス扉 カラー ※2

※1 天板タイプ  
S:スタンダード  
K:開口  
C:コントロールボックス

※2 カラー  
01:クラシカルウッド  
02:パステルグレー

■レクチャー卓には、φ50 双輪キャスターが5輪装着されています。キャスターのサイズはφ50双輪のみになります。  
■レクチャー卓は全ての製品に棚板2枚が付属されています。

素材の色調をそのまま生かした木目調のクラシカルウッド、室内インテリアに合わせやすいパステルグレー、2つのカラーを全てのタイプにご用意しました。

スタンダードタイプ	扉なし		ガラス扉	
	UT-34SN01	UT-34SN02	UT-34SG01	UT-34SG02
	クラシカルウッド	パステルグレー	クラシカルウッド	パステルグレー
製品質量	58.0kg		69.0kg	
搭載質量	総搭載質量:110.0kg、天板搭載質量:60.0kg、棚板搭載質量:20.0kg+20.0kg、底板搭載質量:30.0kg+30.0kg			

開口タイプ	扉なし		ガラス扉	
	UT-34KN01	UT-34KN02	UT-34KG01	UT-34KG02
	クラシカルウッド	パステルグレー	クラシカルウッド	パステルグレー
製品質量	55.0kg		66.0kg	
搭載質量	総搭載質量:110.0kg、天板搭載質量:60.0kg、棚板搭載質量:20.0kg+20.0kg、底板搭載質量:30.0kg+30.0kg			

コントロールボックスタイプ	扉なし		ガラス扉	
	UT-34CN01	UT-34CN02	UT-34CG01	UT-34CG02
	クラシカルウッド	パステルグレー	クラシカルウッド	パステルグレー
製品質量	62.0kg		73.0kg	
搭載質量	総搭載質量:110.0kg、天板搭載質量:60.0kg、棚板搭載質量:20.0kg+20.0kg、底板搭載質量:30.0kg+30.0kg			

価格はすべてオープンです。