

バッテリーとLED 緊急信号・照明を組み合わせた LED チャージャー

2600mAh

GB-09L-DC01

5200mAh

GB-19L-DC01

アウトドアに、災害時に、真価を実感する！防水LEDチャージャー。
LEDライトとバッテリーで、備えは万全。



■ LED チャージャーの特長

- ・バッテリーとLEDライトを組み合わせた緊急ツールとして。
- ・防水仕様 (IP68)。
- ・LEDライトは照明ライト機能と緊急点滅切替有り。
- ・LEDライト GB-09L-DC01 には、災害時に必要な赤色 SOS モードあり。
- ・海や山へ手軽に持ち運べる収納袋とストラップ付き。

PSE
2019年改訂 PSE
2019年2月より、LEDチャージャーやモバイルバッテリーがPSEマークの取得を義務付けられています。本製品の防水LEDチャージャー、モバイルバッテリーはPSEを取得していますので安心してご利用いただけます。


■ ライトの切り替え

スイッチを押す度に、以下のように照明用LEDが変化します。

・ GB-09L-DC01



・ GB-19L-DC01


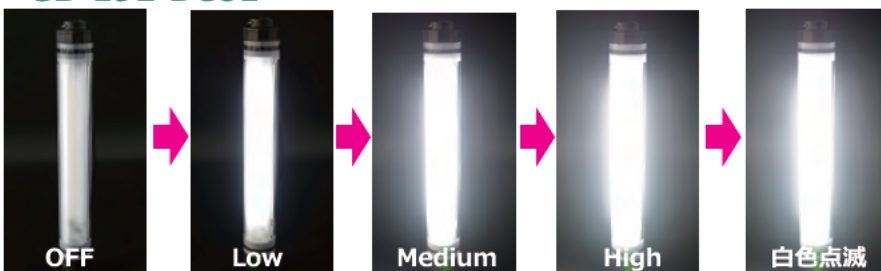


■ スマホに充電



2600mAh
明るさ最大 100lm
GB-09L-DC01

5200mAh
明るさ最大 350lm
GB-19L-DC01

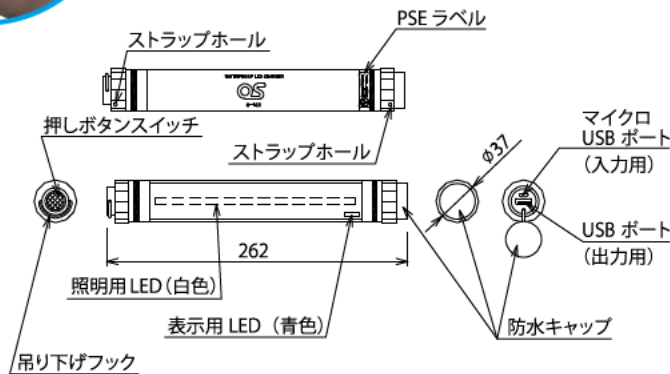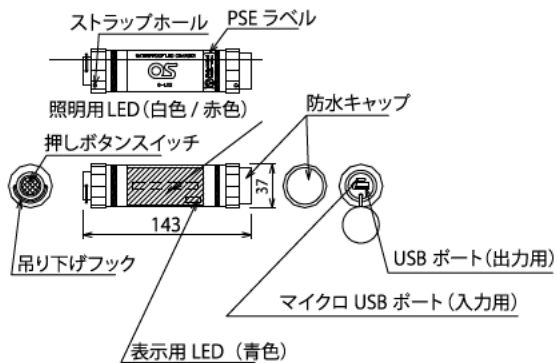


■ 防水 LED チャージャー主な仕様


型式	GB-09L-DC01	GB-19L-DC01
主材質	樹脂	
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー	
電池容量	2600mAh / DC3.7V	5200mAh/DC3.7V
公称出力	最大 1.2A / DC5V	最大 2.1A/DC5V
充電時間 ※1	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 5 時間 USB (DC5V) : 約 5 時間	コンパクトソーラーシート (4.2W) : 約 8 時間 USB (DC5V2A) : 約 4 時間 USB (DC5V1A) : 約 6 時間
使用可能時間 ※2	白色 LED (LOW) : 約 60 時間 白色 LED (High 100lm) 約 8 時間 赤色 LED : 約 15 時間 赤色 LED (点滅) : 約 31 時間 赤色 LED (SOS 信号) : 約 31 時間	白色 LED (LOW) : 約 72 時間 白色 LED (Medium) 約 10 時間 白色 LED (High 350lm) 約 5 時間 白色 LED (点滅) 約 20 時間
外形寸法 (mm)	φ37×L143	φ37×L262
質量 (kg)	約 0.2	約 0.2
使用温度 ※3	0℃ ~ +40℃	
防水性能 ※4	IP68 ※5	
標準付属品	USB コード ×1 (データの送受信はできません)、ストラップ ×1	
ソーラーシート型式	GN-050B1 ※6	GN-100B1

■ 共通付属品

USB コード

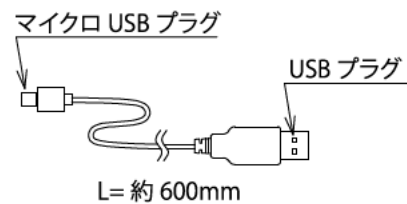

収納袋

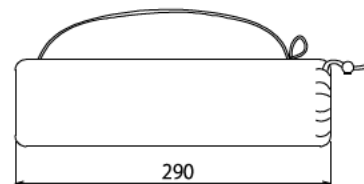

※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。※2 参考値であり保証値ではありません。
※3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。※4 防水キャップを閉めた状態での防水性能となります。 ※5 電気機械器具の保護等級「IP68」は粉塵が内部に侵入せず、潜水しても内部に影響のない 最高等級です。
※6 ソーラーシートチャージャーとのセット型式です。

オーエスクグループ



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キモチを大切に