

どこでも発電

OS

Solar sheet charger

ソーラーシートチャージャーセット

充電式 LED ランタン
GB-06L-DC01

電池容量：1800mAh/DC3.7V

IP66 の防水・防塵性能

GSB-0500-DC

ソーラーシートチャージャー
GN-050

最大発電能力：5.4W

IP×6S※USB ボックス除く

ソーラーシートと充電式 LED ランタンのセット

(GN-050)

(GB-06L-DC01)

発電から蓄電まで、いざという時の緊急電源として



付属USBケーブル(Type-B)で、ソーラーシートから直接充電式LEDランタンに充電が可能です。

充電式LEDランタンの充電時間

ソーラーシート (GN-050) : 約6時間

USB (DC5V/1A) : 約4時間

特長

- ソーラーシートからスマートフォン・バッテリー等へUSBケーブルで直接充電可能。
- 充電式LEDランタン(直径約6.5cm 高さ5cm)、ソーラーシート(50×25cm)でコンパクトな備蓄に最適。
- PSE適合品(充電式LEDランタン)。(PSE)



充電式LEDランタン背面のフックやマグネットを使用すれば、様々な場所に取り付けできます。



照明時間

照明(High) : 約7時間、

照明(Low) : 約30時間の点灯が可能です。

Life Style VGP 2022

受賞

スマートフォン関連
アクセサリ部門


ソーラーシートチャージャーGN-050、GN-100はVGPを獲得しました。

コンパクトな自助用防災セット

- ・総重量 250g 以下。
- ・携帯性に優れ、避難からアウトドアの日常利用まで広く使用できます。



ソーラーシートは曲げや衝撃に強く、丸めて収納保管ができます。

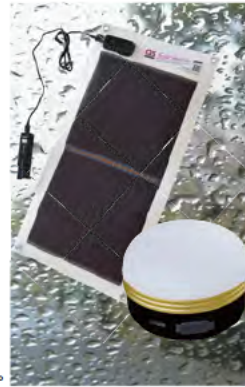

防水 IP65:ソーラーシート*1
IP66:充電式LEDランタン
*1USBボックス除く

- ・水の直接噴流に影響を受けない。
- ・完全な防塵構造。

機器の防塵・防水性の保護構造について IP65、IP66 の試験を通過しており、水と粉塵の侵入に対して保護構造を持っています。

■外形寸法図

(mm)

GN-050	GB-06L-DC01

■ GSB-0500-DC の主な仕様

ソーラーシートチャージャーセット	
JAN コード	4942465024312
ソーラーシートチャージャー	
型式	GN-050
主材質	アモルファスシリコン
最大発電能力 (W) ※1	5.4
最大出力電力 (W) ※2	4.75
最大出力電圧 (V) ※2	5.0
最大出力電流 (A) ※2	0.95
外形寸法 (mm)	L500×W250 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約 0.14
使用時製品温度 ※3	0℃～+60℃
使用湿度 ※4	85%RH 以下 (結露しないこと)
保管温度 ※4	-20℃～+60℃
防水性能 ※5	IP65 (USBボックス部を除く)
充電式 LED ランタン	
型式	GB-06L-DC01(PSE 適合品)
主材質	樹脂
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	1800mAh/DC3.7V
公称出力	最大 1.0A/DC5V
充電時間	ソーラーシートチャージャー (GN-050): 約 6 時間※2 USB (DC5V/1A): 約 4 時間
使用可能時間 ※6	LED 照明 (High): 約 7 時間 LED 照明 (Low): 約 30 時間 LED 照明 (点滅): 約 28 時間
外形寸法 (mm)	φ65 x H50
質量 (kg)	約 0.1
使用温度 ※4	0℃～+40℃
防水性能 ※7	IP66

※1 最大発電能力は、USBボックス内の回路を介さないソーラーシート単体の値です。※2 日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。※3 使用条件を外れた環境で使用された場合、USBボックス内の回路機能が低下し、製品本来の出力が得られないことがあります。※4 使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。※5 USBボックスに防水機能はありません。特にUSBコネクタには水分がからないようにご注意ください。万一ボックス内に水分が浸入した場合には、十分に乾燥させてからご使用ください。※6 参考値であり、保証値ではありません。※7 防水キャップを開めた状態での防水性となります。

オーエスク「グループ」



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

キモチを大切に

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。