




電源の無いところで、バッテリー充電が可能なソーラーシートと、各種電源ユニットを組合せ、携帯電話や無線機の充電、さらにノートパソコンの充電も可能にしました。共有スペースの灯りも確保することができる共助用防災製品です。

GSB-3201-AD

頑強なPELICANケースに収納した、備蓄に最適な32Wモバイルソーラー防水セット

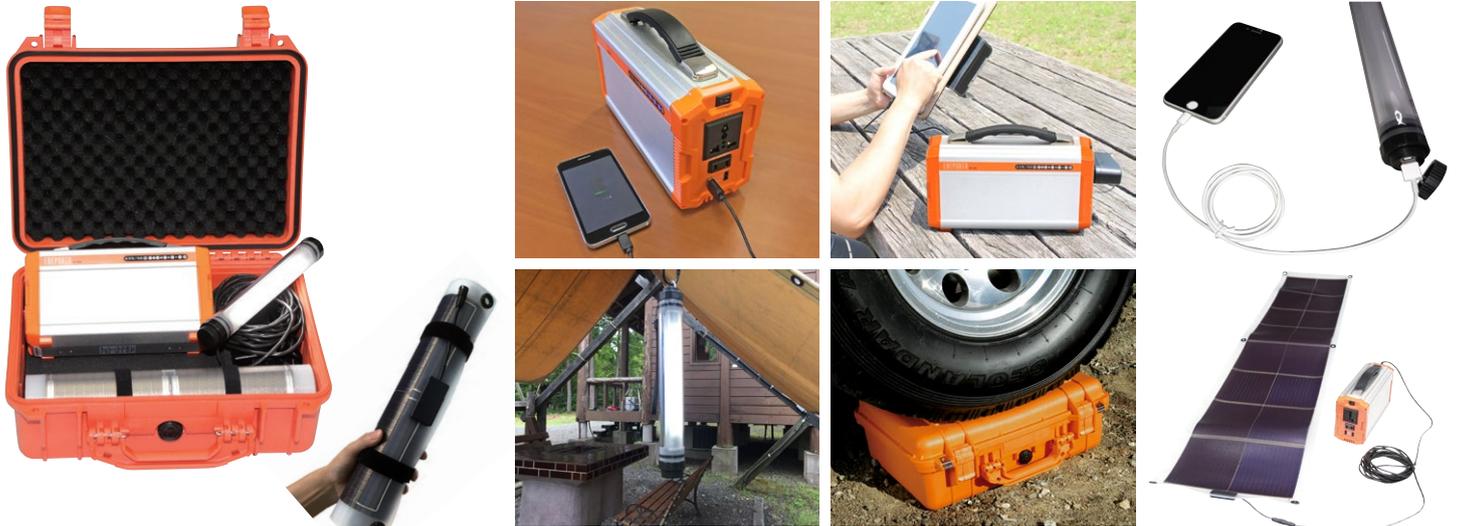

GSB-3201-ADの主な仕様

セットにはスマートフォン、タブレットは含まれません。

セットを構成する商品	ソーラーシート	ポータブルAC電源	防水LEDチャージャー	防水ハードケース
型式	GA-3213B01	EP-200	GB-19L-DC01	1450
材質・種別	アモルファスシリコン	リチウムイオンポリマーバッテリー	リチウムイオンバッテリー	PELICAN社製
公称出力	最大32W/DC12V ^{*1}	AC100V/200W (50Hz、正弦波) USB 5V/1A 2口	最大2.1A/DC5V	
電池容量		20Ah/DC11.1V	5200mAh/DC3.7V	
充電時間 ^{*1}		ソーラーシート(32W):約15時間 AC100V:約8時間	USB(DC5V/1A):約6時間	
使用可能時間		LED電球(10W):約20時間 液晶TV(32型):約3時間 ノートPC(50W):約4時間	白色LED(Low):約72時間 白色LED(Medium):約10時間 白色LED(High 350lm):約5時間 白色LED(点滅):約20時間	
防水性能 ^{*2}	IP65(ジャンクションボックスを除く)	—	IP68(防水キャップを閉めた状態)	IP67
動作環境 ^{*3}	温度:-20℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	温度:0℃~+40℃	温度:0℃~+40℃	
外形寸法(mm) (突起部除く)	L1734×W363 t=1	W86×H140×D240	φ37×L262	W406×D330×H174
製品質量(kg)	約0.7	約2.5	約0.2	約2.9(セット質量約8.2)
付属品	接続ケーブル(DCプラグ付き、 L=5000)×1、収納袋(紐付き)×1	充電用ACアダプター×1	USBコード(L=600mm)×1 (データの送受信はできません) ストラップ×1	

^{*1} 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。 ^{*2} 本体は濡れた状態では使用しないでください。ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。
^{*3} 動作環境を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

オプション 最大10台までの同時充電が可能なUSBチャージャー

USBチャージャー Anker PowerPort 10

Anker独自のPower IQテクノロジーにより、接続された機器を自動的に検知し、フルスピードでの充電を可能にします。

Anker PowerPort 10の主な仕様

型式	A2133511
入力	AC100~240V
出力	5V=12A
付属品	電源コード(1.5m、取り外し可能) 取扱説明書
外形寸法(mm)(突起部除く)	約W112×H27×D68
製品質量(kg)	約0.39



Voltage Boostテクノロジーにより、ケーブル内の抵抗を検知し、出力電圧を自動調整することで、ケーブル毎に最適な速度で充電が可能です。