

搭載質量10kgまでの小型プロジェクター用天吊り金具。  
自在に動くアーム型のユニバーサルタイプ。




【HPC-U ユニバーサルタイプの主な特長】


- 搭載質量 10kg までのプロジェクターに対応する、小型プロジェクター専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。(ご発注時選択)
- スラブ取付け仕様 (4 製品) は、プロジェクターの高さを 25mm 単位で 8 段階の高さ調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様品は、HDMI などの小径のケーブルであればパイプ内通線が可能。※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーと Rピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- 白と黒の本体色からプロジェクターや設置環境によって選択可能。

【天井取付パイプ】

天井取付パイプは、M6×50 のボルトで取り付けいただくほか、全ねじ用のΦ11の穴も穿孔してあります。

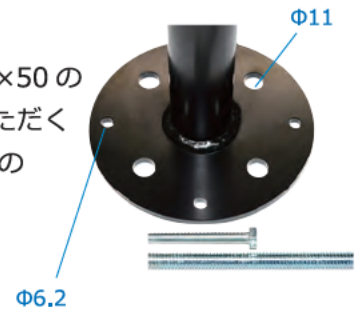

プロジェクター取付部 - 黒・白 -

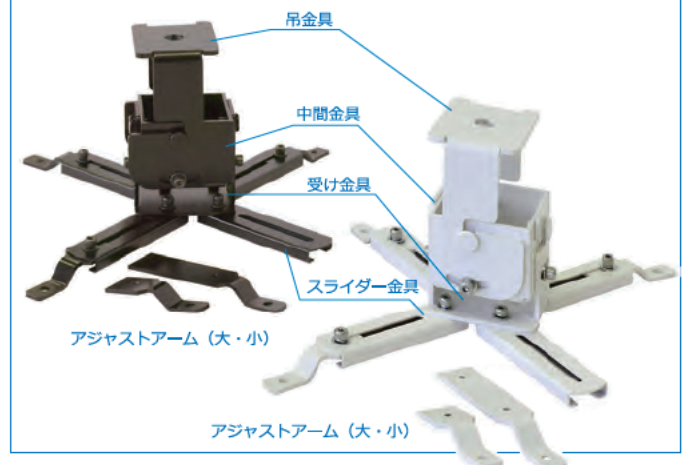

# 小型プロジェクターハンガー(ユニバーサル) HPC-U



## パイプ種類 (型式)

(ご注意)


■天井直付けタイプ(A、B、C)には、天井取付けパイプがセットされています。取付けパイプ固定の際には、下地補強を十分に行ってください。

■スラブ取付けタイプ(D、E、F、G)には、天井取付けパイプの代わりにスラブ取付け板がセットされています。パイプ長さは下記の表から天井裏高に合わせてお選びください。


## 天井直付けタイプ      スラブ取付けタイプ

セット品：天井取付けパイプ

セット品：スラブ取付け板

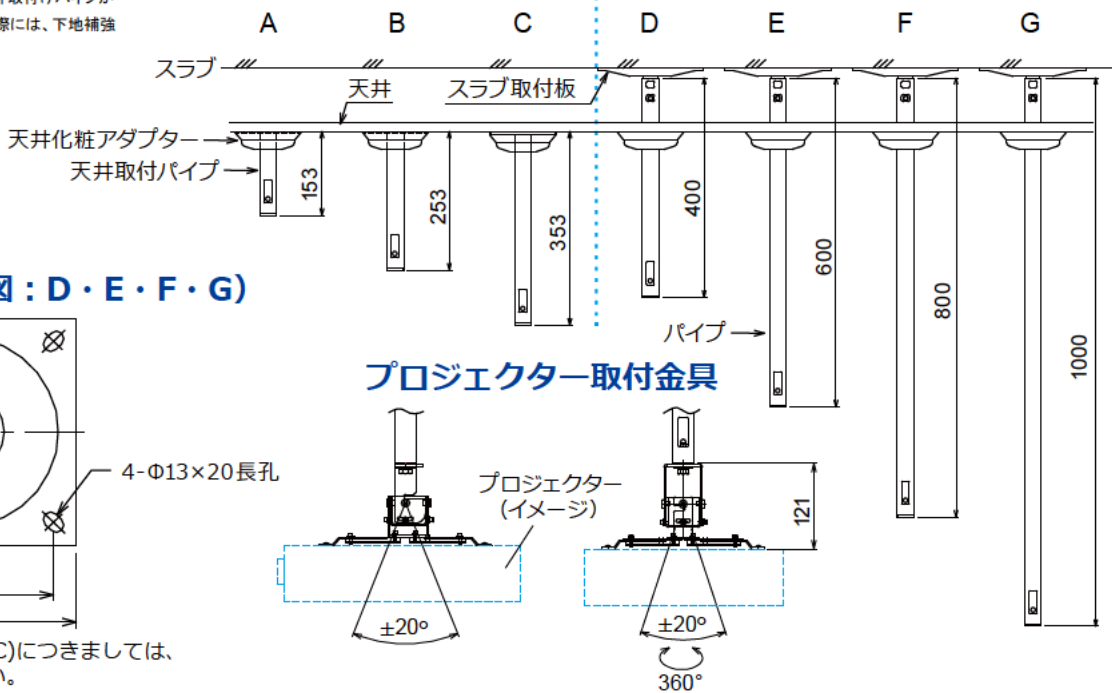

## スラブ取付け板 (図：D・E・F・G)

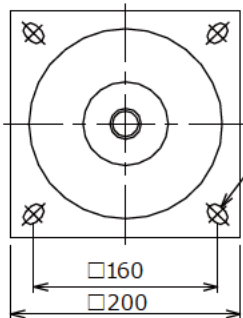

天井取付けパイプ(A・B・C)につきましては、表面写真をご参照ください。

### 型式の見方

**HPC - 010**   **U**   **1**   **W** - **B**   **11**  
 プロジェクター天吊りハンガー      U:ユニバーサル      W:取付ベース      塗装色 W:白 K:黒      バイプ種類(A~G)      バージョン

## 小型プロジェクターハンガー(ユニバーサル) HPC-U 仕様表

黒型式	HPC-010U1K-A11	HPC-010U1K-B11	HPC-010U1K-C11	HPC-010U1K-D11	HPC-010U1K-E11	HPC-010U1K-F11	HPC-010U1K-G11
黒 JAN コード	4942465019639	4942465019646	4942465019653	4942465019660	4942465019677	4942465019684	4942465019691
黒 塗装色	ブラック(アクリル樹脂塗装)						
白型式	HPC-010U1W-A11	HPC-010U1W-B11	HPC-010U1W-C11	HPC-010U1W-D11	HPC-010U1W-E11	HPC-010U1W-F11	HPC-010U1W-G11
白 JAN コード	4942465019561	4942465019578	4942465019585	4942465019592	4942465019608	4942465019615	4942465019622
白 塗装色	ホワイト(アクリル樹脂塗装)						
主材質	SPHC、STKM、SS400、PP樹脂						
最大搭載質量(kg)	10.0						
本体質量(kg)	約 1.7	約 1.9	約 2.0	約 3.3	約 3.6	約 3.9	約 4.2
天井取付パイプ長さ(mm)	153(S)	253(M)	353(L)	-	-	-	-
スラブ取付用パイプ長さ(mm)	-	-	-	400	600	800	1000
高さ調整 ※可能範囲(mm)パイプ+金具	274(固定)	374(固定)	474(固定)	538 ~ 713(25mm単位)	738 ~ 913(25mm単位)	938 ~ 1113(25mm単位)	1138 ~ 1313(25mm単位)
回転角度調整	360°						
傾斜角度調整	±20°						
左右角度調整	±20°						
付属品	天井取付けパイプ:1、プロジェクター取付ねじセット:1式、製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1、脱着防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1			スラブ取付け板:1、パイプ:1、プロジェクター取付ねじセット:1式、製品組立用ねじセット:1式、天井化粧アダプター:1、脱着防止ワイヤー:1、組立設置説明書:1、			

※ A・B・C は天井面からの寸法、D・E・F・G はスラブ面からの寸法です。

# オーエスグループ



キチカキに

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

**Tel 0120-380-495**

**Fax 0120-380-496**

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

[info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。