



プロジェクター
取付イメージ



外形写真
H型プレートを除く


搭載質量 25.0kg
※1
**傾斜天井対応の高天井用パイプは
1370mm h まで対応可能**
※2

※1 / 0° ~ 90° まで対応可能。※2 / 天井から取付金具下部までの高さ、高さアジャストが可能な伸縮パイプ

PPC2500S1の特長

- 搭載質量25.0kgで、4Kプロジェクターなど大きめの機種も搭載可能。
- 取り付け後のプロジェクター本体の3方向（上下傾き、左右傾き、回転）の位置を無段階で独立調整可能。
- 傾き調整は付属のロングアームでねじを回すだけで調整可能。回転固定は道具不要で、手巻きで固定が可能。
- 様々なプロジェクターの取付が可能なユニバーサル仕様。事前のプロジェクター取付穴加工も不要で、プロジェクター変更時も金具をそのまま流用可能。
- ボーゲルズ独特の特殊六角レンチ対応ねじにより、いたずらや盗難を防止。
- アームとマウントは3点止め、4点止めともに対応。
- 軽量化により、天井施工時の作業負担を軽減。


簡単な回転軸の固定

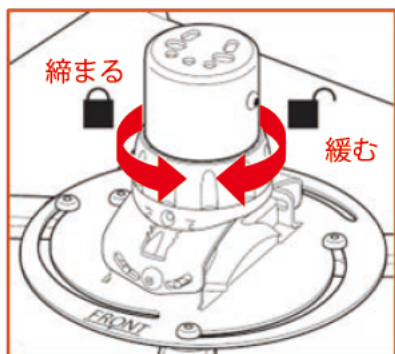

水平方向の回転を工具無しで固定可能です。


プロジェクター天吊金具 PPC2500 シリーズ

本体外形寸法図

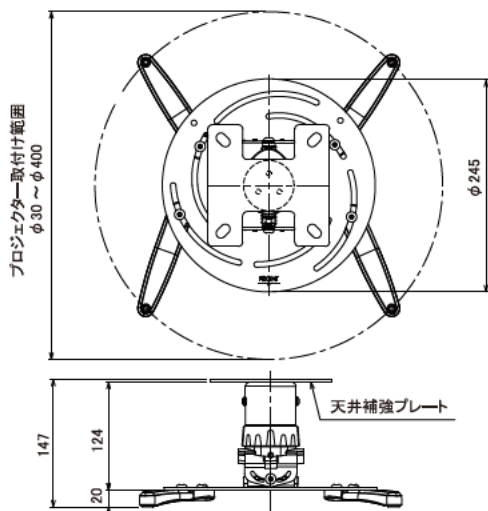


天井取付金具

PPC2500S1 には専用の天井補強用の H 型プレートが付属しています。

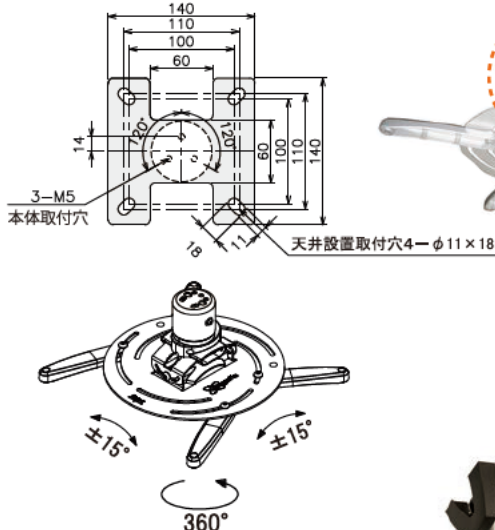

PPC2500 用高天井対応パイプセット

パイプセット外形寸法図 (PPC2555)

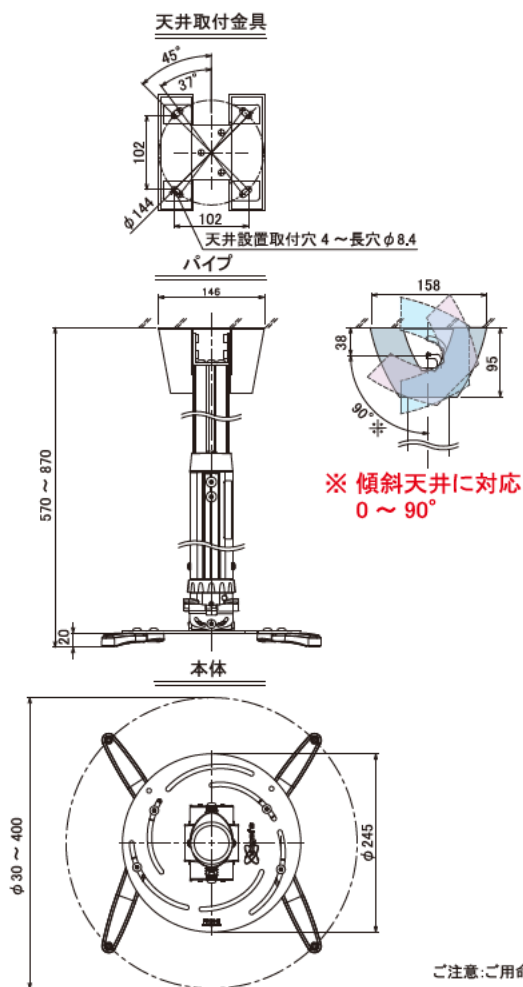

天井化粧カバー内取付金具



PPC2500 シリーズの主な仕様

製品型式	PPC2500S1	PPC2555	PPC2585
本体カラー		シルバー / ブラック	
主材質		アルミニウム / スチール	
調整範囲		上下・左右チルト ±15°、回転 360°	
搭載質量		25.0kg	
プロジェクター取付		アジャスタブルアーム (ユニバーサルマウント)	
セット質量	2.6kg	4.3kg	4.9kg
クリアランス ※	147mmh	570mmh	870mmh
パイプ部長さ (L)	—	570 ~ 870mm	870 ~ 1370mm
EAN コード	8712285325229	8712285325267	8712285325281
付属品	天井補強プレート PPC2500 本体 各種取付ねじ 専用六角レンチ	取付プレート 化粧プレート PPC2500 本体 アジャスタブルパイプ 各種取付ねじ 専用六角レンチ	取付プレート 化粧プレート PPC2500 本体 アジャスタブルパイプ 各種取付ねじ 専用六角レンチ

※プロジェクター天面から天井までの必要最低高。

ご注意:ご用命はセット注文となります。プロジェクターの打込み角度と天井高をご確認の上、上記 3 つのセット品からお選びください。
PPC2555、PPC2585 の上部パイプには 別売のオーエス製振止め強化キット (FK-01/02) の装着が可能です。詳しくはお問合せください。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-31) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

株式会社 オーエスプラスe

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター / TEL.0120-212-750 FAX.0120-380-496
https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

キョウエスプラス

70th
SINCE 1953

■製品仕様は 2015 年 1 月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。