

VFC

オールインワンタイプ (屋内用)

3年
保証受注
生産

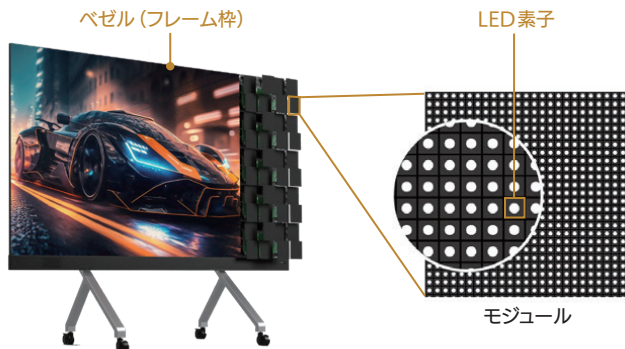
LEDコントローラー・アンプ・スピーカーなどが内蔵
※スタンドは製品に含まれています。

LEDコントローラーやアンプ・スピーカー等も
一体構造にした屋内用オールインワンタイプ。
100インチを超える大画面を、
フラットパネルディスプレイと同様の感覚で
手軽に設置・利用が可能。

- LEDコントローラーとパワーアンプ・スピーカーなど、必要な機能をセットにして一体構造にしたオールインワンタイプ。
- ベゼル内にLEDモジュールをすっきりと収納した奥行30.4mmの超薄型LEDビジョン。
- LEDピッチ極小のCOB素子を採用することで、全モデルともフルHDのパネル解像度を実現。
- 外光が差し込む明るい室内でも鮮明な映像表示が可能な高輝度600 (cd/m²)。
- 公共の場で不特定の人への映像訴求に適した広い視野角。(水平180° / 垂直180°)

LEDビジョンの構造

VFCシリーズは、ベゼル内に複数のモジュールを貼り合わせることで構成されています。そのモジュールを構成するのがLED素子になります。






設置環境に合わせてピクセルピッチを選定

LEDビジョンはピクセルピッチの大きさにより、適正視認距離が異なります。ピクセルピッチ：1.25mmの「VFC-108H1P12」と1.5625mmの「VFC-135H1P15」、1.875mmの「VFC-162H1P18」を用意しております。(下図：適正視認距離)



仕様

サイズ(型)		108	135	162
型式		VFC-108H1P12	VFC-135H1P15	VFC-162H1P18
LED素子の種類		COB		
LED素子	ピクセルピッチ(mm)			
	輝度(cd/m ²)	1.25	1.5625	1.875
	適正視認距離(m)	1.5	1.8	2.2
LEDビジョン	解像度 W×H(pixel)	1920×1080(FHD)		
	外形寸法 W×H×D (mm) ※スタンド含む	2410×2170×735	3011×2511×780	3611×2848×780
	製品質量(kg)	122(LED部: 86/スタンド部: 36)	177(LED部: 132/スタンド部: 45)	234(LED部: 182/スタンド部: 52)
	入力電圧(V)	AC100V~240V, 50-60Hz		
	最大消費電力(W)	892	1260	1790
	オペレーティングシステム	Android 11.0		
インターフェイス		SPDIFx1, USB2.0x1, HDMI(I/N)x2, USB3.0x3, USB-Dx1, Audio outx1, LANx2		
内蔵機能		LEDコントローラー、フレームシンクロナイザー、パワーアンプ、スピーカー		

SA166CR

デジタルサイネージ用セットトップボックス（オンプレミス型）

DT Research



コンパクトで堅牢なボディのセットトップボックス。

- WebDT Content Managerが同梱。
- 複数ゾーンのサイネージ運用が可能。
- 多くのマルチメディアファイル形式に対応。
- スケジュール設定で、フレキシブルなコンテンツ配信が可能。
- 複数のコンテンツをサポート。
- 堅牢、コンパクトなファンレス仕様。

VESA対応のマウントブラケットが付属



■ 入出力ポート

HDMI×1、DisplayPort×1、Audio Jack×1、USB 2.0 Port×2、
USB 3.0 Port×1、COM×1、DC-in×1、Ethernet×1



※この他にも、HDMI出力が複数あるタイプもございます。

■ 仕様


オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise operating system
映像出力	1920 × 1080 @ 60Hz 3840 × 2160 @ 30Hz
通信機能	10/ 100/ 1000MB BaseT LAN
外形寸法 (mm)	W140 × H35 × D130
製品質量 (kg)	0.4
使用温度	0℃～40℃
使用湿度	0%～90% 結露なし
AC/DC Adapter	Input: 100 – 240V AC Output: 12V DC, 3.33A

配信システム例 オンプレミス型（ネットワークタイプ）

本システムには、STB以外にもサーバーが必要になります。ご利用環境に応じてご提案させていただきます。

おすすめ 利用シーン

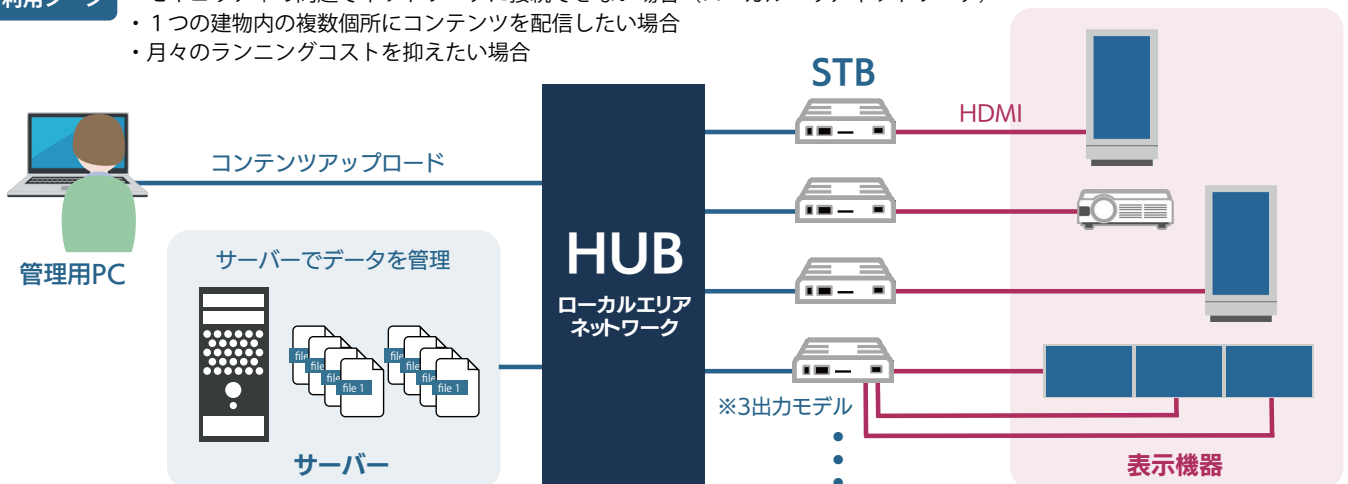- ・ 頻繁にコンテンツを変更する場合（管理用PCから一括で更新可能）
- ・ セキュリティの問題でネットワークに接続できない場合（ローカルエリアネットワーク）
- ・ 1つの建物内の複数個所にコンテンツを配信したい場合
- ・ 月々のランニングコストを抑えたい場合



オーエスク'ループ®



キモチをカタチに

＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2025 年12月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。