


# スクリーンからマスクを取った。

## CセレクションのマスクなしスクリーンVN!

各種アスペクトを大きな画面で映せる全白のスクリーン

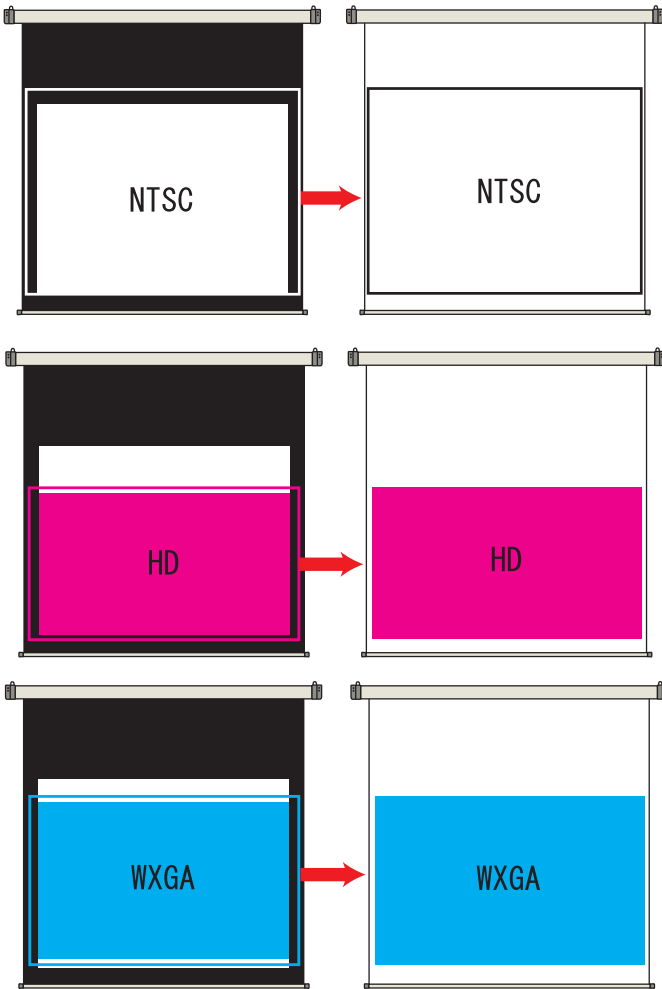

スクリーンの入れ替えをご予定の方、画像の解像度の多様化に伴い、少しでも大型画面が欲しくありませんか。「マスクなしスクリーン」は、今までV型のスクリーンを取り付けていたスペースにそのまま取り付けを想定した、V型からマスクを取った全面が白いスクリーンです。



Photo: SEC-080VN

### 投写比較表①(横×縦)NTSCの場合

(mm)

サイズ型式	マスクあり イメージサイズ	マスクなし 有効画面サイズ	拡大率 %
080VN	1626×1219	1702×1276	9.5
100VN	2032×1524	2111×1583	7.9
120VN	2438×1829	2502×1877	5.3

### 投写比較表②マスクの有無による画面の大きさ比較(型)

アスペクト	V(4:3)		H(16:9)		W(16:10)	
	M(マスクあり)	N(マスクなし)	M(マスクあり)	N(マスクなし)	M(マスクあり)	N(マスクなし)
080	80	84	73	77	75	79
100	100	104	92	95	94	98
120	120	123	110	113	113	116


## SEC、SMC Cセレクションの特長

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。センター位置にはあらかじめセンターマークを貼付け。(設置後剥離可能)
- 取付金具サイドブラケットとキャップを一体化した樹脂成型キャップを採用し、設置も簡単。
- 3/8ボルトで取付可能。 一体化したキャップ



### こんな使い方も

マスクが無いから、画面を上下に動かして、最適な視聴位置を簡単に決める事ができます。



### 「マスクなしスクリーン」は

- V型と同じケース幅で更に大きい画面が得られます。
- 有効画面を大きく取れ、さらに黒マスクにピッタリと画像を合わせる必要もなく、セッティングが簡単。効率的な会議運営ができます。
- マスクの印刷工程を必要とせず、環境に優しいVOC(揮発性有機化合物)対策スクリーンを実現しています。
- VNタイプは、学校等の天井高3000mmを想定し、下パイプを地上高750mmに位置できるように、6機種ともスクリーン高さ2150mmに設定しています。常に最適な視聴位置を求めるOS独自のCTPの考え方です。(CTP:Case To Pipeの略)



現在V型(NTSC4:3)のスクリーンをお使いの方へ。  
 マスクが無くなると、より大きな画面を投写でき、  
 さらにアスペクト(縦横比)の違う素材も、  
 黒枠(マスク)に煩わされずに、自由に映写できます。  
 次は「マスクなしスクリーン」に取り替えてみませんか。

### 電動タイプの特長

- 回路基盤はケースに収納。
- 操作系は赤外線リモコン、壁スイッチ  
または併用と、用途に合わせてお選びいただけます。
- AC100V 50/60Hz、モーター定格電流0.9A



#### 選 択 / 付属品

片方または両方をお選びいただけます。両方をお選びいただく場合には、下記電動型式が「S」になります。



型式:FS-1  
壁埋込スイッチ



型式:FS-6  
赤外線リモコン  
送信機/受光部

FS-1は下記電動型式「W」の付属品です。

FS-6は下記電動型式「R」の付属品です。

### 手動タイプの特長

- ボールストップ機構採用。  
スクリーンの引出し、再度の引出し、  
巻き上げの操作がスムーズです。
- ソフトウインド機構が、巻き上げ時の急激な  
ショックを緩和。
- スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。




#### 付属品

型式:HK アルミフック棒(長さ1220mm)




### 外形寸法・主要スペック

#### ■電動外形寸法図



#### ■手動外形寸法図

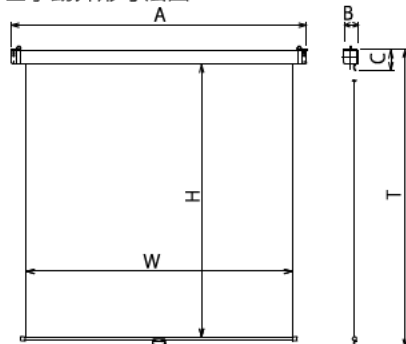

### 型式の見方

#### 電動型式

SEC-080 V N-W1-WG103

サイメジ V型4対3ペーパース  
マスクなし S:セット R:リモコン W:壁スイッチ  
スクリーン生地

#### 手動型式

SMC-080 V N- 1-WG103

### 電動マスクなしスクリーン

ケース色:日塗工C65-80A相当オフホワイト

型 式	対応生地	スクリーンサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C			
SEC-080VN-W(R・S)1	WG103	1726×2150	1942	90	100	2265	9.1	AL-220X
SEC-100VN-W(R・S)1	WG103	2132×2150	2348	90	100	2265	10.5	AL-260X
SEC-120VN-W(R・S)1	WG103	2538×2150	2754	90	100	2265	10.5	AL-300X

W:壁埋込スイッチ R:赤外線リモコン S:赤外線リモコンと壁埋込スイッチの併用

### 手動マスクなしスクリーン

ケース色:日塗工C65-80A相当オフホワイト

型 式	対応生地	スクリーンサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C			
SMC-080VN-1	WG103	1726×2150	1908	90	137	2303	8.5	AL-220X
SMC-100VN-1	WG103	2132×2150	2314	90	137	2303	9.8	AL-240X
SMC-120VN-1	WG103	2538×2150	2720	90	137	2303	10.0	AL-280X

※スクリーンサイズは、生地全体のサイズです。実用投写範囲とは異なります。

## オーエスクリーン



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間:平日9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

●記載内容は2024年4月現在のもので、●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キモイを消す

価格はすべてオープンです。