

新型電動スクリーンの選べる操作性



新型スクリーンの構造はシンプル。しかもお客様の使い勝手にあわせ、様々な組み合わせが可能です。

選べる回路ボックス

端子台タイプ
(型式記号「**T**」)





電源工事を
同時に行う場合の
端子一体型

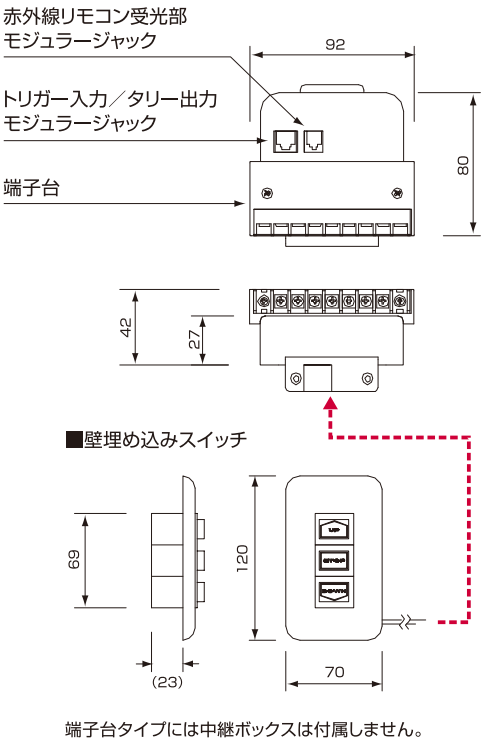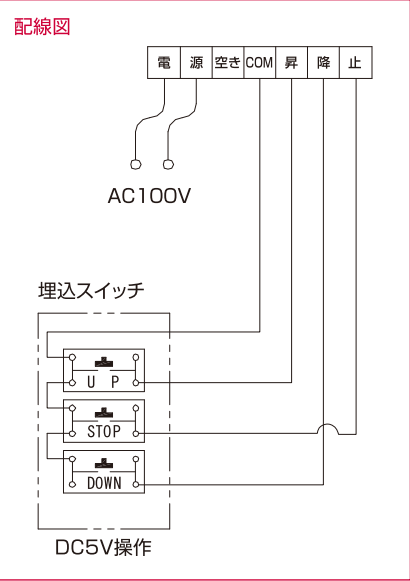

モジュラータイプ
(型式記号「**M**」)



あらかじめ
電源コンセントが
設置されている場合には
端子台セパレート型

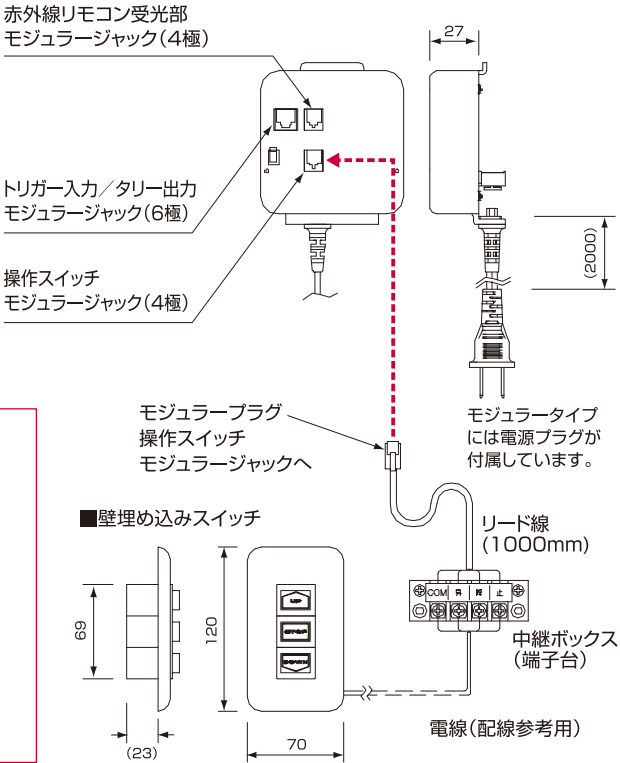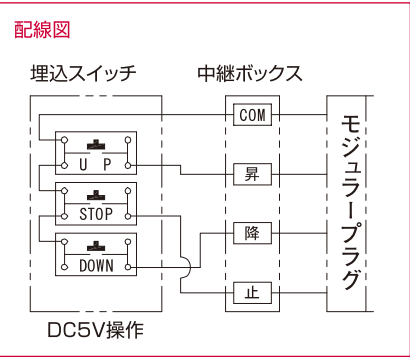

選べる操作方法

S-R1 (オプション型式) 赤外線リモコン(型式記号「**R**」)



- 受光部の形状は従来形そのまま、差込プラグをモジュラージャックとした新型スクリーン専用リモコンセットです。

型 式	製品質量	ケーブル長さ
S-R1	0.04kg	300mm

S-R3 (オプション型式) 一連用壁埋込スイッチ(型式記号「**W**」)



- 電動スクリーン用の壁埋込スイッチです。(A接点)
- 赤外線リモコンとの併用も可能です。
- 電動スクリーンを二ヶ所以上の場所で操作する場合にも対応しています。

型 式	製品質量
FS-4	0.15kg

セット(型式記号「**S**」)




S-R1 (オプション型式) 赤外線リモコン(型式記号「**R**」)



- 受光部の形状は従来形そのまま、差込プラグをモジュラージャックとした新型スクリーン専用リモコンセットです。

型 式	製品質量	ケーブル長さ
S-R1	0.04kg	300mm


S-R2 (オプション型式) 壁埋め込みスイッチ(型式記号「**W**」)



- 従来品同様の形状で、差込プラグをモジュラーとした新型スクリーン専用中継ボックスセットです。


型 式	製品質量	ケーブル長さ
S-R2	0.2kg	1000mm

セット(型式記号「**S**」)

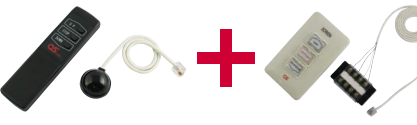


共通オプション

■赤外線リモコン(S-R1)




■赤外線リモコン受光部(S-R1)

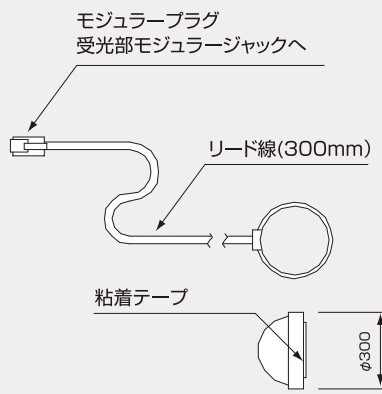

共通付属品

■トリガーケーブル

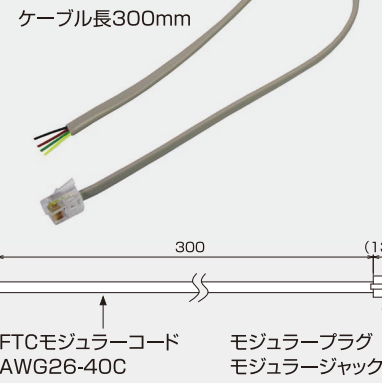

(ETC4モジュラーコード AWG26-4C×1)

トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)
赤	トリガー-GND
緑	タリー-GND
黄	タリー-OUT(DC5V)*

*出力インピーダンス2KΩ

トリガー: スクリーンと他の機器の連動動作を可能にします。
トリガー-OUTを持つ機器と接続します。
12Vオンでスクリーン降動作、12Vオフでスクリーン昇動作をします。
タリー: 昇降動作を離れた所から監視する信号。
昇降動作中DC5Vを出力します。
(昇と降を分けることはできません)