

電動サイドテンションスクリーン

SEG



サイドテンション機構と専用生地（型式：WV904）を組み合わせ、平面性を最大限に高めた電動巻上スクリーン。



SEG の特長


- 平面性を最大限まで高め、プロジェクターの種類を選ばないスクリーン
- スクリーンの左右からテンション効果を活かすサイドテンション機構
- 拡散系の SEG 専用生地 WV904 を採用（視野角が広い拡散系の生地）
- 設置場所を選ばないシンプルなデザイン性の高いホワイトパネル
- 市場で大型化する超短焦点プロジェクターのトレンドにマッチする 80 ～ 150 型まで幅広いサイズから選択可能
- サイドカーブを見直し、スクリーン筐体の小型化を実現
- アスペクト比は 16:10 と 16:9 をラインナップ
- 壁埋込スイッチと赤外線リモコンが標準付属
- カムレバーでロックする新設計のスライディングブラケットが標準付属
- 防火性能試験に合格した防火品

● 防火品



サイドテンションは調整ノブを回して張ることができます。


超短焦点プロジェクターで投写した比較

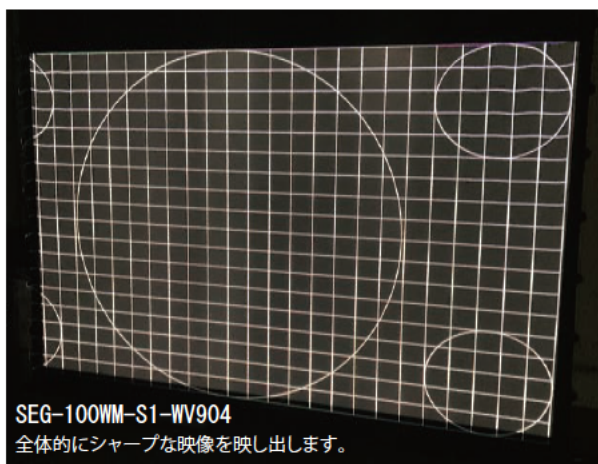

SEG-100WM-S1-WV904

全体的にシャープな映像を映し出します。


SEG に超短焦点プロジェクターを投写

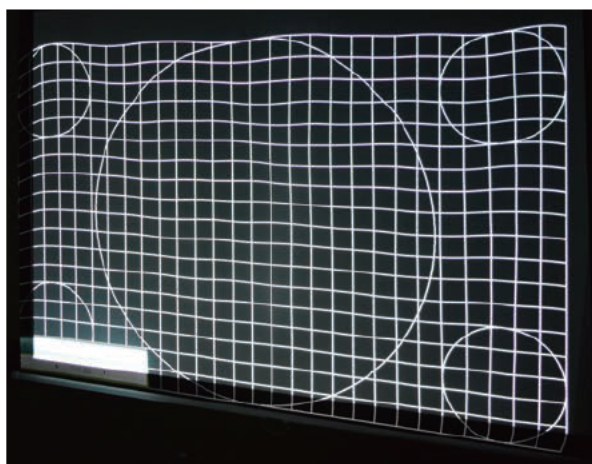

一般的な巻上式スクリーンに超短焦点プロジェクターを投写

ご注意

SEG は超短焦点推奨スクリーンですが、スクリーン面の四隅においては、平面性の限界やプロジェクターの性能などによって投写映像がゆがむ場合があります。ゆがみ量はオフセット ±10mm以内を基準としています。






スクリーン右上の拡大写真

生地仕様

WV904 防炎品

サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地 WV904 を採用。防炎性能試験合格品のため、学校やオフィスなどでも安心してご利用いただけます。

■5°ゲイン 0.97±10% ■ハーフゲイン角 60°以上

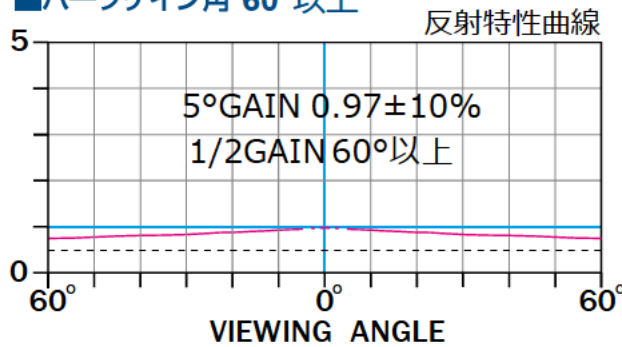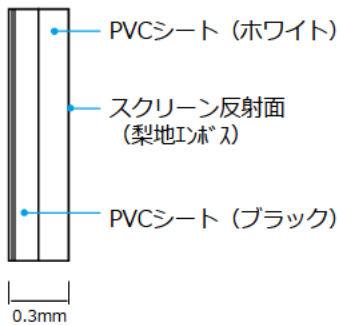

付属品

壁埋込スイッチと赤外線リモコンが標準付属し、設置環境にあわせて選択ができます。




オプション

アルミボックス (AL-X) 内にサイドブラケットを使用することで、スクリーンが収まります*。*カバー (目隠しパネル) の装着はできません。



外形寸法図

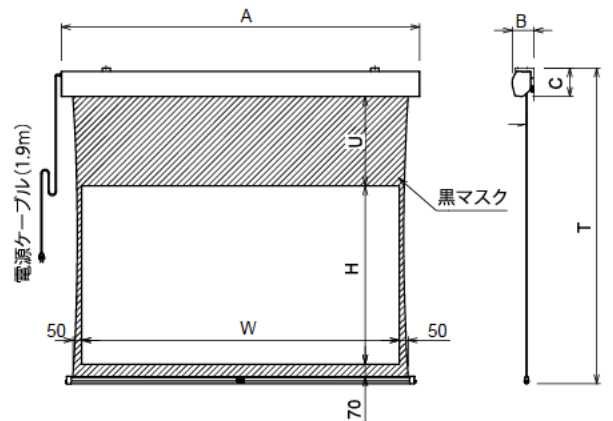

主な仕様

HD 標準型式表 (16:9)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス*
	基本型式	対応生地		A	B	C				
80	SEG-080HM-S1-WV904	WV904	1771×996	2000	122	158	1763	500	15.1	AL-220X
100	SEG-100HM-S1-WV904	WV904	2214×1245	2443	122	158	2012	500	18.3	AL-260X
120	SEG-120HM-S1-WV904	WV904	2657×1494	2886	122	158	2261	500	21.1	AL-320X
150	SEG-150HM-S1-WV904	WV904	3321×1868	3550	122	158	2435	300	25.8	AL-400X

*アルミボックス (AL-X) にスクリーン本体を収納した場合、カバー (目隠しパネル) は装着できません。アルミボックスの下端からスクリーン本体の一部が突出します。

WXGA 標準型式表 (16:10)

画面サイズ	型 式		イメージサイズ W×H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用アルミボックス*
	基本型式	対応生地		A	B	C				
80	SEG-080WM-S1-WV904	WV904	1771×1107	2000	122	158	1874	500	15.2	AL-220X
100	SEG-100WM-S1-WV904	WV904	2214×1384	2443	122	158	2151	500	18.5	AL-260X
120	SEG-120WM-S1-WV904	WV904	2657×1661	2886	122	158	2428	500	21.3	AL-320X
150	SEG-150WM-S1-WV904	WV904	3321×2076	3550	122	158	2643	300	26.1	AL-400X

*アルミボックス (AL-X) にスクリーン本体を収納した場合、カバー (目隠しパネル) は装着できません。アルミボックスの下端からスクリーン本体の一部が突出します。

オーエスクリーン



キモキをカタキに

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。