

平面・曲面黑板対応。取付け・巻取り・持ち運びが簡単な
スプリングローラー手巻き縦開きタイプマグネットスクリーン。



■巻取り状態

WSM-070WC-MV3



曲面黑板にもぴったり貼れるフレキシブルな幕面

平面にも、曲面にも、使いやすさとデザイン性を
追求した縦開きマグネットスクリーン

- ホワイトボードマーカーで書いて消せる。
ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。
- ホットスポットを抑える、特殊スクリーン加工の幕面。
- 全面マグネットシートで盤面にしっかりと固定。
- 強固なアルミローラーを採用、シートをしっかり巻取り。
- 曲面黑板にも対応するフレキシブルな幕面。
- 上パイプは曲面に柔軟に対応する軟質素材。
- シンプルデザインで軽量、持ち運びが簡単。
- ビジネス用途にも、マグネットの効くパーティションなど
を利用して超短焦点プロジェクターに最適。
- フック（紐）が付いて便利になった収納。

※曲面黑板に使用した場合には、超短焦点プロジェクターの画像が変形する場合があります。

※貼り付け面の凹凸に影響されます。外し忘れのマグネットやテープ、パーティションの段差などにご注意ください。

■ 取付方法



① 位置決め

可動式フックを上にして、グリップを持ち、固定マグネットを盤面に接しないように注意をし、巻取りローラーを盤面に押し当てる様にしながら、センター位置と水平位置を決めます。



② 上パイプの固定

持手パイプを手前に上げるように回転させ、可動式フックの裏側のマグネットをしっかりと盤面に固定してください。



③ 可動式フックから回転パイプを外す

持手パイプを押し込むように更に回し、可動式フックから回転パイプを外します。



④ シートの張込 -1-

そのまま、持手パイプを下げるようにして回転パイプを引き出してください。

⑤ シートの張込 -2-

巻取りローラーを盤面上を転がすように、持手パイプを徐々に引下げ、シートを引き出しながら盤面に張り付けます。最後に、固定マグネットで巻取りローラーを盤面に固定します。



外す時には⑤から順番に逆の動作で簡単に収納できます。

写真左：W-S02
収納袋（オプション）
長さ：1800mm
質量：0.15kg




■ 各部の名称



■ 外形寸法図

RoHS

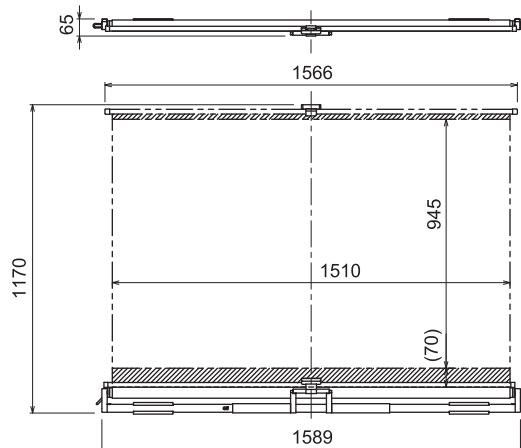

■ 主な仕様

型式	WSM-070WC-MV3
生地	マグネットシート特殊加工
塗装色	白
イメージサイズ W×H(mm)	1510×945
映写可能最大インチ数	WXGA タイプ (16 : 10) 約 70 型 NTSC タイプ (4 : 3) 約 62 型 HD タイプ (16 : 9) 約 68 型
外形寸法 (収納時) W×D×H(mm)	1589×65×137
質量(kg)※滑り止めクリップ含む	約 3.2
標準付属品	専用マーカー(黒・赤)各×1、 イレーザー×1
オプション	収納袋 (W-S02)

価格はオープンです。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495

Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com

info@os-worldwide.com

キモチをカタチに

■製品仕様は2016年11月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。