

軽い（本体質量約4.9kg）、露出設置型。
赤外線リモコン操作採用の超小型バトン。



小型店舗のバナー広告などに最適です。

電動コンパクトバトンの特長

- 軽く（本体質量約 4.9 kg）、設置場所の制約が少ない。
- ドラム巻取り方式採用。バトンの平行性向上。
- 赤外線リモコンによる簡単な昇降操作。（壁埋め込み操作にも対応可能）
- 駆動部分をケースに収め、露出設置にも見栄えの良いデザイン。（ボックス内設置も可能にしたサイドブラケット採用）
- DC5V 内部回路採用。
- 複数設置の場合、単独に昇降させる時など便利な 3 チャンネルリモコン標準装備。（工場出荷時対応）
- 壁埋め込みスイッチにも対応可能。（オプション）

標準付属品

3チャンネルリモコン
(S-R4)



オプション


ツウエイリンク (KA)



一連用壁埋込
スイッチ



外形寸法図

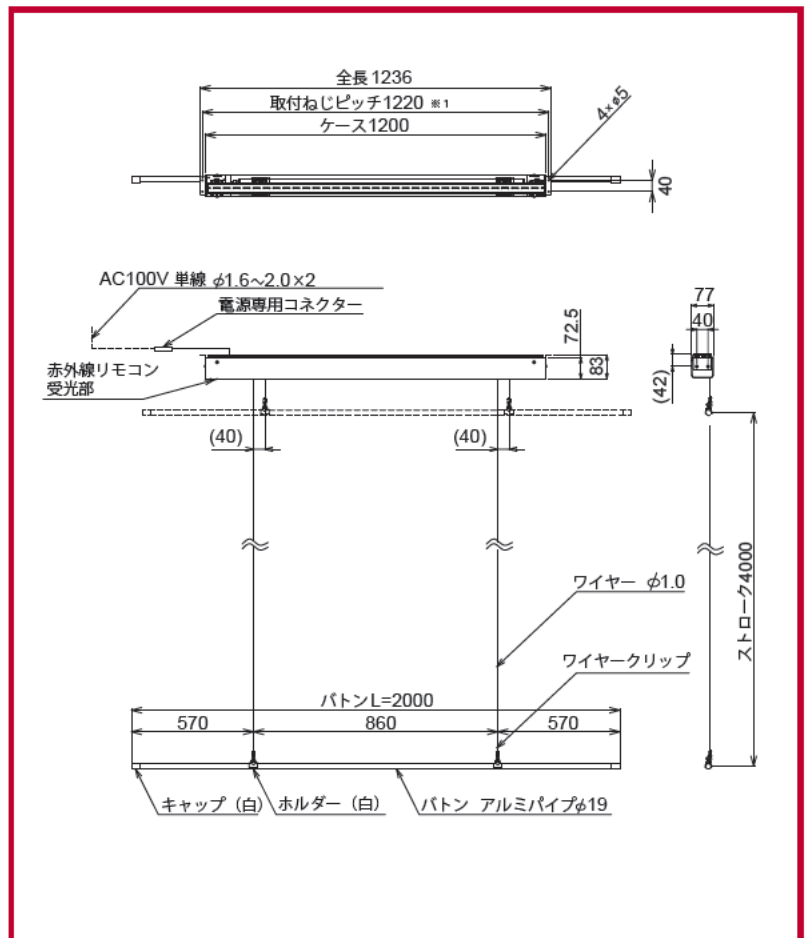

オーエスの **電動バトン** BE シリーズ 全 6 タイプが揃い、充実のラインナップ

■ BEC(コンパクトバトン)

露出設置タイプ
BEC-TL2S4W3V2

3 kgf

■ BES(小型バトン)

15 kgf

露出設置タイプ
BES-PL4S4W15

埋込ボックス収納タイプ
BES-TL4S4W15

■ BEM (中型バトン)

50 kgf

BEM-TL4S5W50

■ BEL (大型バトン)

80 kgf

BEL-TL6S6W80

■ BEX (超大型バトン)

250 kgf

BEX-TL12S12W250

照明器具は含まれません

型式	BEC-TL2S4W3V2	BES-PL4S4W15	BEM-TL4S5W50	BEL-TL6S6W80	BEX-TL12S12W250
吊り荷重	29.4N(3kgf)	147N(15kgf)	490N(50kgf)	784N(80kgf)	2450N(250kgf)
ストローク(mm)	最大 4000	最大 4000	最大 5000	最大 6000	最大 12000
バトンパイプ(mm)	L=2000、φ19	L=4000、φ25	L=4000、φ42.7	L=6000、φ42.7	L=12000、φ48.6
製品質量(kg)	約 4.9	約 17.0	約 50.0	約 77.0	約 250.0
標準付属品	3チャンネル赤外線リモコン		一連用壁埋込スイッチ		キー付きスイッチ
オプション	一連用壁埋込スイッチ				

※バトンは、オリジナル性の高い製品です。表以外の会場に合わせた設計が可能です。お問い合わせください。

オーエスクグループ



キセキをカタチに

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。