


最大吊り荷重20kgf。  
ウィンチ設置のスペースがとれない場所、  
電源供給のできない場所への設置に最適。

### クランクハンドル式バトンの特長

- ウィンチを使用しない  
クランクハンドル式昇降。
- 吊り荷重 20kgf。
- □200 ボックス  
(オーエス アルミボックス)  
に収納可能。



### 外形寸法図

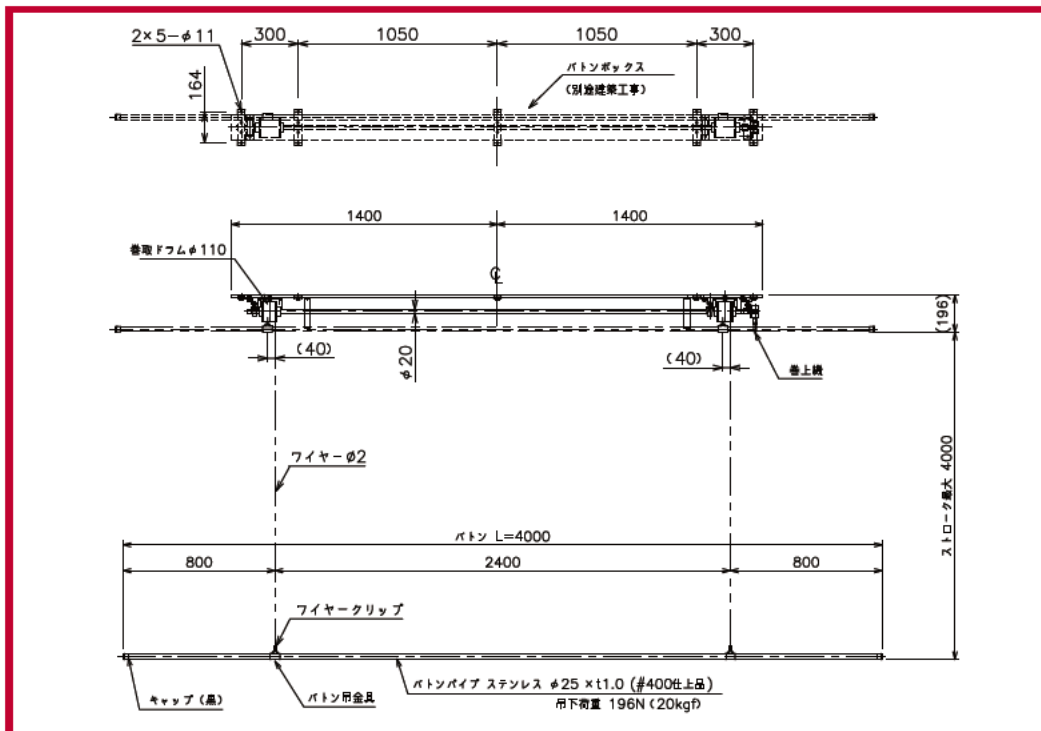

# オーエスの **手動バトン** BM シリーズ

## 吊り荷重 20kgf から 80kgf まで、多用途に使えるラインナップ

### ■ BMS( 小型バトン )

最大吊り荷重 20kgf  
クランクハンドル式




### 手動バトンオプション

- ・ BMM、BML 専用ウィンチ。
- ・ ラチェット式爪ブレーキを使わない、安全性と静粛性。
- ・ リミット付き。
- ・ 自立型（壁付け型も設定可能）
- ・ 吊り荷重：最大 1.5kN(150kgf)
- ・ ストローク：最大 9300(3点吊) ~ 14000(2点吊)
- ・ 製品質量：約 56.0kg




### ■ BMM ( 中型バトン )

最大吊り荷重 50kgf  
最大ストローク 5000mm

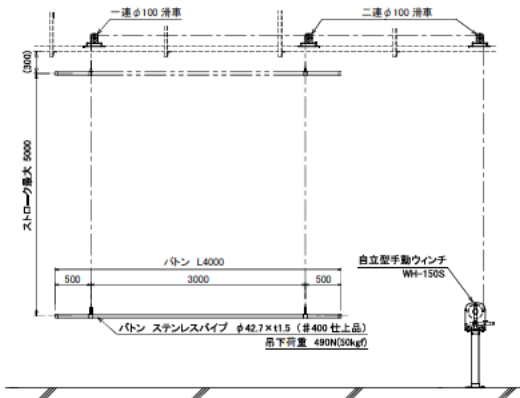

### ■ BML ( 大型バトン )

最大吊り荷重 80kgf  
最大ストローク 6000mm

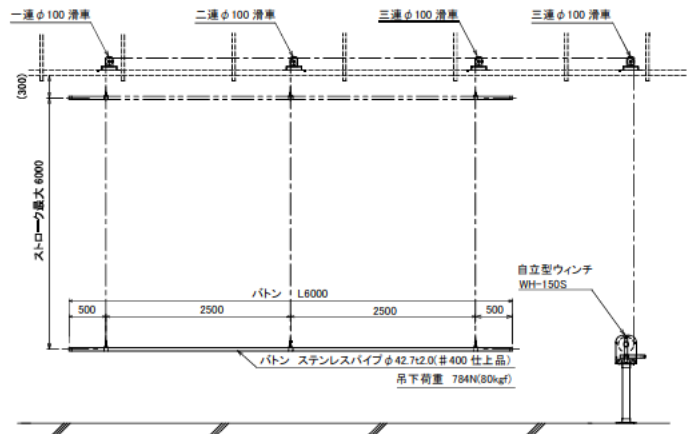

型式	BMS-TL4S4W20	BMS-TL6S4W20	BMM-TL4S5W50	BML-TL6S6W80
吊り荷重	196N(20kgf)	196N(20kgf)	490N(50kgf)	784N(80kgf)
ストローク (mm)	最大 4000	最大 4000	最大 5000	最大 6000
バトンパイプ (mm)	L=4000、φ 25	L=6000、φ 25	L=4000、φ 42.7	L=6000、φ 42.7
製品質量 (kg)	25.0	38.0	約 32.0	約 50.0
駆動方式	クランクハンドル	クランクハンドル	ウィンチ	ウィンチ
標準付属品	クランクハンドル	クランクハンドル		

※バトンは、オリジナル性の高い製品です。表以外の会場に合わせた設計が可能です。お問い合わせください。

# オーエスクグループ



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く  
**Tel 0120-380-495** **Fax 0120-380-496**  
 上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。 TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214  
<https://www.os-worldwide.com> [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

キセキをカタチに

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。