

**手動ハンドル式を採用。
小さな力で、簡単にディスプレイの高さ調整が行えます。**

表(ディスプレイ)側



キャビネットはオプションです。

裏(ハンドル)側





**「教室間の移動」「低学年・高学年毎に適した高さが欲しい」「画面タッチの高さ調整がしたい」
ディスプレイの高さ調整は、様々なシーンでほしい機能です。
オーエスの DS-200 は、ハンドル昇降を採用。昇降操作を簡単にしました。**

DS-200 の主な特長


- 電源不要でどこでも昇降可能な手動タイプ。
- ハンドル式で昇降操作が容易。小さな力で昇降可能。女性の力でも簡単操作。
- 前輪はストッパー付。何かの反動で動くことなく、安全に利用が可能。
- ユニバーサルアタッチメントを採用。ほとんどのディスプレイが取り付け可能。
- 重心を中央寄りに設計。転倒角度 16°以上を実現。※キャビネット搭載時は 17°以上。
- 将来の買い換え時にディスプレイサイズが大きくなった場合にも安心な、最大 70 型 (75kg) まで対応。
- 高さ調整が可能な昇降タイプなので、教室移動の際の出し入れも楽。
- オプションの鍵付キャビネットで備品収納も解決。

女性の方でも簡単昇降。電源も不要なハンドル昇降式スタンド。

■外形寸法図



転倒防止ワイヤー DS-02P (オプション)

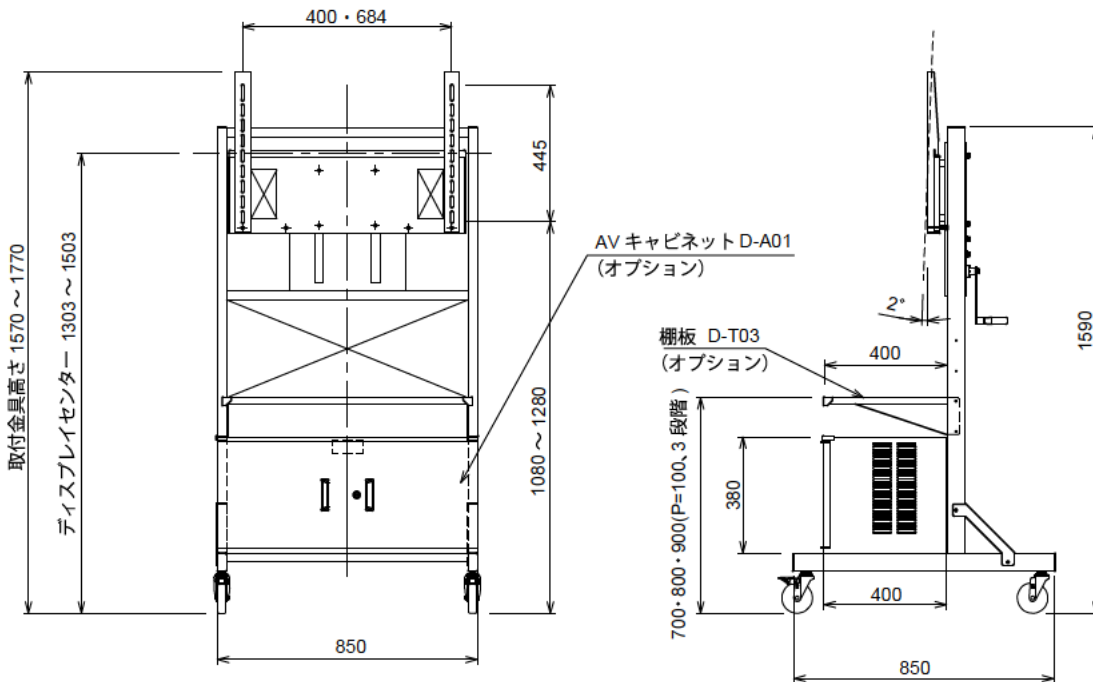

ストップシールが付いて
安心な昇降操作



■DS-200仕様

型式	DS-200
主材質	SPHC、STKR、SS400 (ねじ類)
塗装色	ホワイト (日塗工 N93 相当)
本体質量 (kg)	約 48
外形寸法 (mm)	W850×D850×H1590 ~ 1770
搭載質量	ディスプレイ部：75kg 以下
対応ディスプレイサイズ	37 ~ 70 型 (W400×H200 ~ 445、W684×H200 ~ 445) ※1
転倒角度	16.0°以上 (ディスプレイ搭載時) ※2
重心高さ	1242.0mm ※2
耐震性	水平最大 280.7gai ※2
昇降機能	ハンドル回転式 ストローク 200mm
角度調整	+2°
キャスター	φ100 ダブルストッパー機構 (車輪回転止め / 車輪回転止め) ※3
付属品	ディスプレイ取付ねじセット × 一式、製品組立用ねじセット × 一式、六角スパン (キャスター取付け用)、φ100 キャスター × 4 (うち 2 個はダブルストッパー機能付き)、ばね座金 (呼び径 12) × 4、組立設置説明書 × 1
オプション	AV キャビネット：型式 D-A01、棚板：型式 D-T03、転倒防止ワイヤー：型式 DS-02P

※1：一部搭載できないディスプレイがあります。

※2：ディスプレイ質量 75kg、ディスプレイ最上段設置、ディスプレイ重心高さ 1503 とし、オプションなしの場合

※3：車輪固定は 360°中 8 ポジションで可能です。

オーエスグループ



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キモキを大切に