

学校 | C T 環境構築のために 安全・安心の大型ディスプレイ用スタンド



DSEシリーズは最大70型に対応するユニバーサルアタッチメントを備えた、薄型ディスプレイ専用スタンドです。全機種手動による高さ可変のガスダンパーを備え、児童の学年差等による体格差に対応する高さ調整も可能にしたスタンドです。

高さ調整機構は背の低い教室の出入り口を移動するときにも便利です。また、薄型ディスプレイのみならず、各社電子黒板の取り付けも可能です。



DSE-70M-F (ディスプレイ固定タイプ)
脚カバー取付
一枚棚板前面取付状態



DSE-70M-K (ディスプレイ回転タイプ)
脚カバー取付
一枚棚板後面取付状態

・ディスプレイ固定タイプFシリーズ・ディスプレイ回転タイプKシリーズ

DSE にはディスプレイ固定タイプの「F シリーズ」と、ディスプレイの縦型使用を可能にする回転機構を持つ「K シリーズ」の 2 タイプがあります。さらに搭載するディスプレイの質量に応じた最適なダンパータイプによる 3 型式、総計 6 種のラインナップを準備しました。

ユーザーの選ぶディスプレイの種類や条件に応じた最適な一台を選べるようになっています。

薄型ディスプレイスタンド DSE シリーズの主な特長

- 転倒角度 20 度以上を実現した安全性。(JIS 規格 : 15 度)
- VESA 規格の施工性とユニバーサルの汎用性を併せ持つアタッチメント金具を採用。
- ガスダンパーによる手動の高さ可変機構採用。
- 教室間移動の際に、段差を超えるのが楽なΦ100 の大型車輪採用。
- 車輪ロックは、車輪と車軸の回転を止める、安全なダブルストッパー採用。
- 搭載するディスプレイ質量により、昇降に最適なダンパーを選択。(工場出荷時)
- 主要メーカーの電子黒板にも対応。(未対応は特注対応可能)
- 脚部つまずき防止カバーを採用。(スタンド設置後取付)
- 搭載ディスプレイに合わせ 6 機種のラインナップをご用意。
- ディスプレイ縦使用を可能にする回転機構も搭載。(K シリーズ)

教室のドア幅にディスプレイが当たらないように回転させ移動することも楽になります。

- ディスプレイ回転はワンタッチでロックが可能。(K シリーズ)




K タイプは、回転機構付、ディスプレイの縦型使用が可能です。

■DSE シリーズー使いやすさの工夫


①脱着式脚部保護カバー
(写真は外した状態)
つまづき防止のため保護
カバーを標準装備。



②簡単なハンドル操作の昇降
固定ねじを外してから、ハンドルを握り
ロックを外して上下。
ガスダンパーが、人の力をサポート。

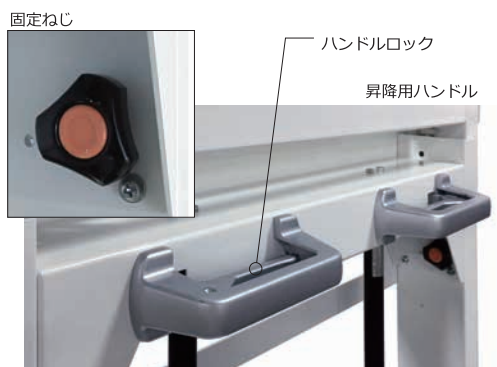


③簡単なディスプレイ回転
ディスプレイの回転は、
背面のロックを外し
そのまま回すだけ
(Kシリーズ)

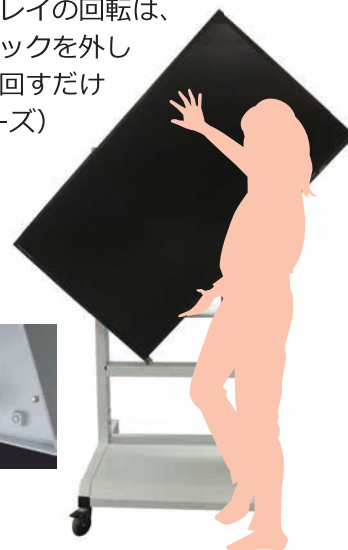


■外形寸法図

DSE-Fシリーズ
(ディスプレイ固定型)

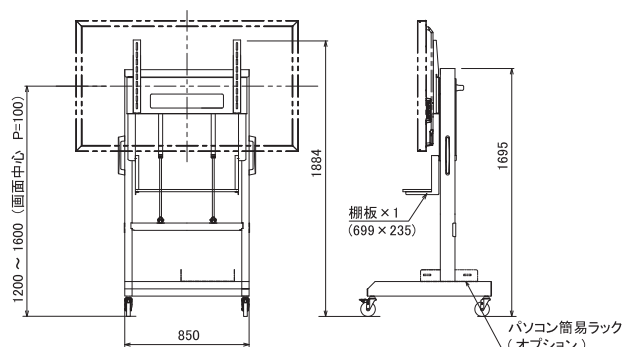

DSE-Kシリーズ
(ディスプレイ回転型)

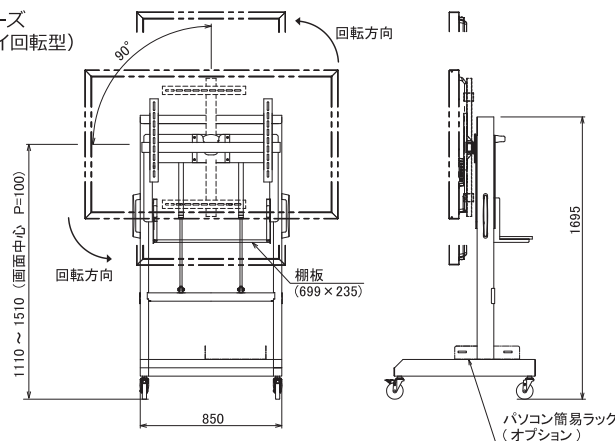

仕様

型式	DSE-70M-F1	DSE-70M-F2	DSE-70M-F3	DSE-70M-K1	DSE-70M-K2	DSE-70M-K3
ディスプレイ搭載質量(kg)	35～44	45～54	55～60	35～44	45～54	55～60
搭載質量(棚板)(kg)	15以下					
対応ディスプレイサイズ	37 ～70型(ユニバーサルアタッチメント)※1			37 ～70型(200・300・400・660・684×最大530mm)		
回転機構	なし			ディスプレイ縦・横90°回転(ロック機能付き)、回転方向 : 反時計回り		
本体質量(kg)	約78			約77		
主材質	SPCC,STKR,SS400(ねじ類)					
塗装色	ホワイト(アクリル樹脂塗装)					
外形寸法(mm)	W850×D850×H1695					
ディスプレイ取付金具高さ(mm)	画面中心 1200/1300/1400/1500/1600 ※2			画面中心 1110/1210/1310/1410/1510		
昇降ストローク	400mm(100mmピッチ)					
転倒角度	20°以上(ディスプレイ搭載時)					
キャスター	φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)4個中2個はストッパー無し※3					
棚板サイズ(mm)	W699×D235					
付属品	棚板(699×235mm)×1枚、製品組み立て用ネジ一式、ディスプレイ取付用ネジ一式、スペーサー取扱説明書					
オプション	パソコン簡易ラック D-T01(W366×D390×H80mm)、追加棚板 D-T02(W699×D235mm)※4					

※1 一部対応できないディスプレイがあります。 ※2 ディスプレイ取付け位置により変わります。 ※3 車軸固定は360°中8ポジションで可能です。 ※4 棚板は2枚まで取付可能です。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(股-26)第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。 TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

キモチをカタチに



■製品仕様は2016年11月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。