

薄型ディスプレイスタンド
DSF-65F/55F



スタイリッシュなアルミボディで
構内インフォメーションや
デジタルサイネージに最適

サイネージ向けスタイリッシュディスプレイスタンド

DSF-65F/55F



アルミ押し出し成型フレーム




アルミ押し出し成型フレーム
ならではのスタイリッシュな
デザイン性と高級感ある質感
はスチール製品と一線を画す
剛性を発揮します。

多彩な配線目隠し機構

なるべく来場者の視野から隠したい配線。
DSFは配線を支柱内に隠し、取り出し口を豊富につけました。

本体背面の配線カバーは
2種類×2枚の板です。
配線の際の板の組み合わせにより、配線孔を
お好みの位置に設定で
きます。

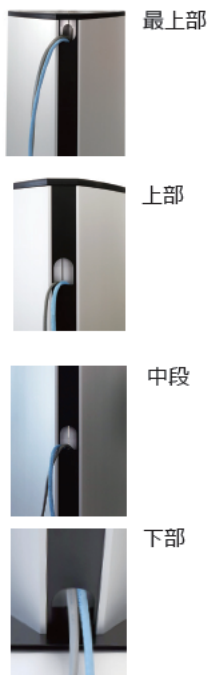


ディスプレイからの通線

前面中段の通線孔から行います。
カバーに切れ込みを入れるか、
穴を開けて使用します。
カバーの線は必ず残し、線の保護を
してください。

ディスプレイ縦設置の場合には
通線孔は隠れる位置になります。

配線は本体下部の脇からも取り出せます。

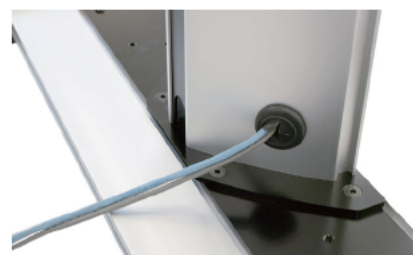


Tナットでディスプレイの無段階高さ調整が可能。

DSF-65F/55Fの特長

- アルミ押し出し成型フレームで、スタイリッシュで堅牢なボディ。
- 商業施設・施設構内などに最適なシンプルデザイン。
- 軽量で移動が簡単。
- 配線の目隠しが多彩なバリエーションから選択でき、きれいな処理が可能。
- ディスプレイの高さ調節が無段階で可能。※1
そのため周囲造作物とレベル合せが可能。
- 40～65型のディスプレイに対応。※2
- 転倒角度 16°以上。(JIS規格 15°)

※1 ディスプレイ固定後の調整はできません。 ※2 VESA200×100未満は取付できません。


外形寸法図

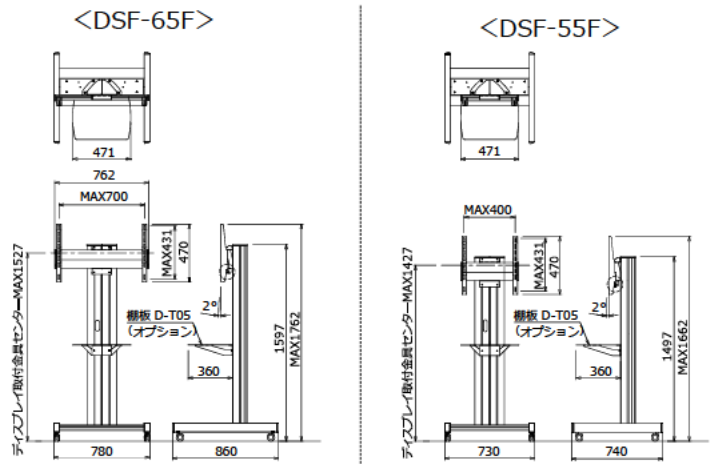


■ DSF-65F/55F 仕様

型式	DSF-65F	DSF-55F
材質	アルミ、スチール、樹脂	
色	シルバー（アルマイト）	
本体質量 (kg)	約 34	約 30
外形寸法 (mm)	W780×D860×H1762	W730×D740×H1662
最大搭載質量 (kg)	40	20
対応ディスプレイサイズ	60～65型 ※1	40～55型 ※1
対応ディスプレイ規格	VESA W200～700×H100～400	VESA W200～400×H100～400
転倒角度 ※2	16°以上	
耐震性 (gal)	282	281
角度調整	+2°	
キャスター	φ60 双輪キャスター × 4 (ストッパー付 2個)	
付属品	ディスプレイ取付ねじセット：1式 製品組立用ねじセット：1式 六角スパナ（キャスター取付用）× 1 ばね座金（呼び径 12）× 4 組立設置説明書	
オプション	棚板 (D-T05) W471×D360mm (搭載質量 5kg 以下) ※3	

※1 一部対応できないディスプレイがあります。 ※2 ディスプレイは最大搭載質量とし、ディスプレイ最上位置、ディスプレイ横設置、棚板なしの場合の計算値です。 ※3 棚板は2台まで取り付け可能です。

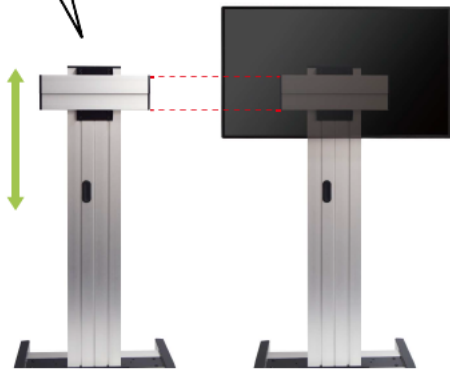

ディスプレイ取付ベースは無段階で高さ調整可能

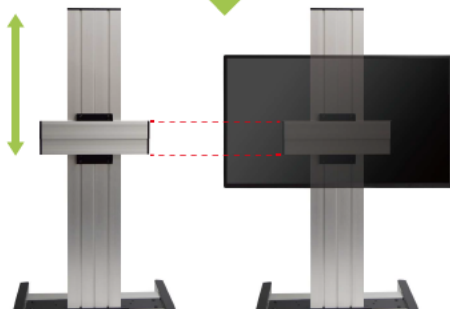

オプション棚板
型式：D-T05

棚板取付例
無段階調整ができ、最大2枚まで取付できます。



オーエスクグループ



＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

キモキを追加

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。