

## 屋外サイネージ用ディスプレイ筐体

# MOD-49/55



搭載サイズ  
**49・55型** | 対応ディスプレイ  
**指定防水ディスプレイ** | 取付面数  
**1面**

屋外対応ディスプレイを、シーンに合わせて自立設置。  
スタイリッシュな筐体本体と、周辺機器を格納可能な  
防水ボックス (オプション) をご用意しました。  
柔軟な施工性を有する屋外ディスプレイ筐体です。



### ◆ラインアップ ※仕様は予告なく変更となる可能性があります。

横型設置タイプ	49型	MOD-49KH12
	55型	MOD-55KH11

#### カラー

● **ブラック**

 **指定の防水ディスプレイ**


**49型 LG 49XE4F**

**55型 LG 55XE4F**

### ◆カンタン施工

#### 両側から取り付け

筐体の前後に障害物がある場合もディスプレイの取り付けが容易です。前面にショーウィンドウや背面に花壇がある環境でも簡単にサイネージを設置できます。



#### 取付後微調整

筐体とディスプレイ間の隙間を詰めやすい設計が、取付後の微調整を容易にします。(高さ調整ネジ、角度調整ネジ)



角度調整・隙間調整

#### 塩害対策仕様


塩害地仕様 (スチールのステンレススチール化) も対応可能です。

#### オプション 防水ボックス


セットトップボックスやスピーカー用の防水ボックスです。

## 外形寸法図

MOD-49KH12 (49型)

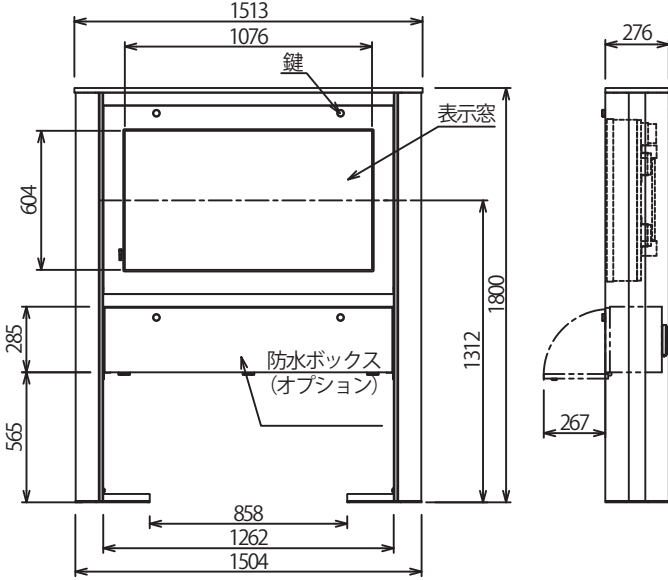

MOD-55KH11 (55型)

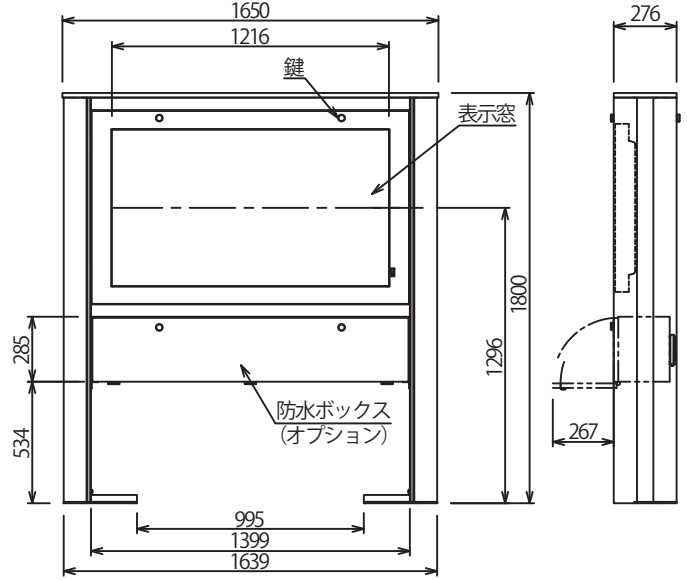

## 主な仕様

型 式	MOD-49KH12	MOD-55KH11
外形寸法 (mm)	W1513 × D276 × H1800	W1650 × D276 × H1800
本体質量	約94kg	約97kg
色	ブラック	ブラック
対応ディスプレイ	LG 49XE4F (1面・横設置)	LG 55XE4F (1面・横設置)
設置形態	自立型 アンカー固定 (M12 × 8本) ※1	
設置環境	屋内/屋外 周囲温度 -30℃~40℃ 周囲温度湿度 5%~100%	
オプション(防水ボックス)	M-B02	M-B06

※塩害地仕様 (スチールのステンレススチール化) も対応可能です。 ※仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

※1 固定用のアンカーは別途になります。

# オーエスクリーン



キヤリアイト

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

**Tel 0120-380-495**

**Fax 0120-380-496**

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

[info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 9 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。