


仕様


電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大定格電流	合計 14.9A (A系統 14.9A / B系統 14.9A / 非連動 14.9A)
待機消費電力	10W以下
外形寸法	W482mm × D250mm × H43mm(突起部除く)
製品質量	約3.4kg
塗装色	黒
タイムディレイ機能	ターンオン時間 A系統 0秒 B系統 約3秒延滞 ターンオフ時間 A系統 約6秒延滞 B系統 0秒
非常放送時遮断機能	■電圧制御 通常時入力電圧 DC5V ~ DC30V 非常時電圧 1V以下:AC100V連動出力を停止
	■接点制御 メイク接点入力 通常時入力電圧 電流:約10mA(1台当たり) 非常時電圧 電圧:約5V
リモート機能	メイク接点入力 ON時 電流:約10mA(1台当たり) OFF時 電圧:約5V
連結機能	最大10台 (親機1台+子機最大9台)
AC100Vコンセント	背面 A系統 2口、B系統 4口、非連動 2口 正面 非連動 2口
USB端子 (DC5V)	正面 非連動 1口 *通信機能はありません
安全回路	リセット付きサーキットプロテクター-15A
付属品	ショートバー×2*、 EIA取付用化粧ネジ×4

*ショートバーは端子台に取り付けて出荷しています
PSE規格適合品


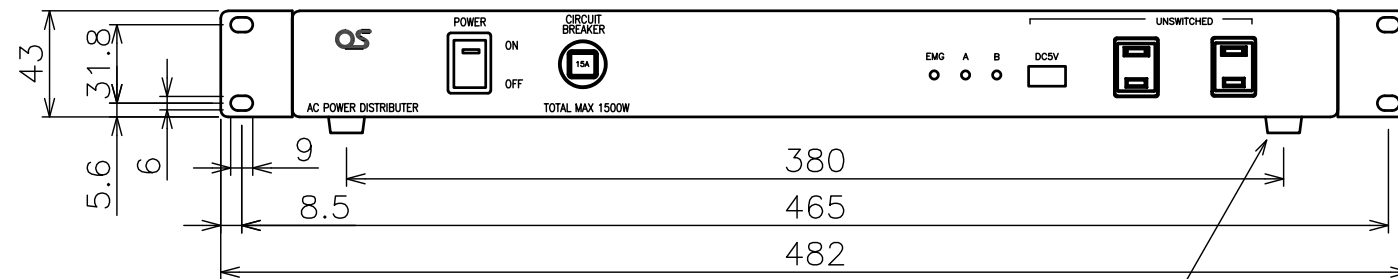


正面図

ゴム足
(取り外し可能)

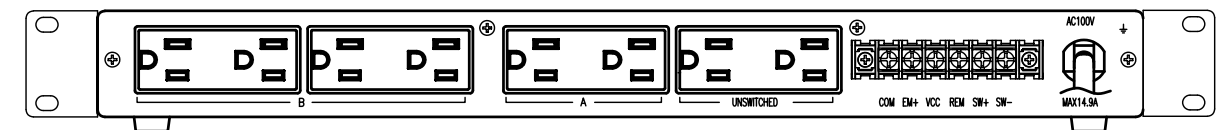

背面図

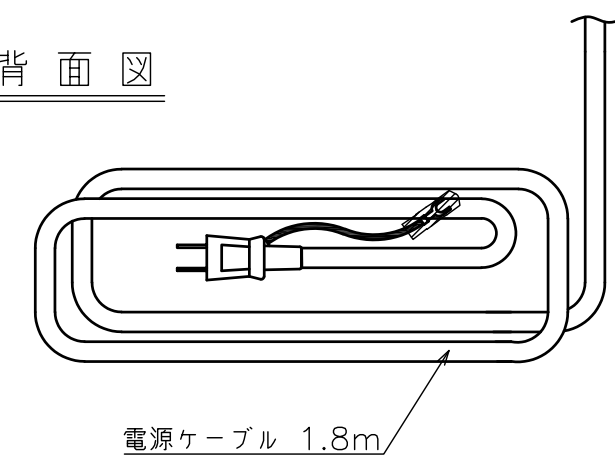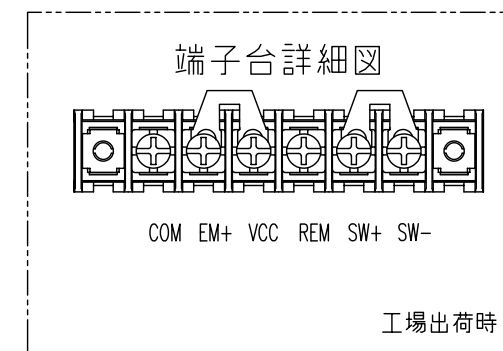

電源ケーブル 1.8m