


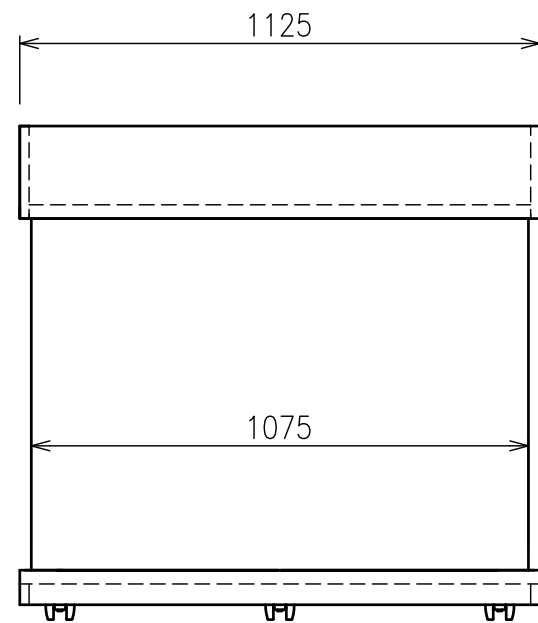
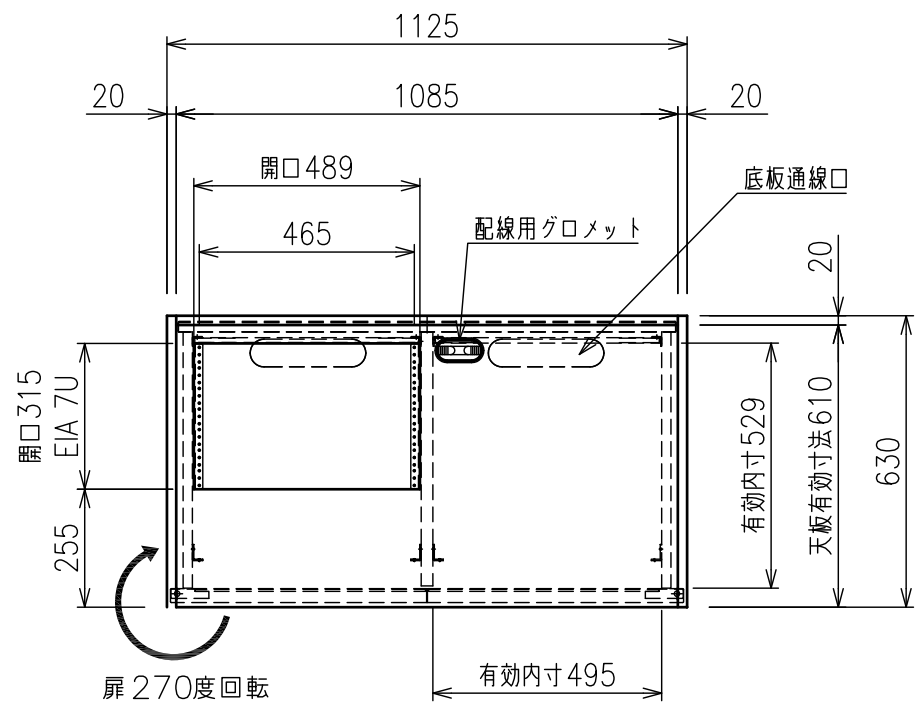


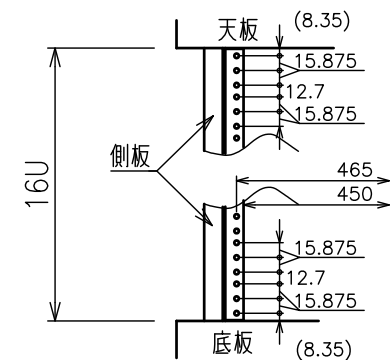

背面図

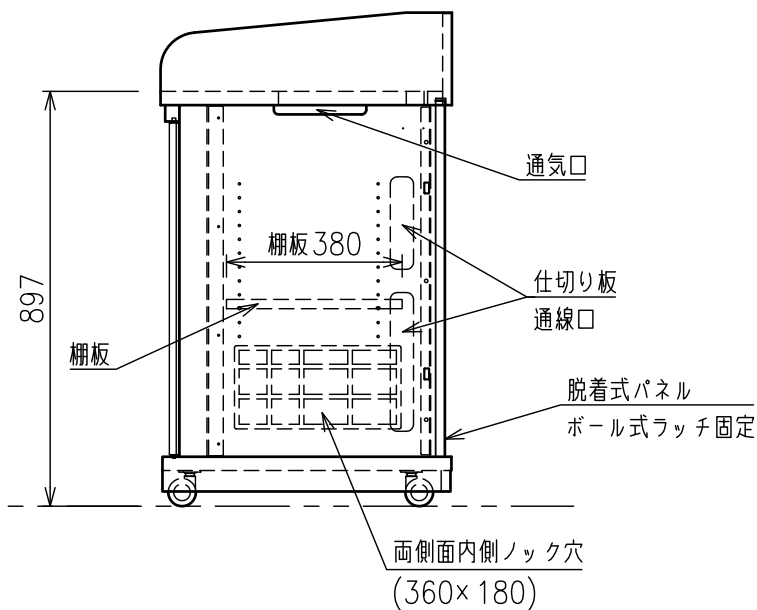

E I A 金具 詳細図

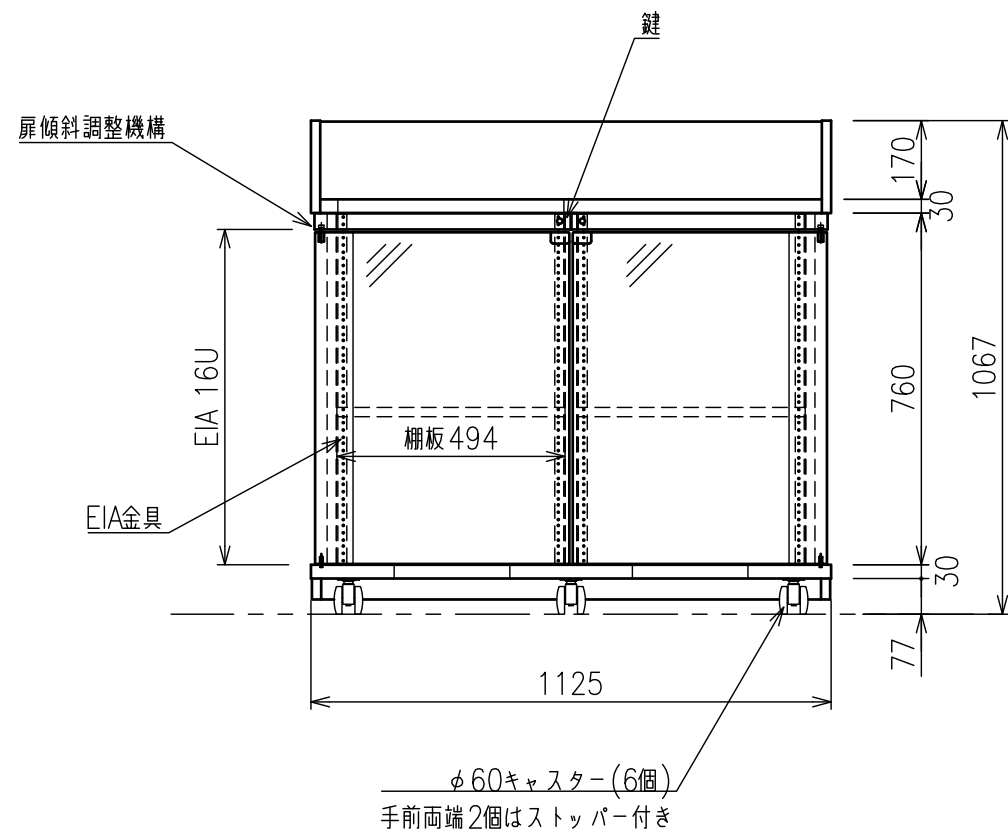

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 出荷方式    | ノックダウン(お客様組立)方式                                         |
| 材 質     | 本体・棚板：低圧メラミン化粧板、金具類：スチール<br>ガラス扉：強化ガラスt=5               |
| 色       | ウッド                                                     |
| 機 器 取 付 | EIA：16U×2(本体)、7U(開口部)<br>端子盤取付用側面ロック穴×2                 |
| キャスター   | φ60双輪キャスター6個(手前両端2個はストッパー付き)                            |
| 製 品 質 量 | 約82.4kg                                                 |
| 搭 載 質 量 | 合計110kg<br>(天板60kg、棚板20kg×2、底板30kg×2)<br>(EIA 1Uあたり5kg) |
| 付属品     | 棚板2枚、機器取付用化粧ネジ40本、解除キー2個<br>組立用ねじセット                    |
| 備 考     | F☆☆☆☆適合、RoHS対応品、グリーン購入法適合                               |