

設置説明書 スピーカー吊下げキット (1ペア)

P 3 - A



この説明書をよくお読みの上、正しく設置をしてください。
製品が間違っていないか、付属品がきちんとそろっているか、お確かめください。
予め、エクステンションポールを所定の位置に設置してください。

適用製品

エクステンションポール

・P1/P1S

スピーカー

本体質量が5kg以下、取り付けねじ穴サイズM5 ピッチ60mmのスピーカー
(参考：(株)ボーズ、(株)オンキョー製品の一部スピーカー等)

ブラケット1本あたりの耐荷重は50N(5kgf)です。



安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。



注意

この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性があります。



注意



禁止

適用機種以外のスピーカーを取り付けない。又
エクステンションポール以外に取り付けない。

思わぬ事故やスピーカーが落下する恐れがあります。



禁止


取付キットはスピーカー以外の物を掛けたり、ぶらさがったりしない。

取付キットの破損・落下や、ポールの転倒によるけがの恐れがあります。


設置・取扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

仕様


上から見た図

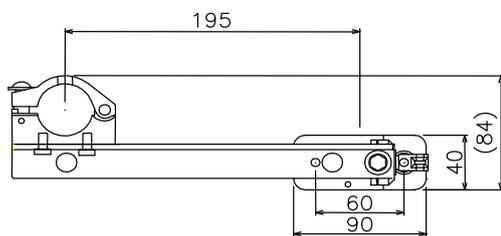

正面から見た図

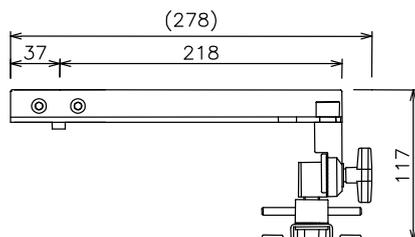

P1/P1Sに取付けた場合

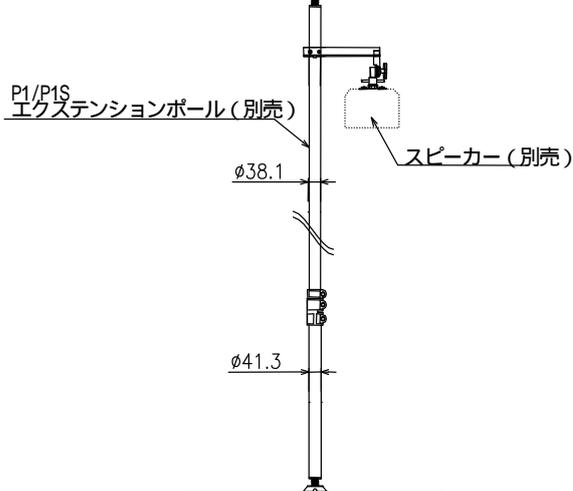

仕様及びデザインは、改良の為予告無く変更することがあります。

パーツリスト

NO	パーツ名	数量
1	吊りブラケット	2
2	クランプホルダー	2
3	吊りブラケットねじ	4
4	ナベ頭ワッシャーヘッド小ねじ (M5)	4
5	ケーブルホルダー	6
6	六角棒スパナ	1




取り付けはM5のねじのみとなります。

取付要領

「はじめに」


作業を始める前に、十字ねじまわしをご用意ください。

1. 吊りブラケットとの取付

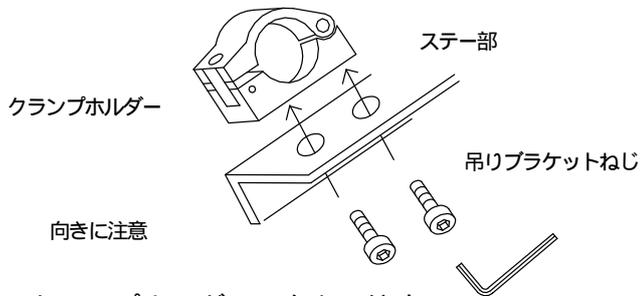

クランプホルダーの向きに注意し、吊りブラケットねじを六角棒スパナで締め付けます。

2. 吊りブラケットとスピーカーの取付

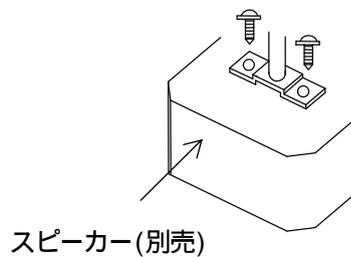

スピーカーを十字ねじまわしを使用し、ナベ頭ワッシャーヘッド小ねじ (M5) で固定します。


3. P1/P1S との取付



スピーカー (別売)



ケーブルホルダー



クランプホルダー を六角棒スパナ で緩めて開き、所定の高さ位置でボタンボルトを掛けた後、締め付けて下さい。

吊りブラケットの裏側に配線を通すことにより、スムーズに収納が出来ます。

また付属のケーブルホルダーを使用し、コード類を束ねることが出来ます。取付方法として、必ず斜めから挿入してください。



4. 角度の調整



上下の角度の調整



左右の角度の調整

スピーカーを手で支えながら、吊りブラケットにある角度調整ツマミを片方ずつ緩め、角度が決まれば、しっかりと締めなおしてください。

株式会社 オーエスプラス e

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL: 0120-380-495 FAX: 0120-380-496

(受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

E-mail: e.info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL: 03-3629-5211 FAX: 03-3629-5214