

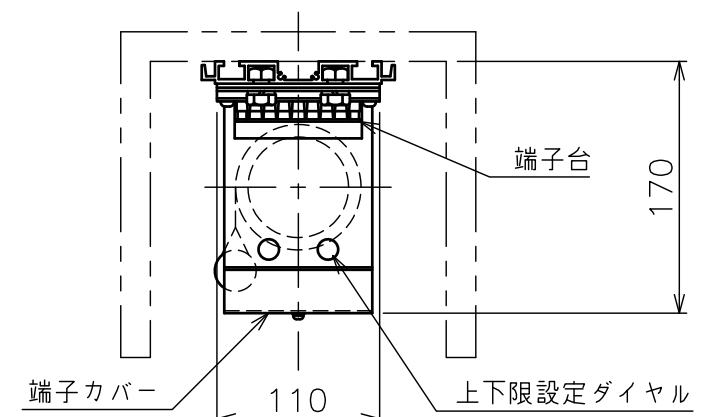


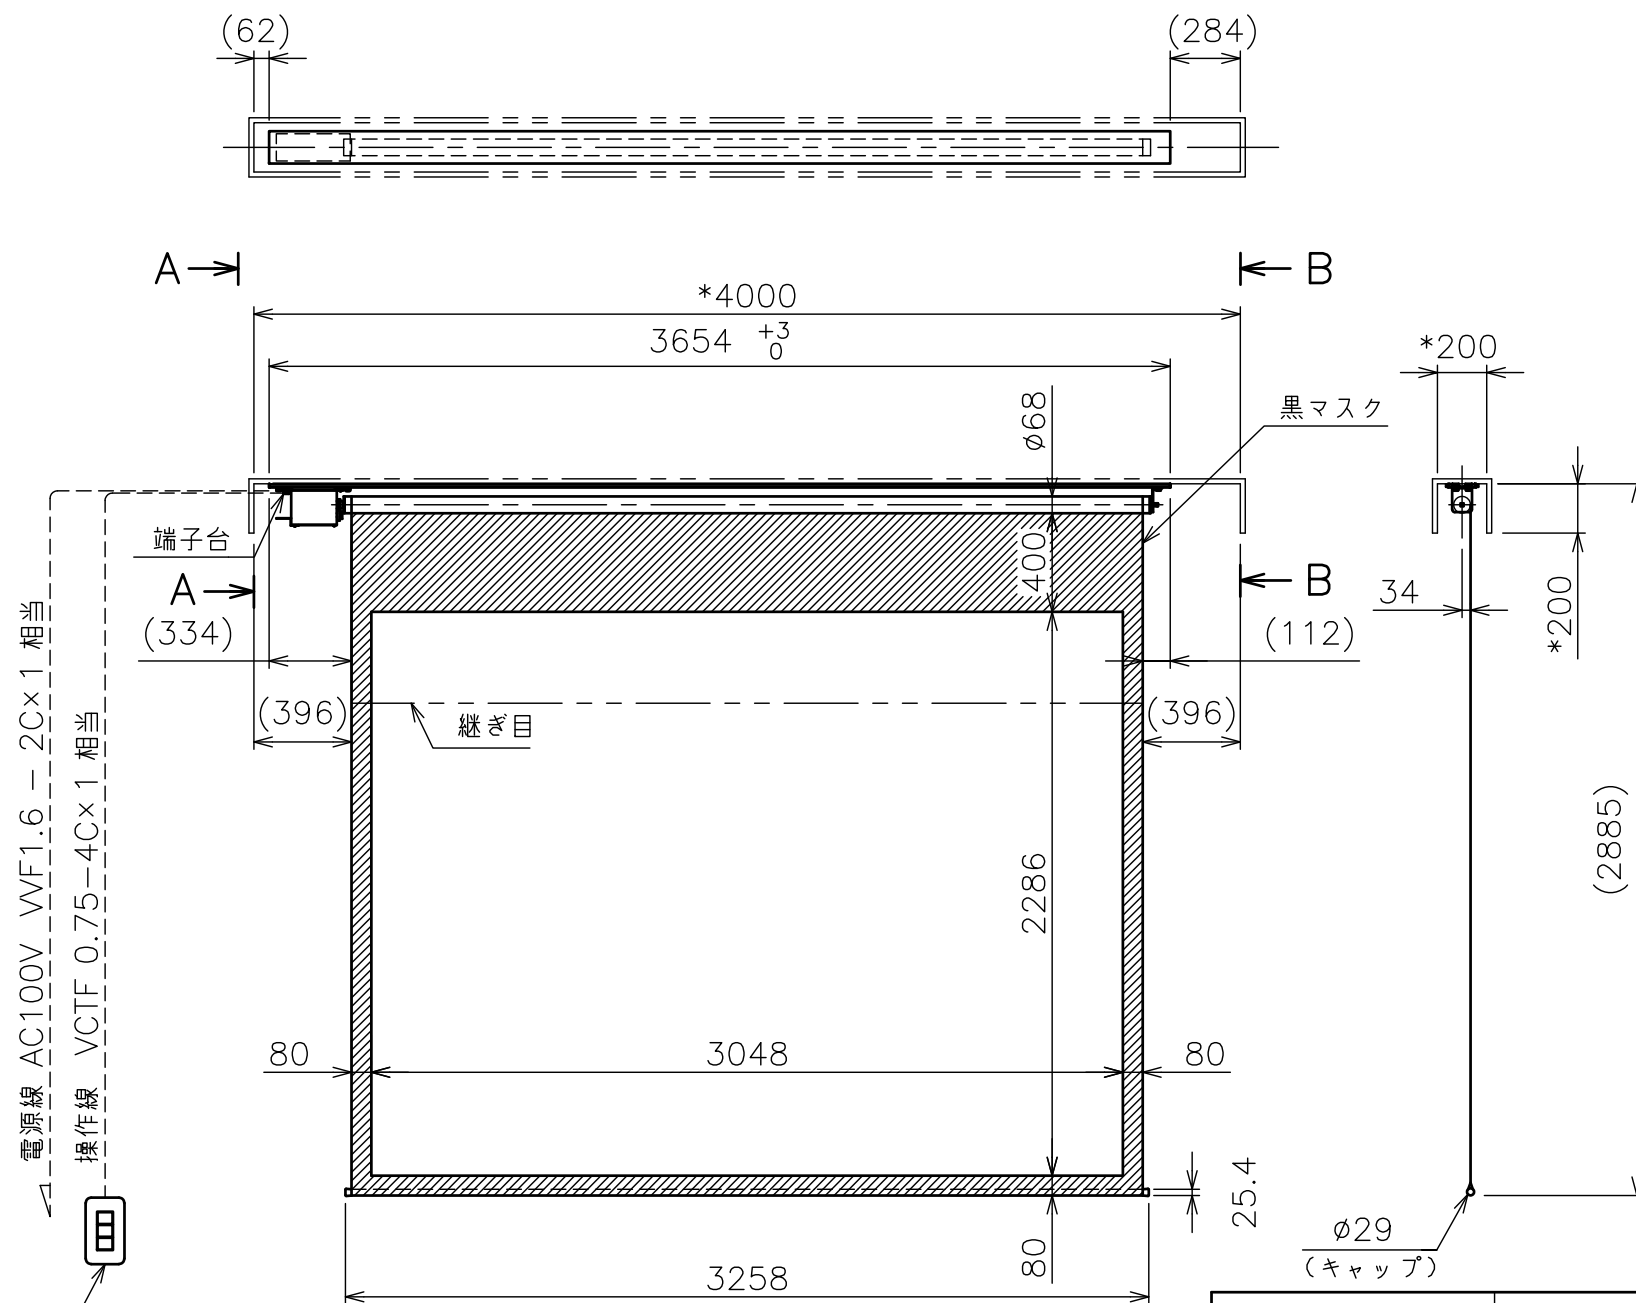


矢視 A - A

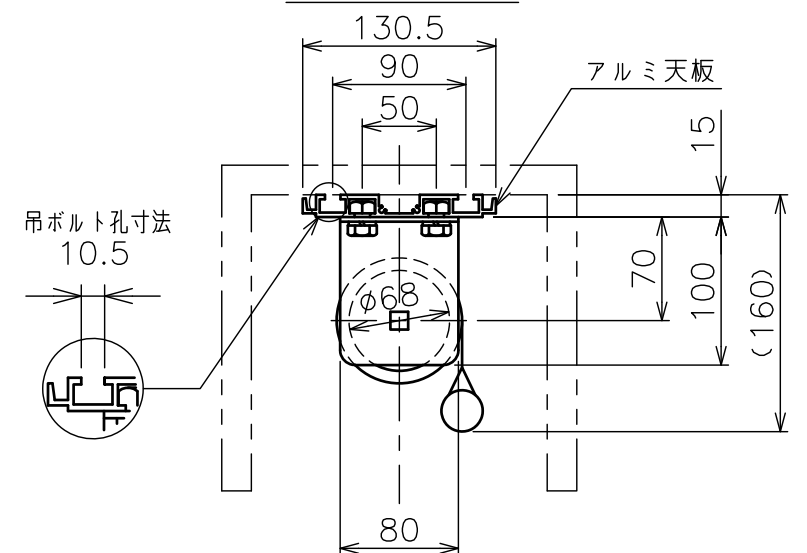


矢視 B - B

電源線 AC100V WF1.6 - 2C×1 相当
操作線 VCTF 0.75-4C×1 相当
一連用壁埋込スイッチ



一連用埋込型スイッチ
(モダンプレート：ミルクホワイト)

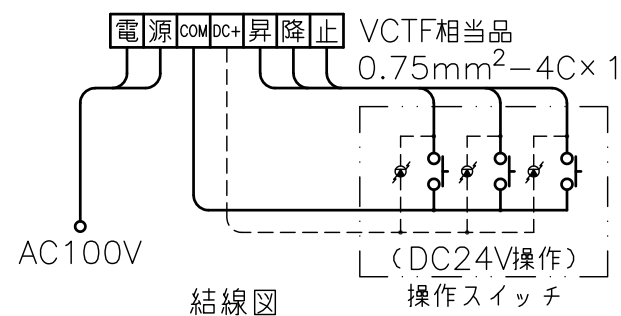

モーター	電磁ブレーキ付モーター
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	50Hz: 0.56・60Hz: 0.57(A)
モーター定格運転時間	30min
制御信号電圧	DC24V
昇降速度	50Hz: 61・60Hz: 77(mm/sec)

注 記

1. イメージ内に継目が入ります。
2. * 印寸法は、ボックス（別途）参考寸法です。
(ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。)
3. スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料は別途となります。

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防災品
アルミ天板	材質：アルミ 色：シルキーホワイト (日塗工 E27-90B) 相当
質 量	27.5kg
アスペクト比	NTSCタイプ (4:3)
付属品	一連用壁埋込スイッチ × 1 端子カバー × 1 ドリリングタッピンねじ (4×30) × 18 ドリリングタッピンねじ (4×10) × 1
適用アルミボックス	AL-400EX
適用アルミボックス内寸法	L4000×H200×D200
取付最小ボックス内寸法	L3950×H200×D200
備 考	