スクリーン昇降装置明細書

	名　称	概　要							備　考
		方　式	動　力	速　度	昇降所要時間	ワイヤー径	吊点数	吊荷重	
1	スクリーン昇降装置	下捲き昇降	0.4kW	4.2m/min（50Hz）	2.3～2.6min（50Hz）	4mm	2	147kgf（1439N） ※注記3	ドラム径ø120
				5.0m/min（60Hz）	1.9～2.2min（60Hz）				
2	制御盤（1回路）	オプション：過負荷防止回路、インバーターによるスロースタート・スローストップ							
3	操作盤（1回路）	キースイッチ付露出型スイッチ							

モーター標準仕様	
電源電圧	3ø3W 200V 50/60Hz
モータ出力	0.4kW（減速比：1/300）B付
定格電流値	2.5/2.3A

最大消費電力	400W
最大消費電流	2.0A
待機電力	0W

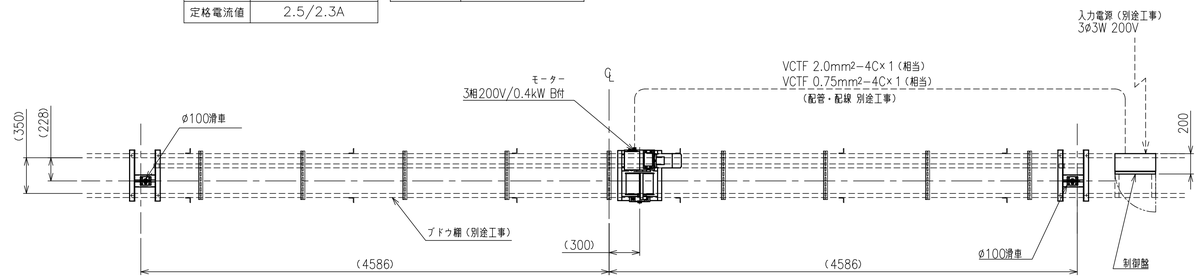

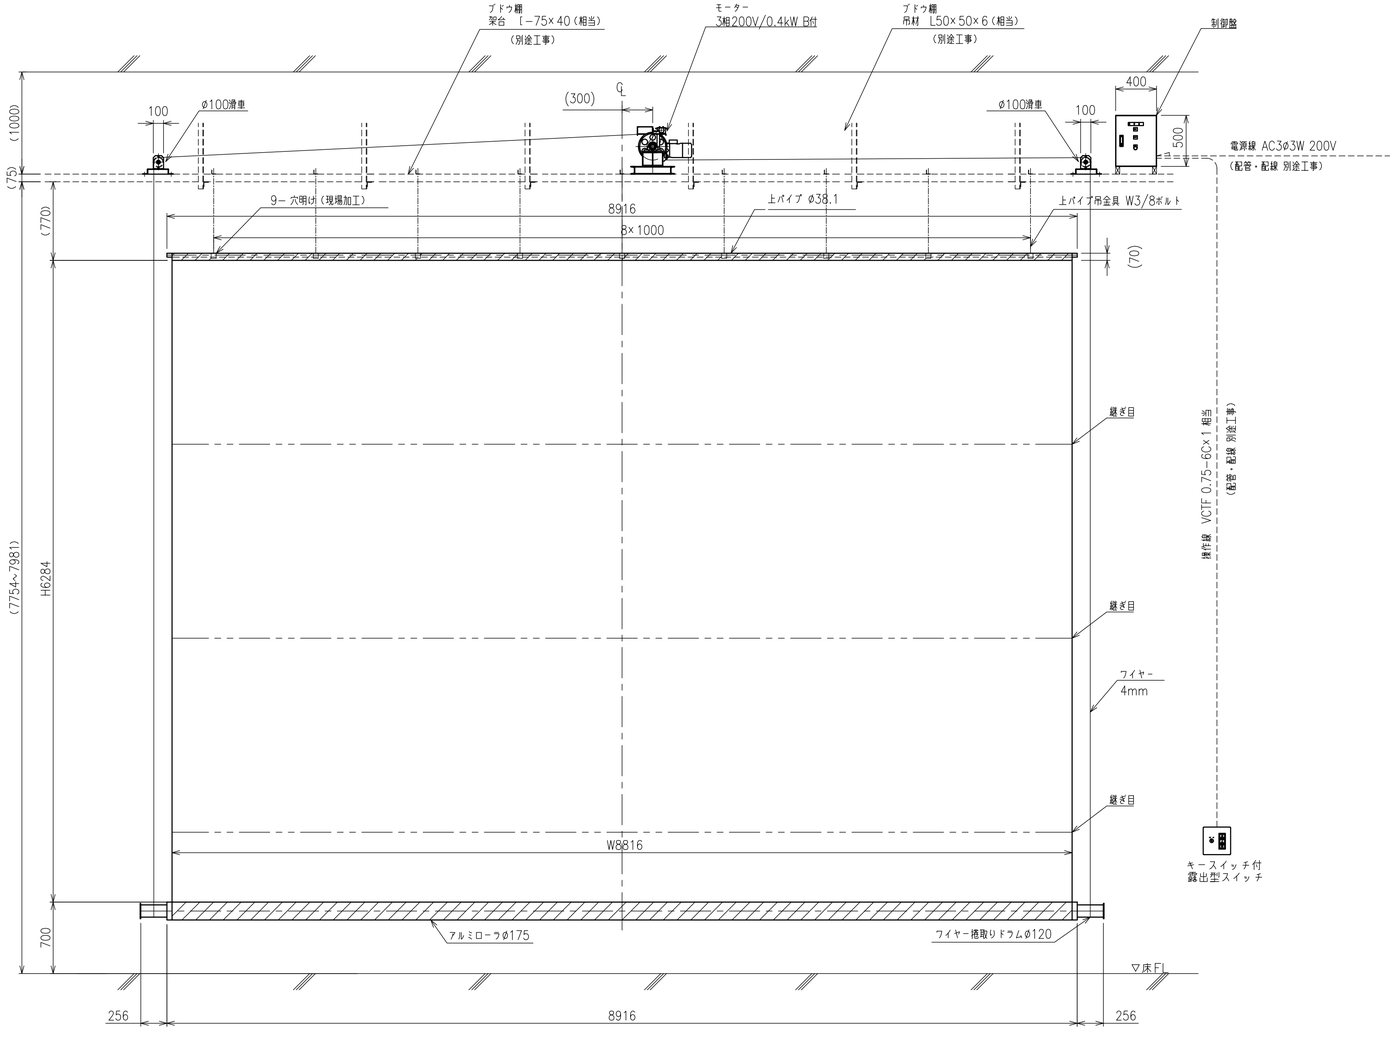



配　線　図

スクリーン生地	ホワイト（WG201・208）　防炎品
本体質量	147.0kg
モーターユニット	75.0kg
制御盤	15.0kg
滑車	2.0kg(滑車架台約4.0kg)
吊金具	2.0kg(吊金具数：9)
操作スイッチ	0.5kg

別途工事

1. 一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料
2. スイッチボックス
3. ブドウ棚（架台及び吊材）

注　記

1. イメージ内には継目があります（H=1800以上）。（WG208はH=5000以上）
2. キャットウォーク点検口、搬入は別途打合せが必要です。
3. 荷重表示は静吊荷重を示します。設備・ブドウ棚重量を含みません。

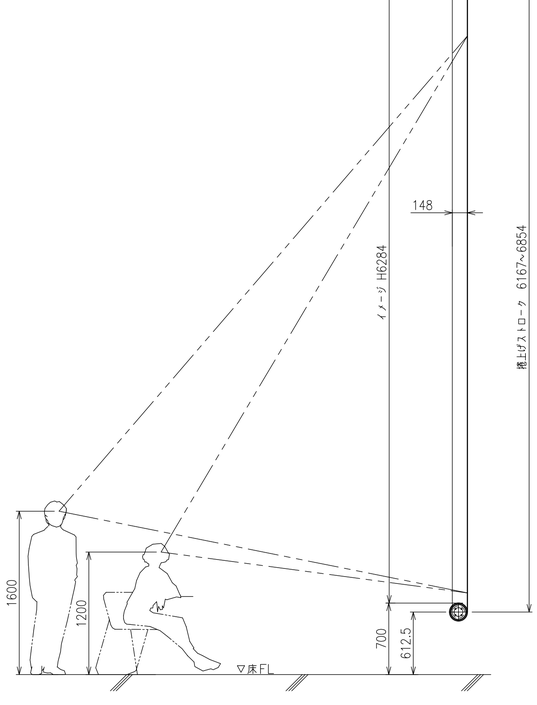

株式会社オーエスエム	商品名称 電動大型スクリーン（下巻タイプ）	商品型式 EC−400WN	縮尺 A1　1/30	単位 mm	DATE 2025／02	図名 製品寸法図