


端子台タイプをご選択の場合、電源コンセントは付属されておりません。



・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

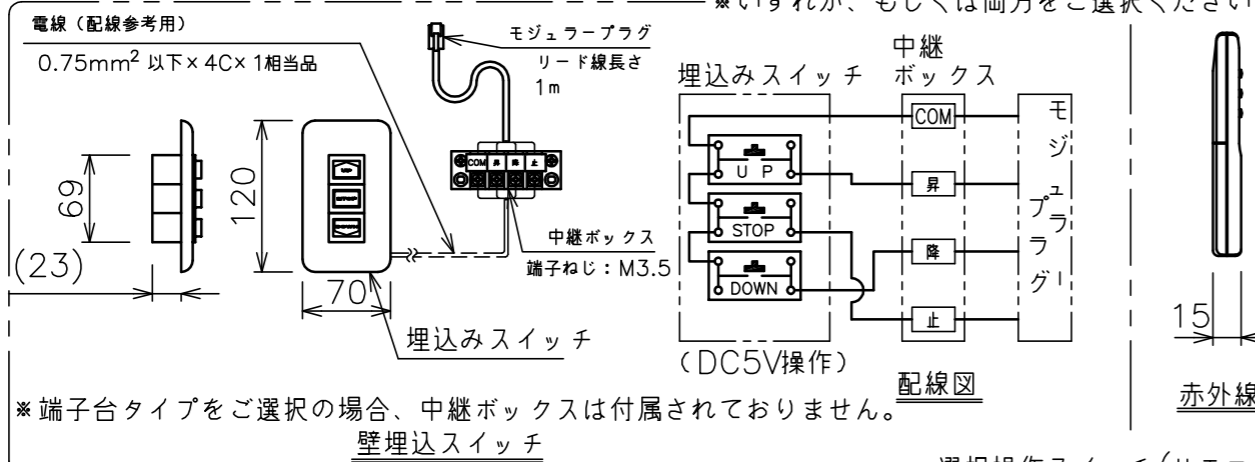

※端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されておりません。

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. ※寸法はサイドブラケット(オプション)の場合の寸法となります。
4. []寸法はWF202の場合の寸法です。

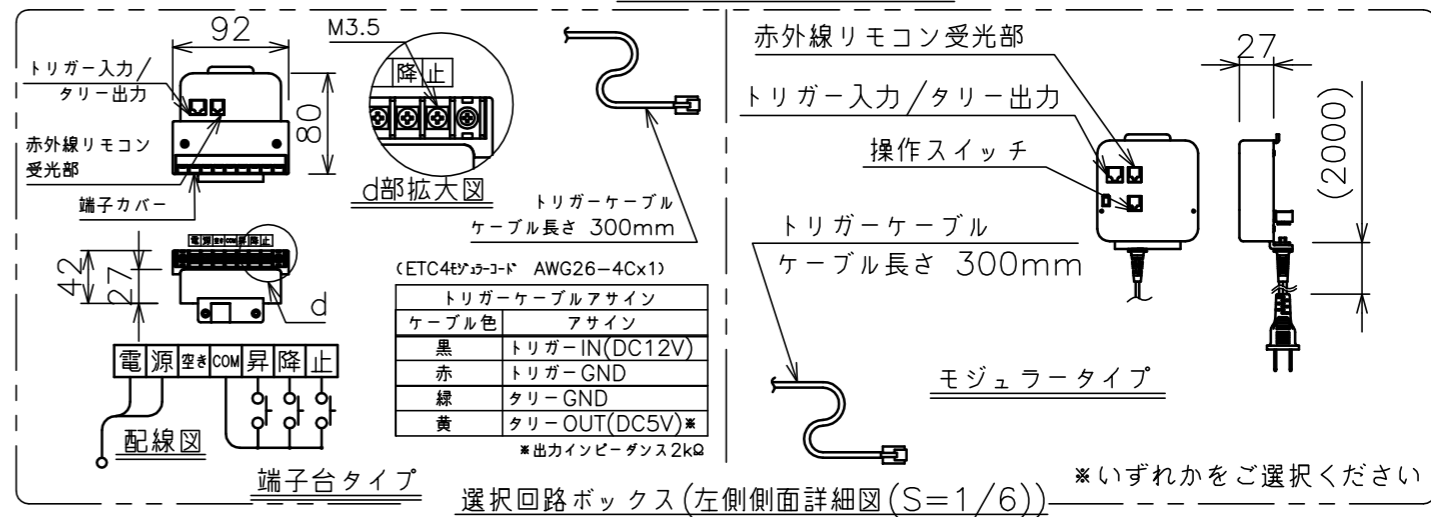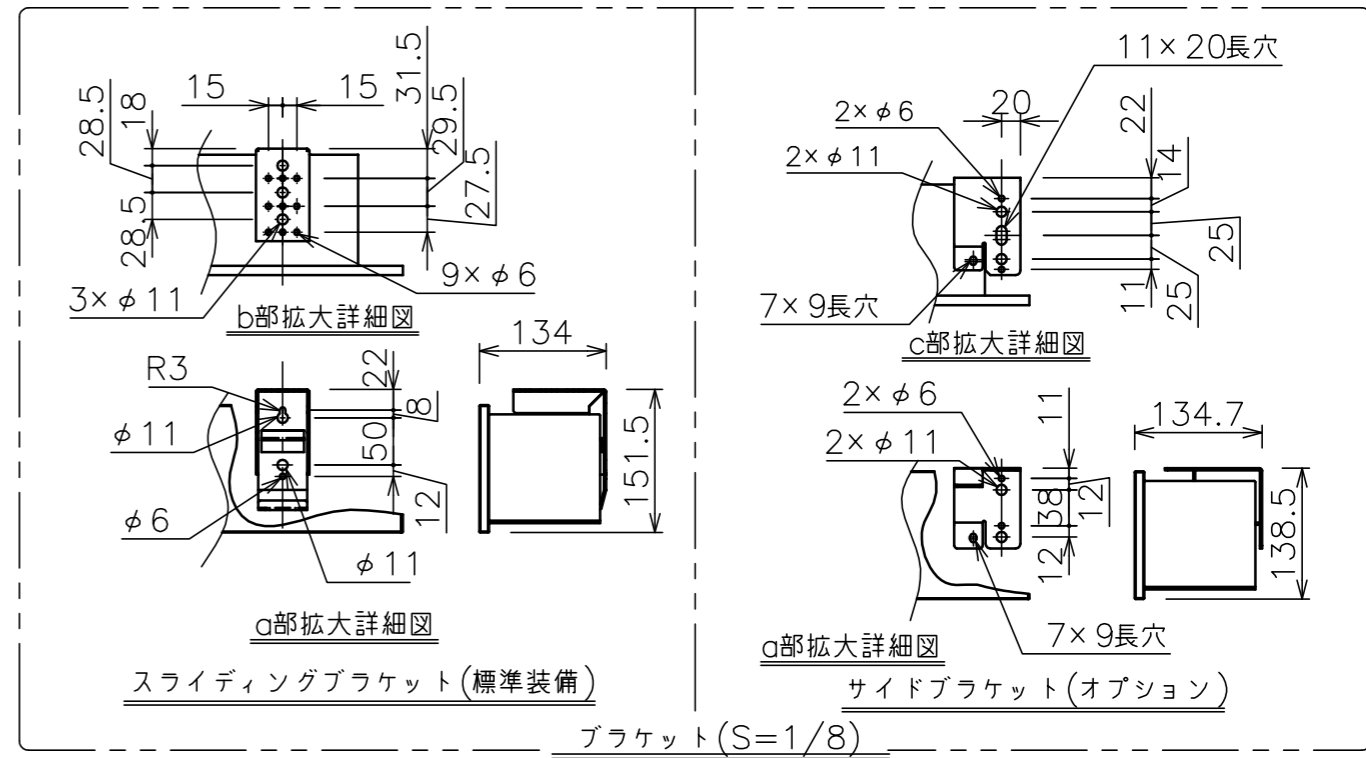

端子台タイプ

選択回路ボックス(左側側面詳細図(S=1/6))

トリガーケーブルアサイン	ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)	
赤	トリガー-GND	
緑	タリ- GND	
黄	タリ- OUT(DC5V)*	

*出カインピーダンス2kΩ

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度	83/100 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ビーズ(BS101) 防炎品
	ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防炎品
	ピュア・マット(WF202)
スクリーンケース	シンメトリーケース
フロントパネル	色:黒/白 脱着可能
機構	テンションアジャスト
質量	21.7kg
選択部品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	サイドブラケット(S-M2)/赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/-連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品