


ブラケット(S=1/8)

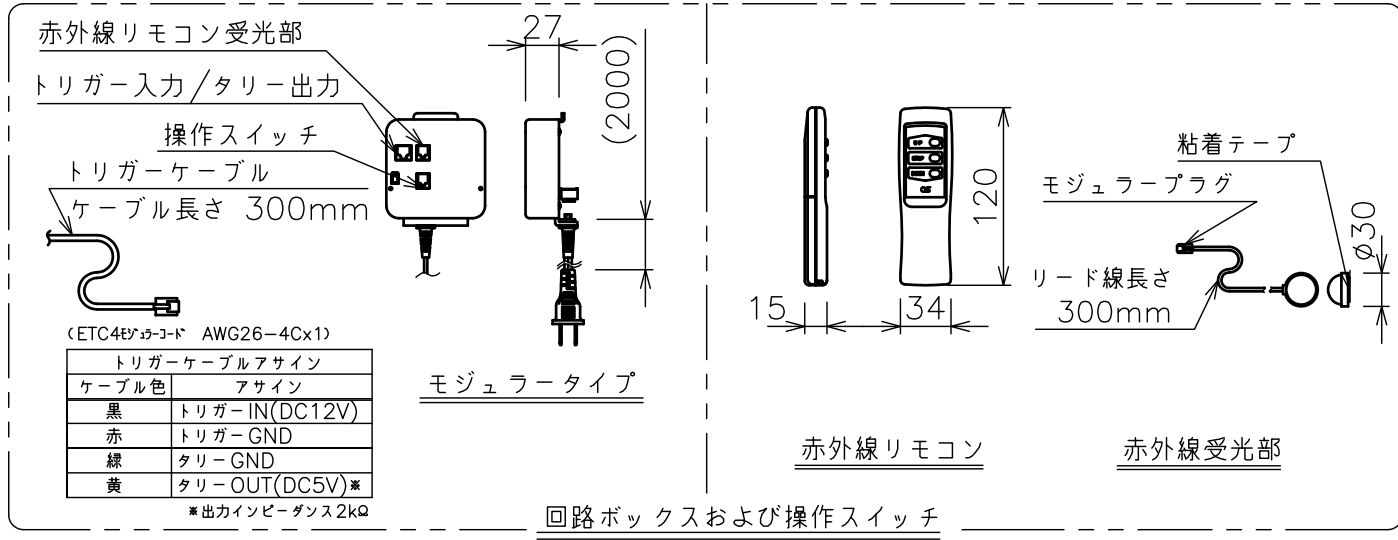

(ETC4#)コード AWG26-4Cx1

トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)
赤	トリガー-GND
緑	タリ-GND
黄	タリ-OUT(DC5V)*

*出力インピーダンス2kΩ

- 注記**
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
 2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。
 3. *寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。
 4. 外形寸法は、小数点以下を切上げております。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ピュアマット(WF203) サウンドスクリーン(WS103) 防災品
スクリーンケース	シンメトリーケース
フロントパネル	色: 黒(日塗IN-10 5分つや)相当 白(日塗IN-93 7分つや)相当 脱着可能
機 構	テンションアジャスト
質 量	20.6kg
付 属 品	赤外線リモコン送信機/受光部 ×1 スライディングブラケット ×2 サイドブラケット ×1 set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)
備 考	RoHS対応品