
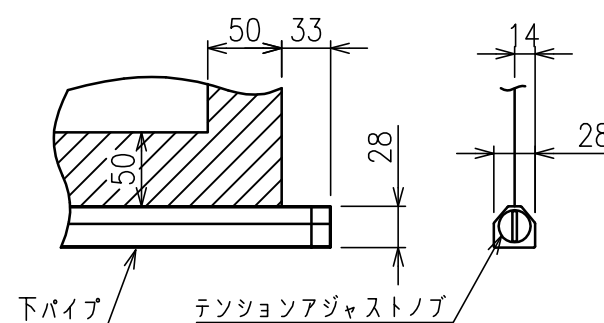

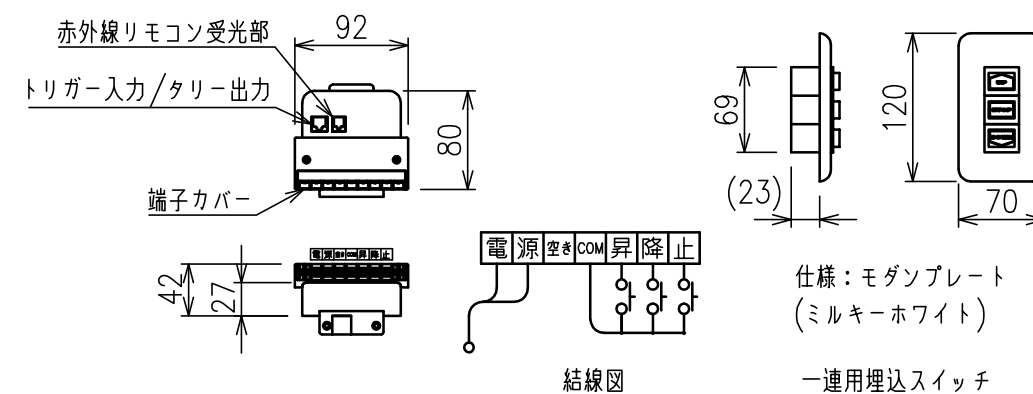
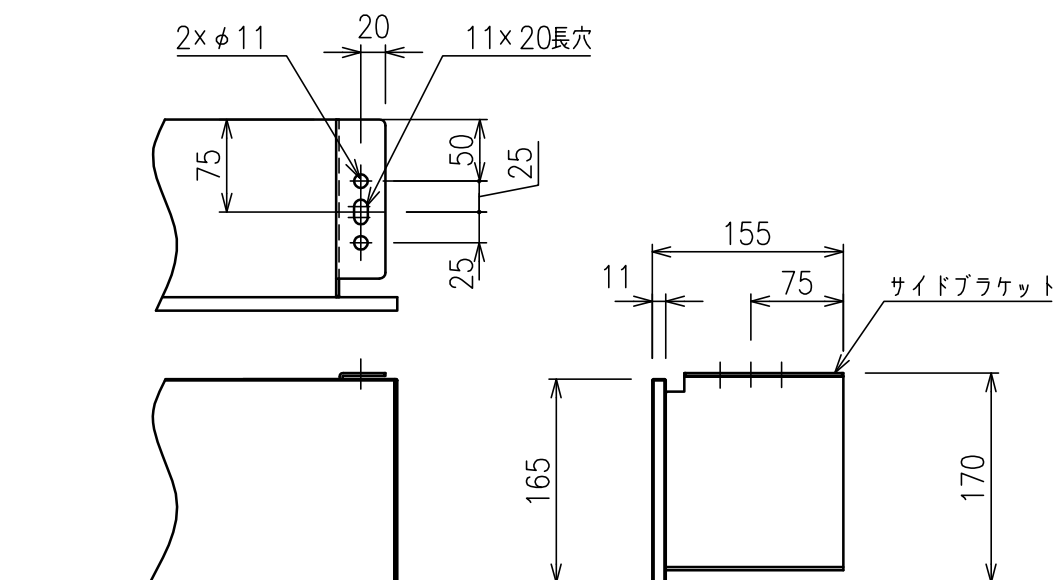


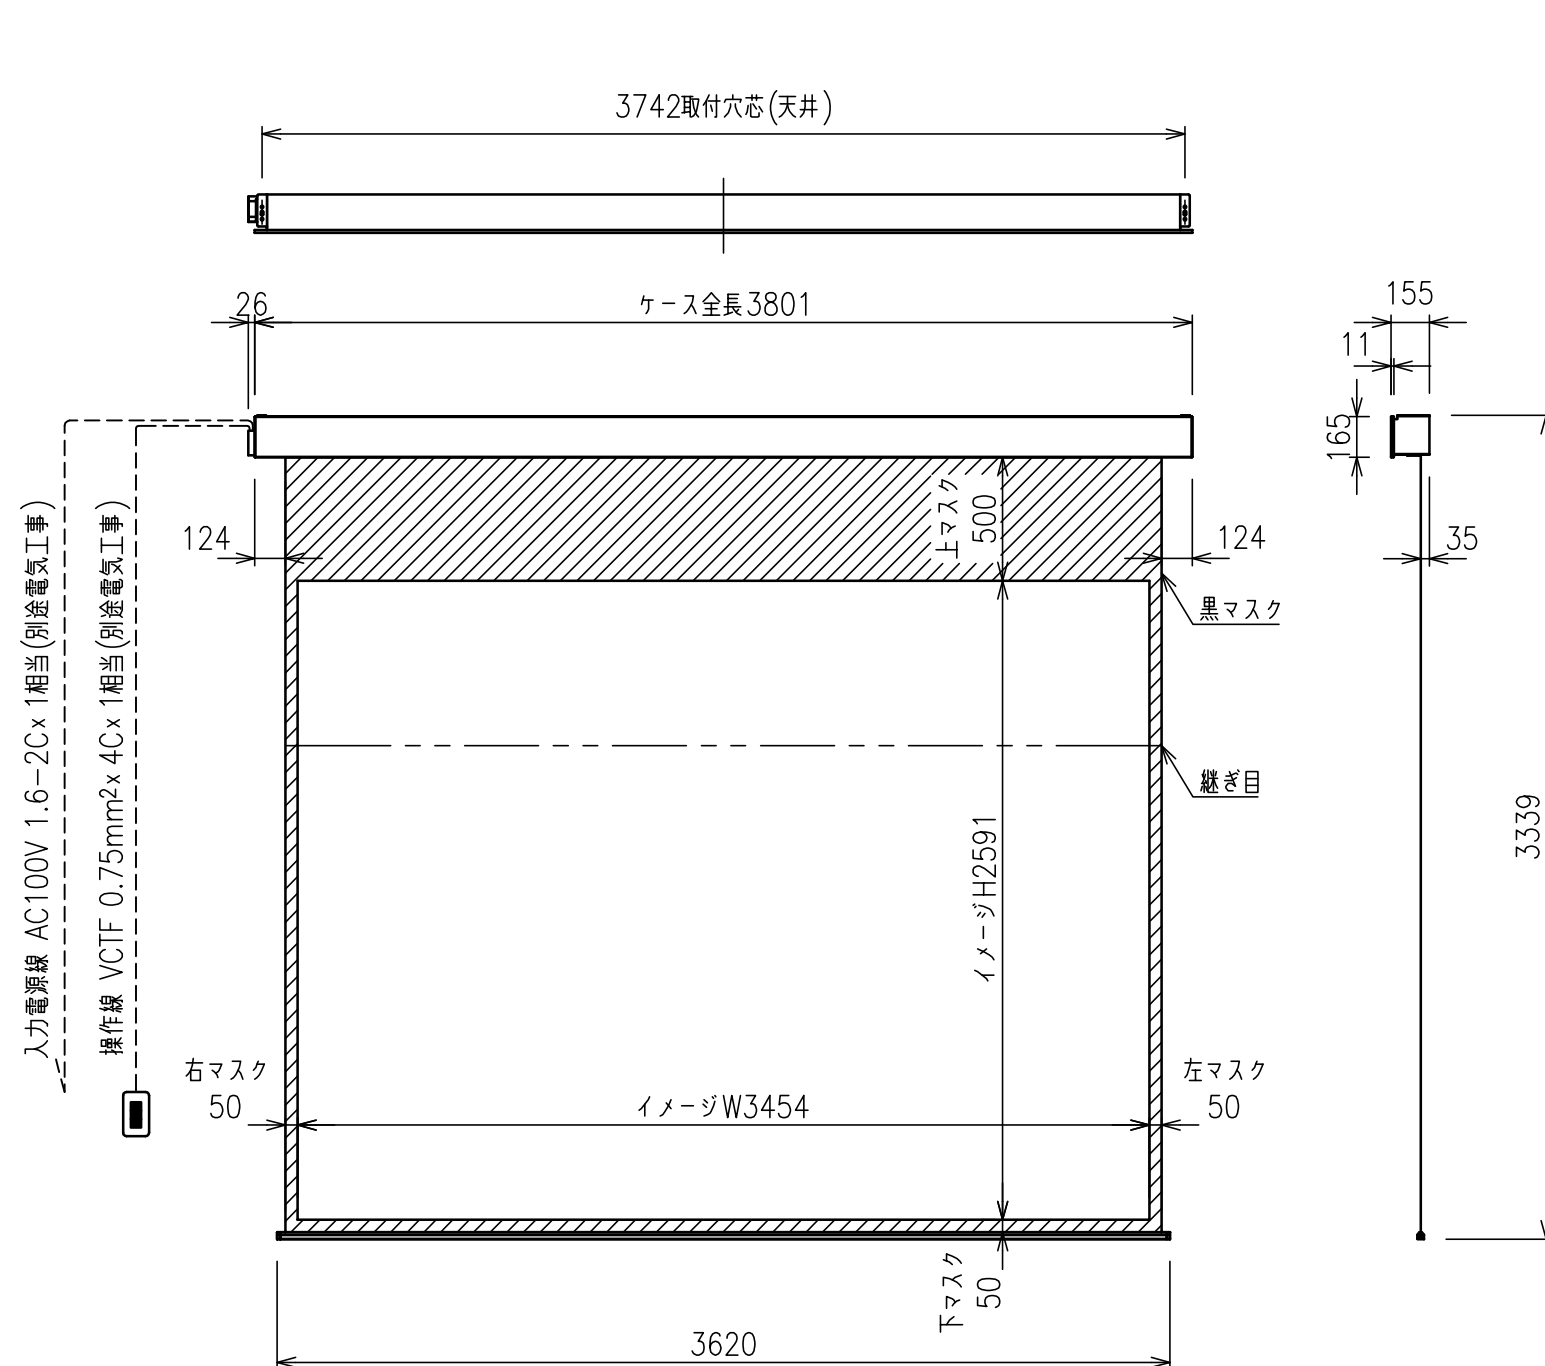

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| モーター       | ローラー内蔵型                  |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz           |
| モーター定格電流   | 1.13A                    |
| モーター定格運転時間 | 4min                     |
| 制御信号電圧     | DC5V                     |
| 昇降速度       | 50Hz: 67・60Hz:80(mm/sec) |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| スクリーン生地   | ホワイト(WG103) 防炎品                       |
|           | ホワイト(WG207) 防炎品                       |
| スクリーンケース  | 材質：アルミ<br>色：白(日塗工N-93 7分つや)相当         |
| フロントパネル   | 材質：アルミ<br>色：白(日塗工N-93 7分つや)相当<br>脱着可能 |
| リミット調整機構  | 一連用壁埋込スイッチによる調整                       |
| 質 量       | 37.1kg                                |
| アスペクト比    | NTSCタイプ(4:3)                          |
| オ プ シ ョ ン | 適用アルミボックス AL-400EX                    |
| 備 考       | RoHS対応品                               |

注記

- ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- ・WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。
- ・スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。