


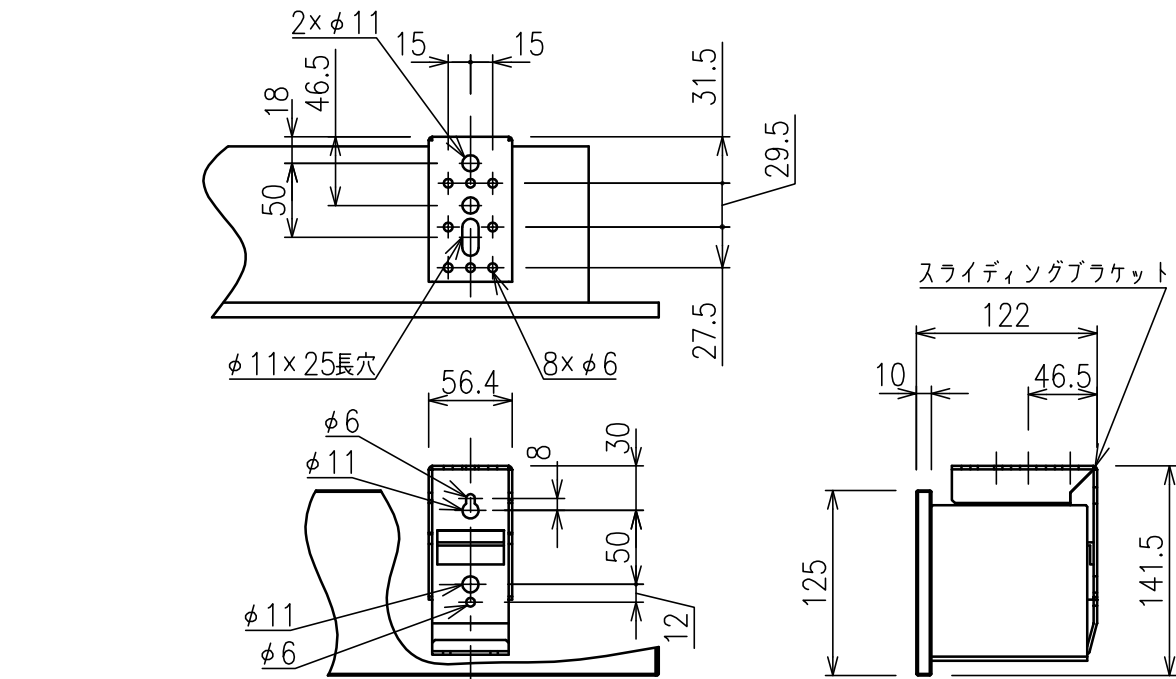


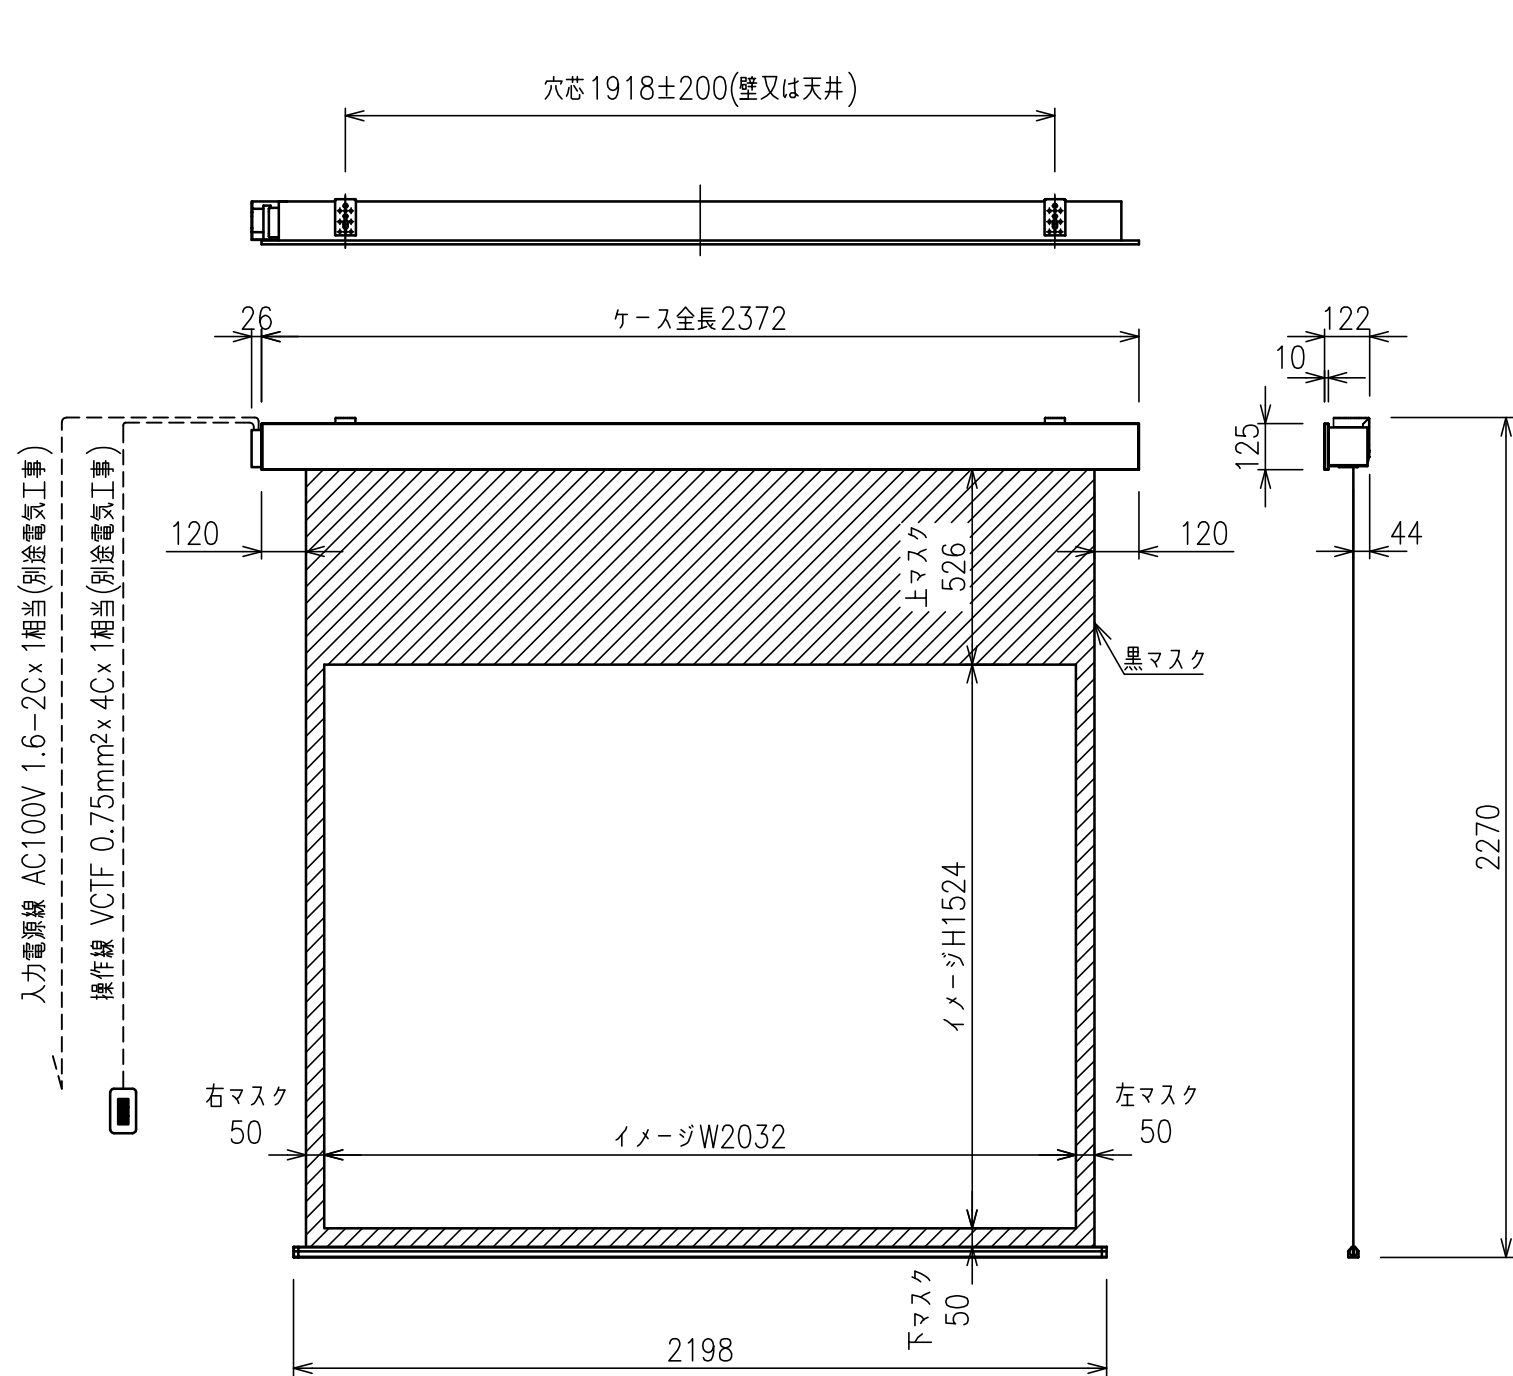

スライディングブラケット詳細図(S=1/5)

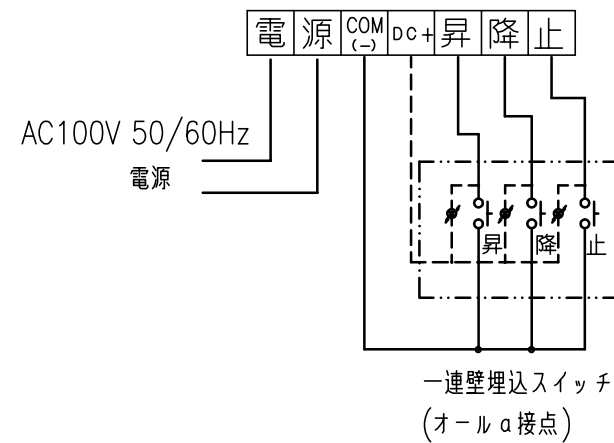

結線図

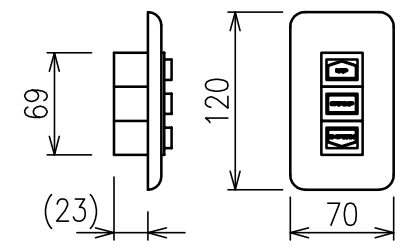


仕様：モダンプレート
(ミルキーホワイト)

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/5)

注 記

- ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- ・スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。

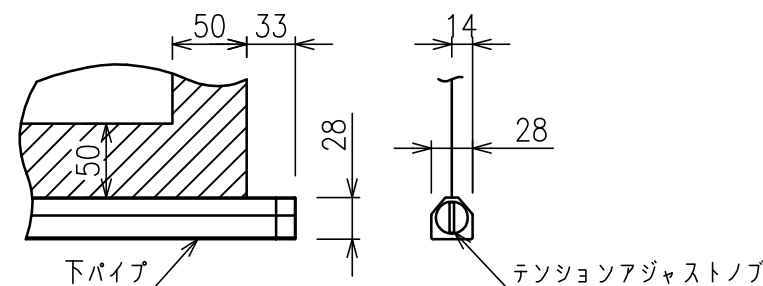

下パイプ詳細図(S=1/5)

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC24V
入力制御	無電圧メイク10mS以上/ 無電圧単パルス10mS以上
出力電圧	DC24V
出力電流	最大約80mA
昇降速度	50Hz: 66・60Hz: 79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防災品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質：アルミ 色：白(日塗工N-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	モーターのリミットスイッチによる調整
質 量	12.9kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
オ プ シ ョ ン	適用アルミボックス AL-260EX
備 考	RoHS対応品