

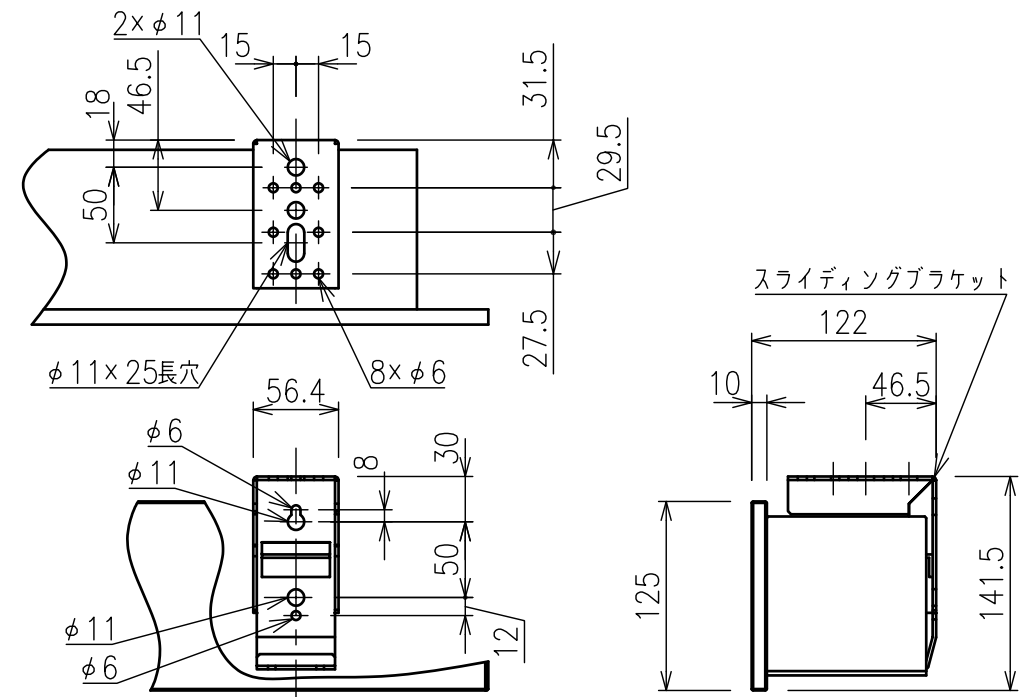
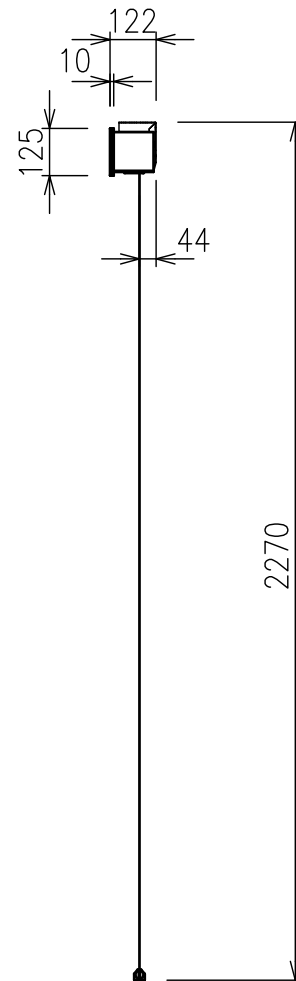


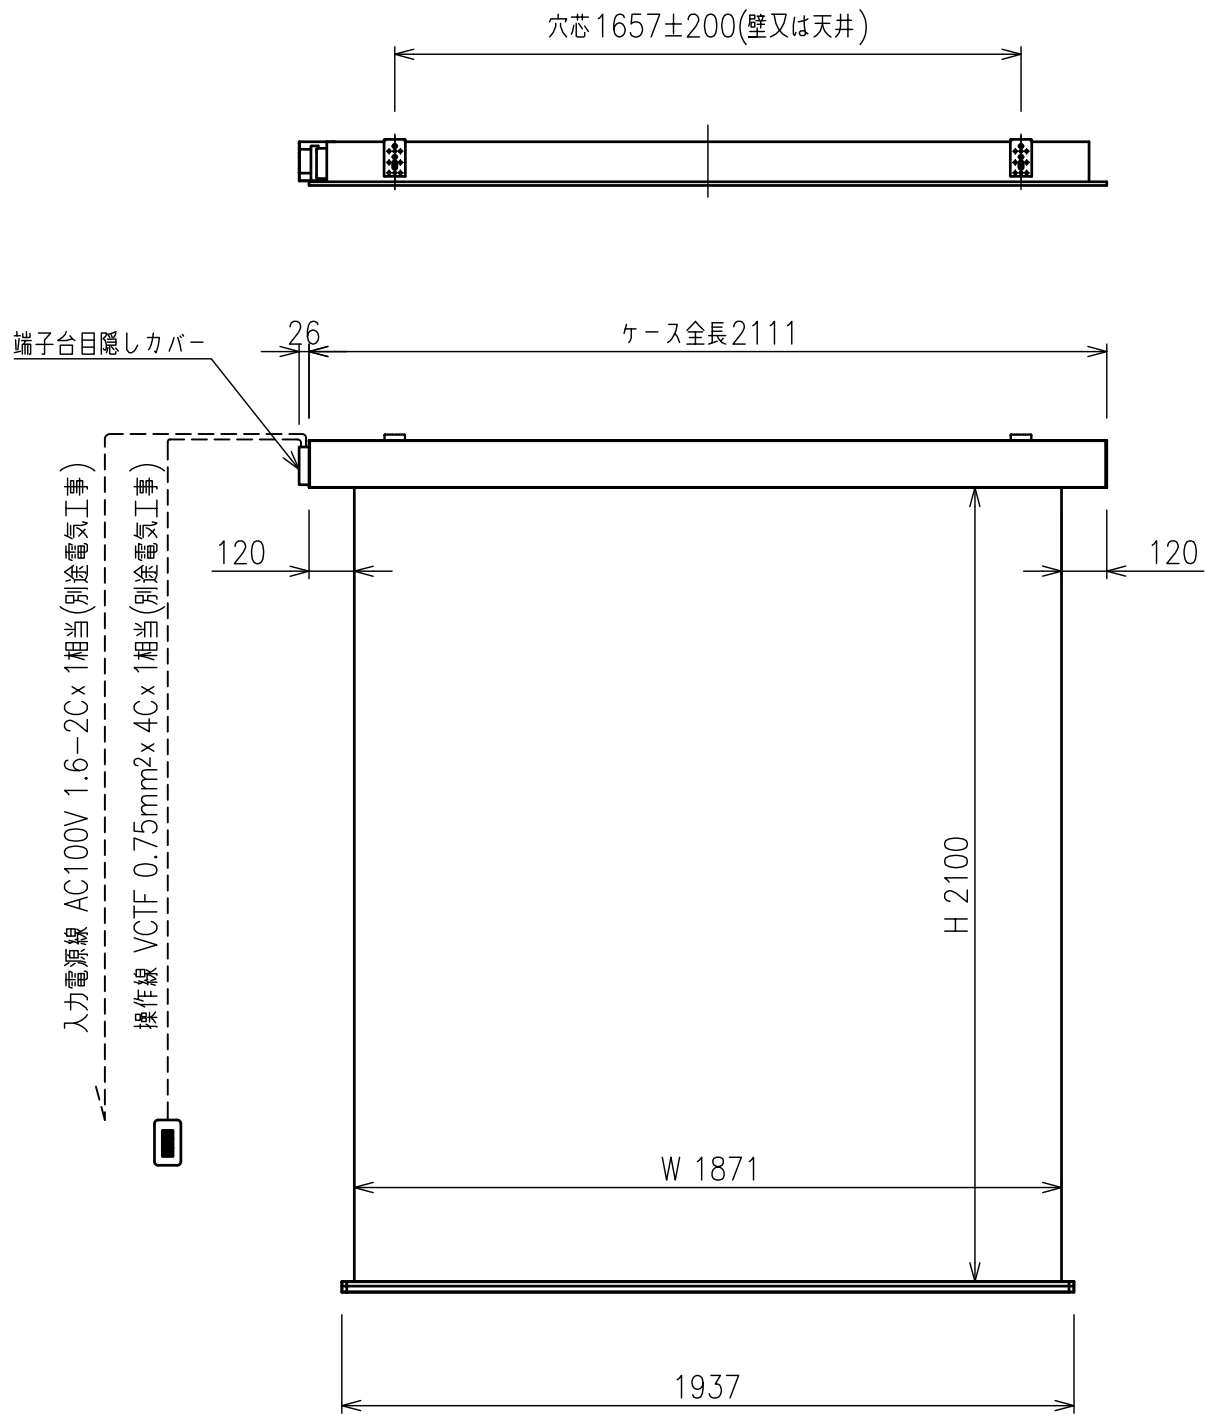

スライディングブラケット詳細図 (S=1/5)

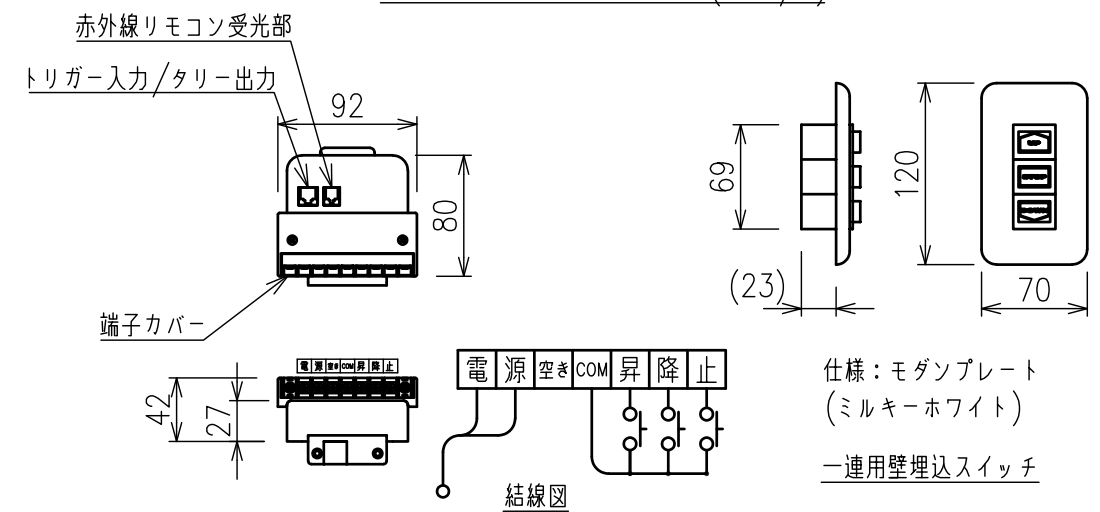


回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/5)

注 記

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

・スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。

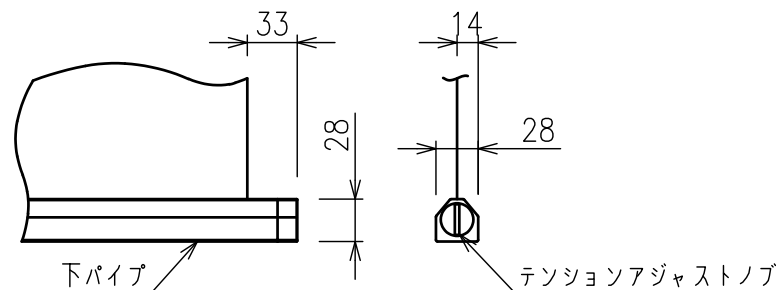

下パイプ詳細図 (S=1/5)

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 66・60Hz: 79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイ特(WG103) 防炎品 WFプロ(WF801) 防炎品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白(日塗工N-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 白(日塗工N-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質 量	12.5kg
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
オ プ シ ョ ン	適用アルミボックス AL-240EX
備 考	