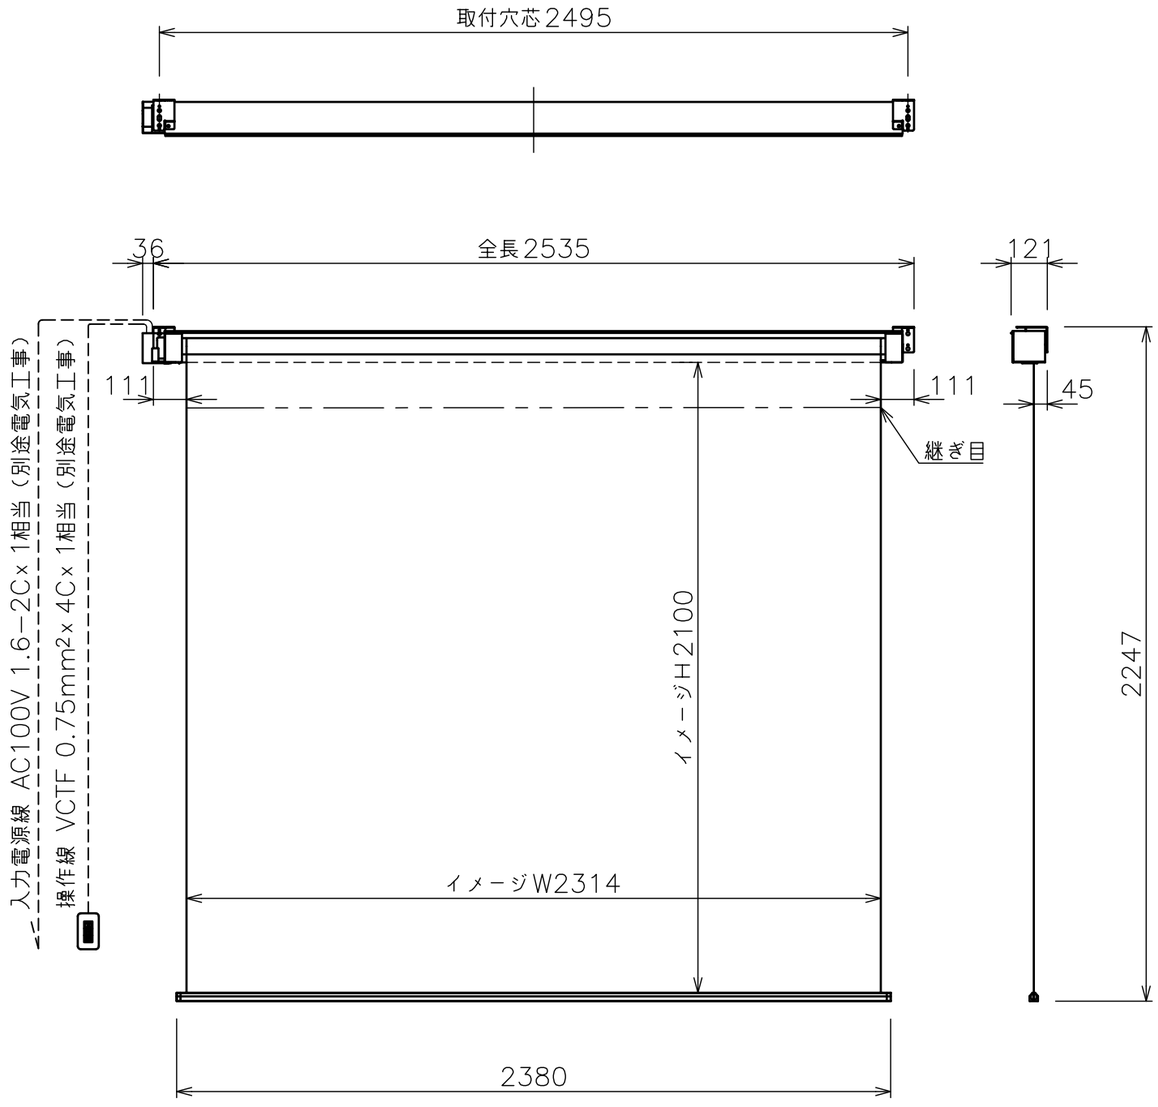

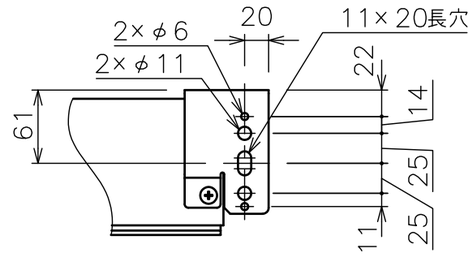





サイドブラケット詳細図（S=1/5）

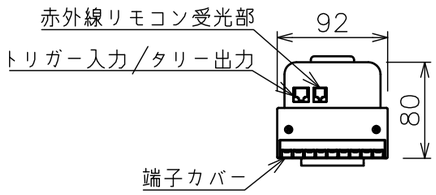

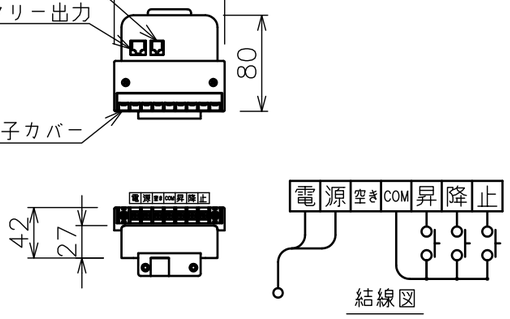

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/5)



仕様：モダンプレート
（ミルキーホワイト）
一連用壁埋込スイッチ

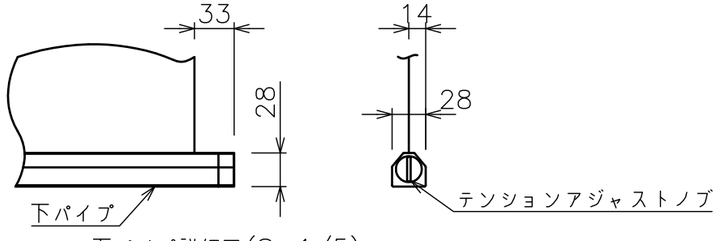

下パイプ詳細図(S=1/5)

注 記

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
・スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
・イメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz：66 ・ 60Hz:79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト（WG103）　防炎品 WFプロ（WF801）　防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93　7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質　　量	10.8kg
アスペクト比	HDタイプ(16：9)
オ プ シ ョ ン	適用アルミボックス　AL−280X
備　　考	RoHS対応品

株式会社オーエス	商品名称 電動スクリーン　Tセレクション（端子台タイプ）	商品型式 SET−100HN−TW1	縮尺 A3　1/20	単位 mm	DATE 2018/05	図名 製品寸法図