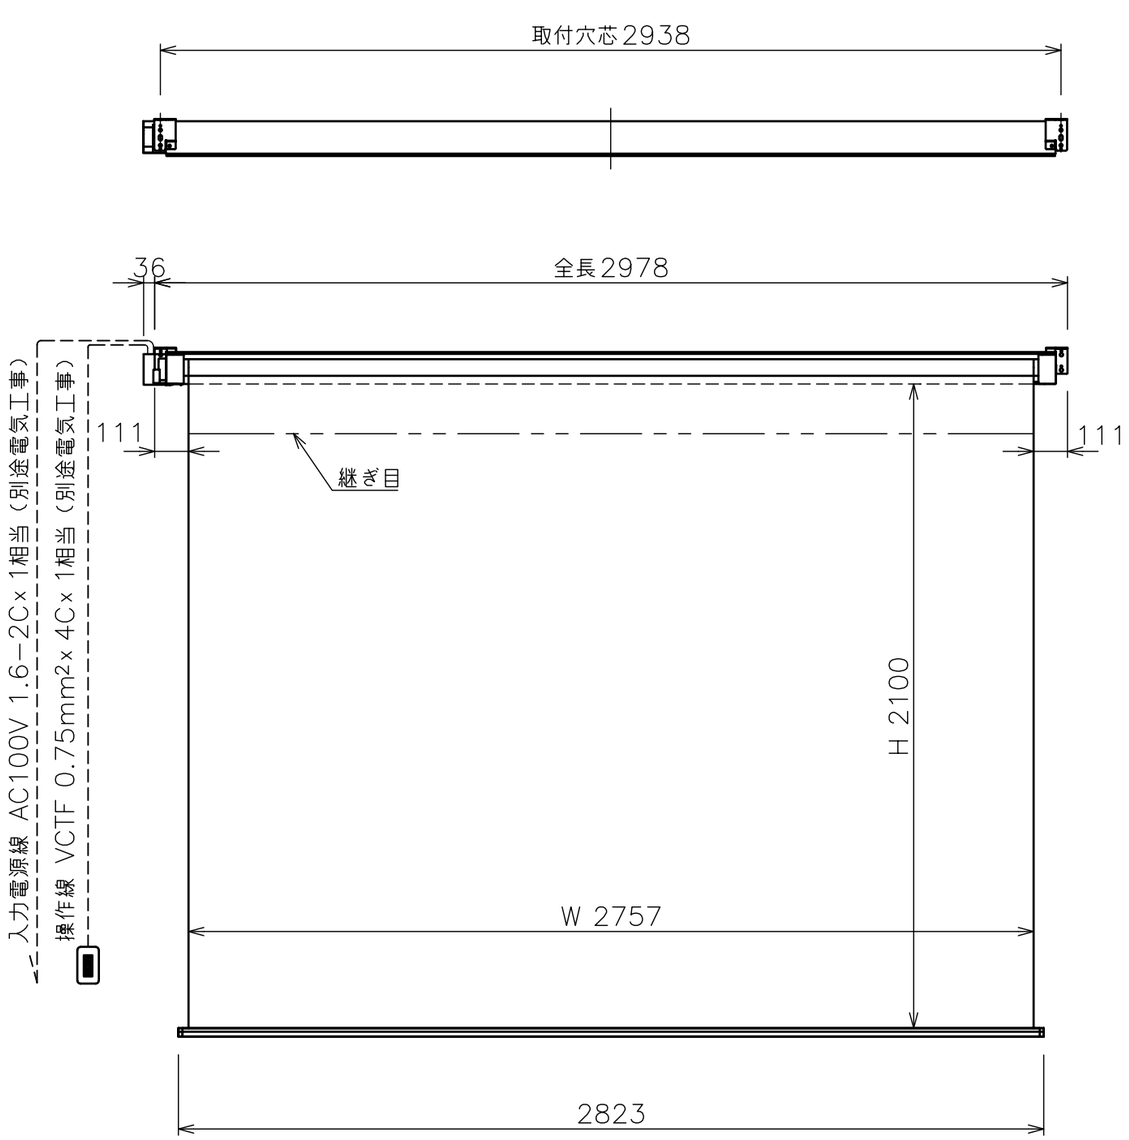

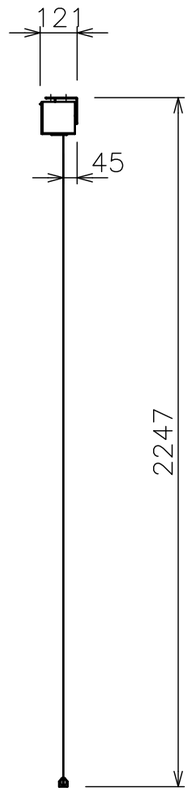

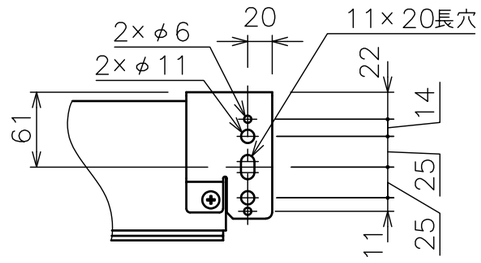





サイドブラケット詳細図（S=1/5）

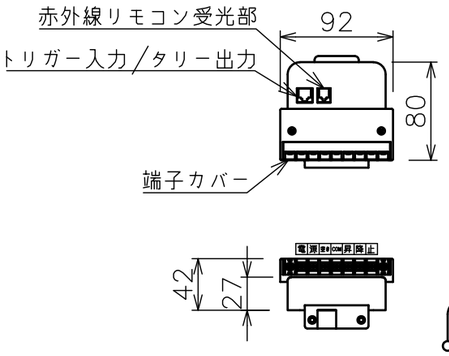

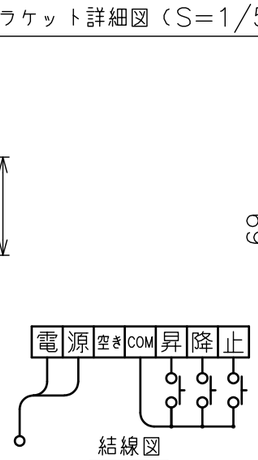

結線図



仕様：モダンプレート
（ミルキーホワイト）
一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ（S=1/5）





下パイプ詳細図（S=1/5）

注記

- 外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
- イメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz：66 ・ 60Hz:79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト（WG103） 防炎品 WFプロ（WF801） 防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	13.1kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16：10)
オプション	適用アルミボックス AL−320X
備考	

株式会社オーエスエム	商品名称 電動スクリーン Tセレクション（端子台タイプ）	商品型式 SET−120WN−TW1	縮尺 A3 1/20	単位 mm	DATE 2025／01	図名 製品寸法図