



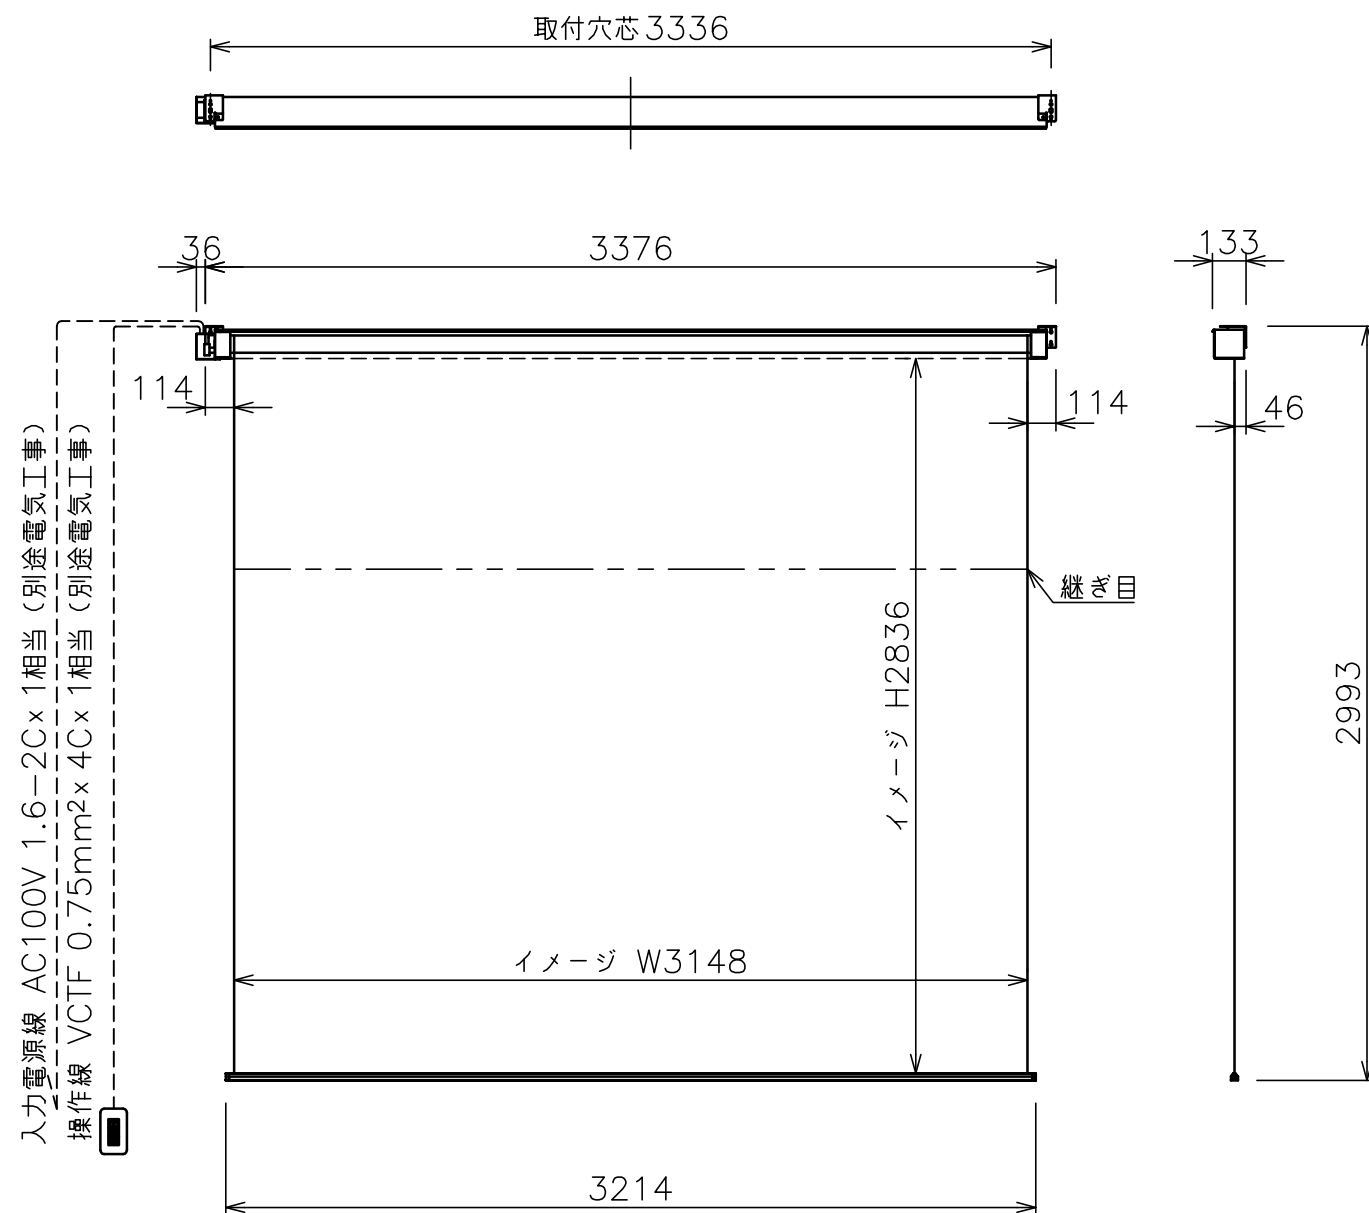


注 記


- ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- ・スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
- ・イメージ内に継ぎ目が入ります。

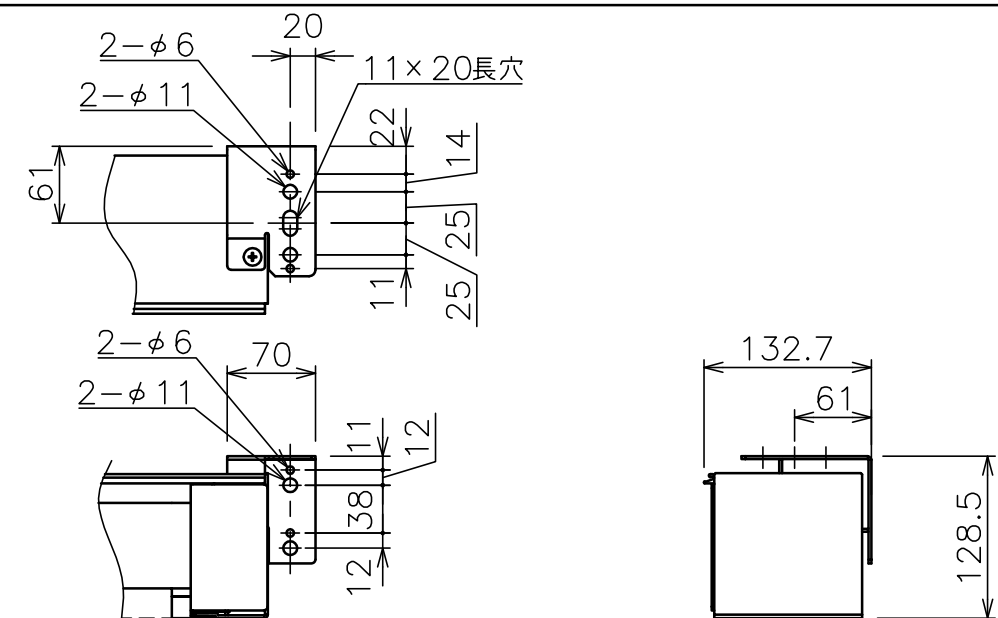

サイドブラケット詳細図 (S=1/6)

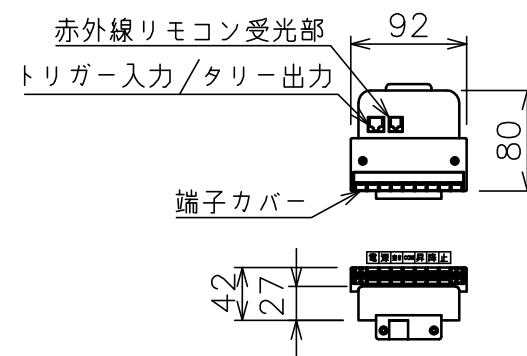


回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/6)

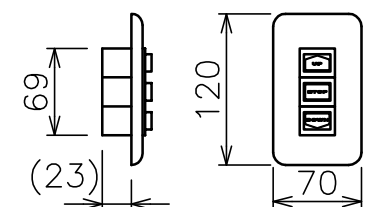

仕様：モダンプレート
(ミルキーホワイト)

一連用埋込スイッチ

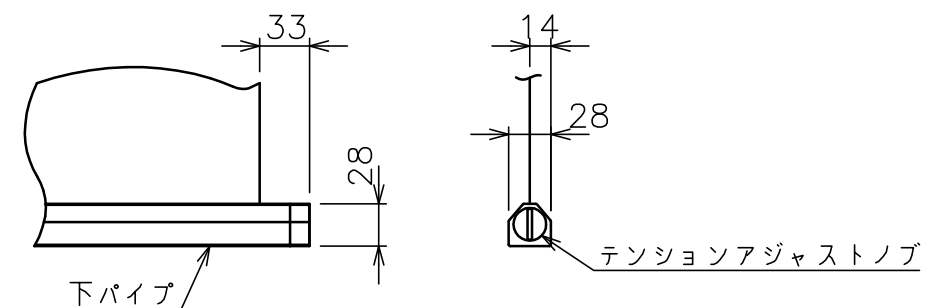

下パイプ詳細図 (S=1/6)

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz: 100 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防炎品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや) 相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質 量	17.0kg
アスペクト比	NTSCタイプ (4: 3)
オ プ シ ョ ン	適用アルミボックス AL-360X
備 考	RoHS対応品