



・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。

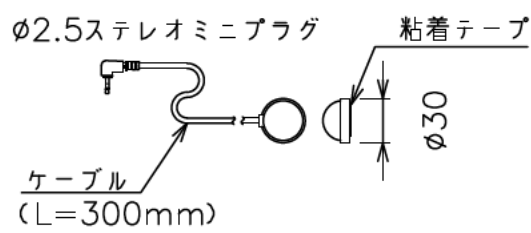

赤外線リモコン送信機/受光部

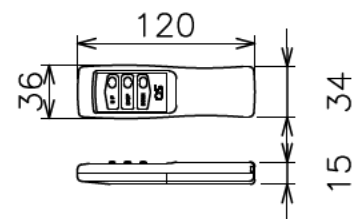

インバーター照明下では受信感度が低くなり、到達距離が短くなる場合があります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	86W
最大消費電流	0.9A
待機電力	0.4W
昇降速度	78/93(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース 日塗IC65-80A相当オフホワイト色
質 量	10.9kg
付 属 品	十字穴付きトラスチックビスねじ(4×30) × 4 六角レンチ × 1 赤外線リモコン送信機/受光部 × 1 段付スペーサー × 4
適用アルミボックス	AL-280X
適用アルミボックス内寸法	L2800×H150×D150
取付最小ボックス内寸法	L2610×H150×D150