


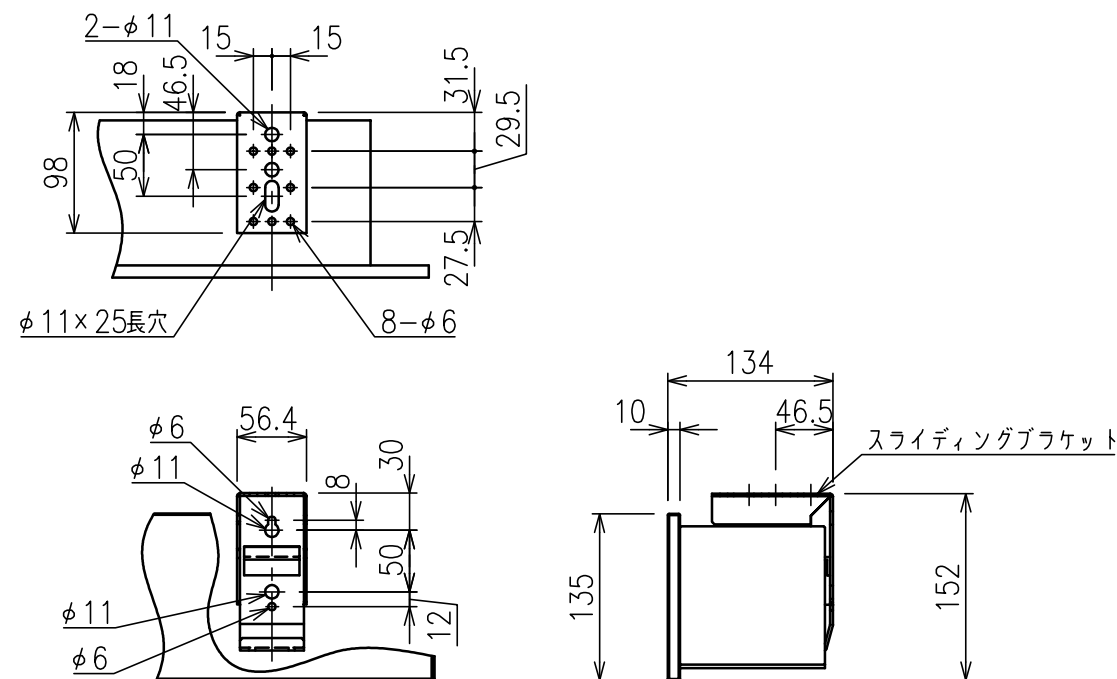


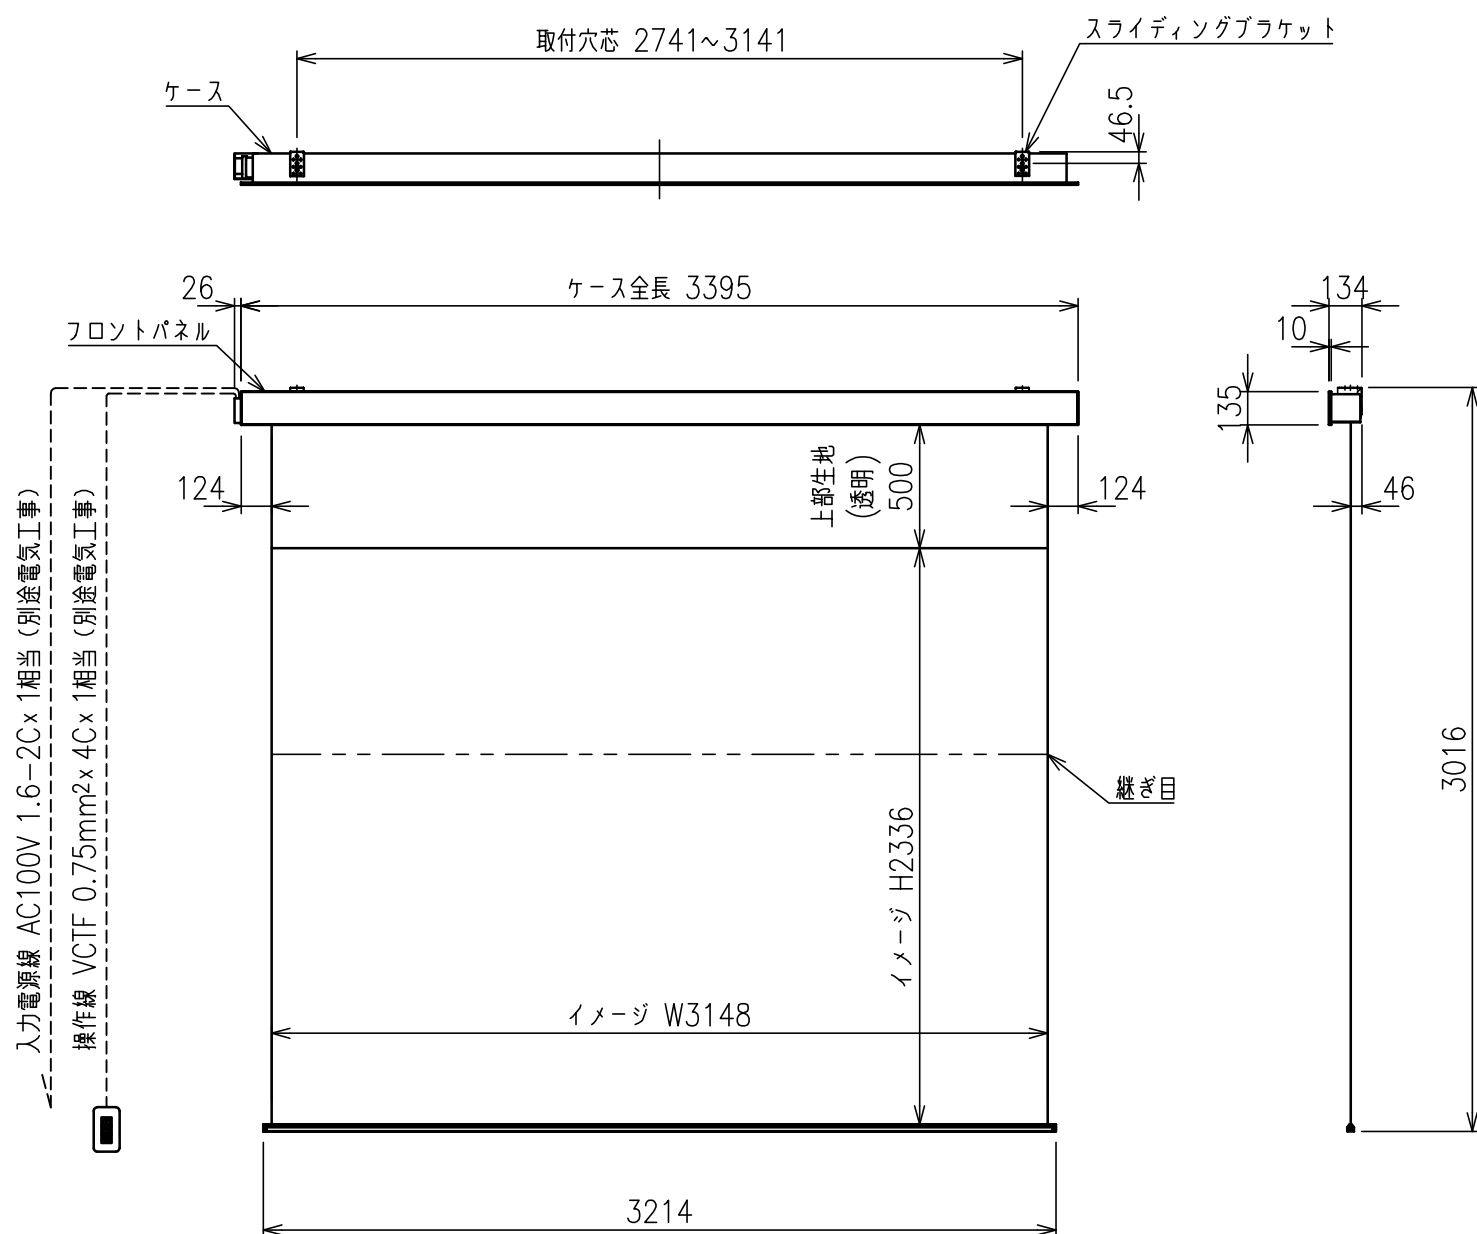

スライディングブラケット詳細図 (S=1/6)

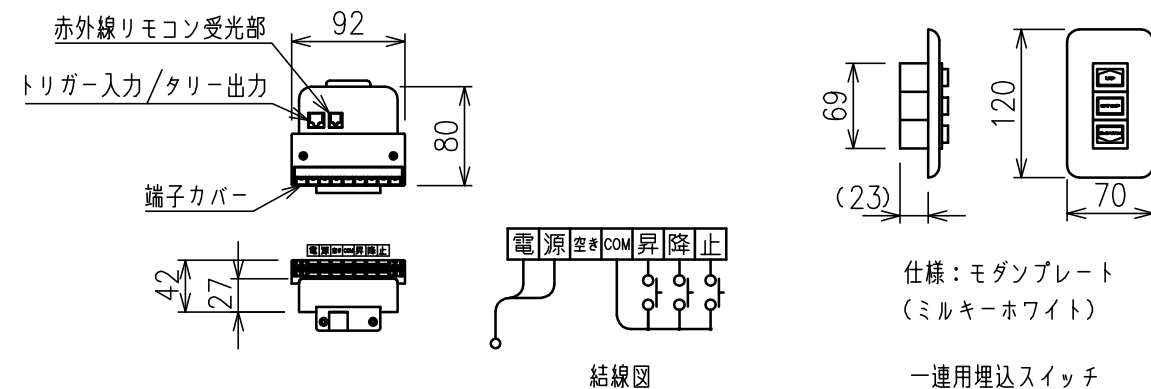

回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/6)

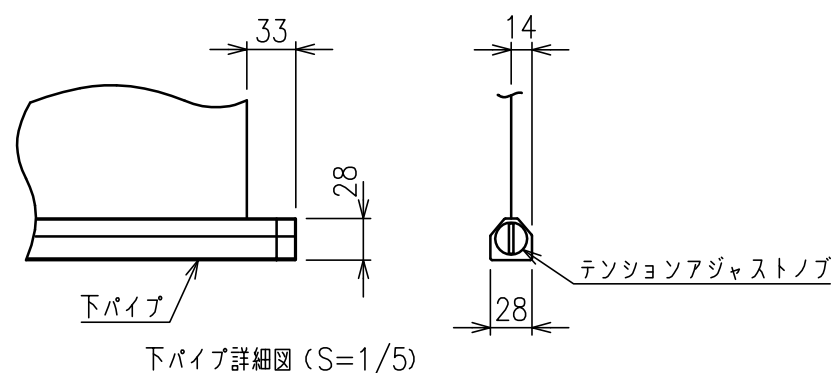

下パイプ詳細図 (S=1/5)

注 記

- 外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
- イメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.97A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100 (mm/sec)

スクリーン生地	RT601,RT602,RT603
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや) 相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや) 相当 脱着可能
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質 量	21.2kg
アスペクト比	NTSCタイプ (4: 3)
オ プ シ ョ ン	適用アルミボックス AL-360EX
備 考	RoHS対応品