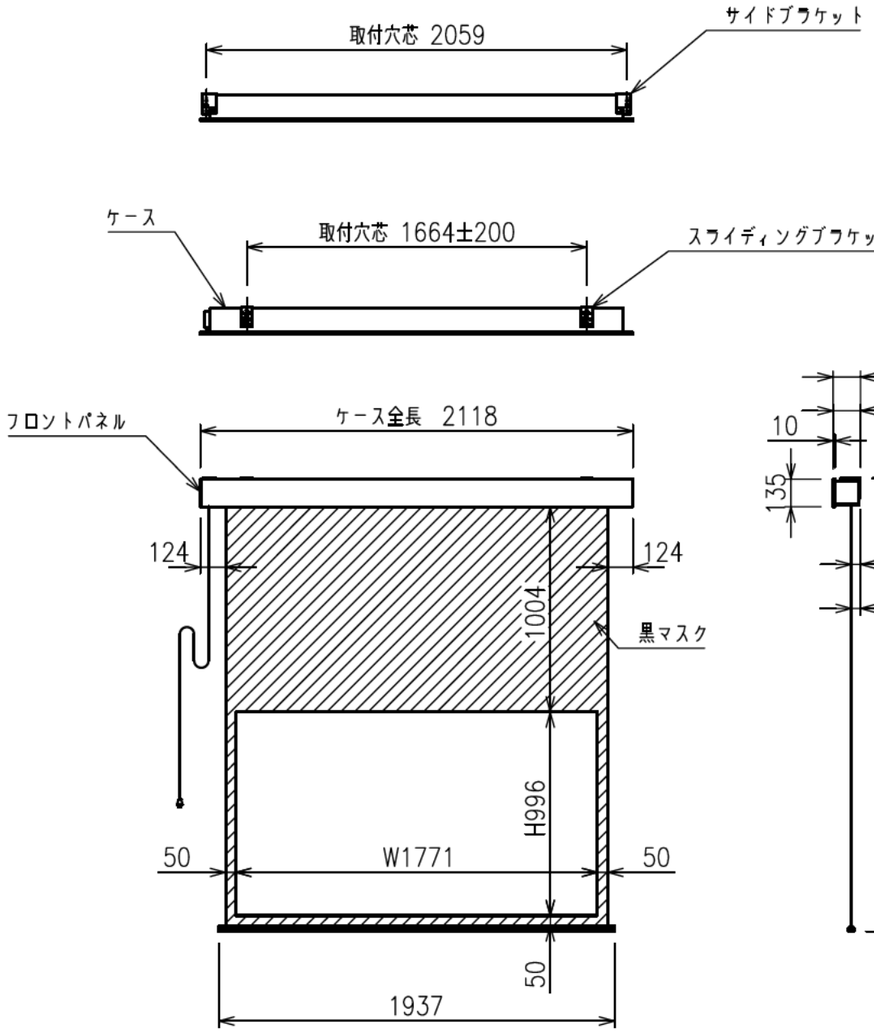


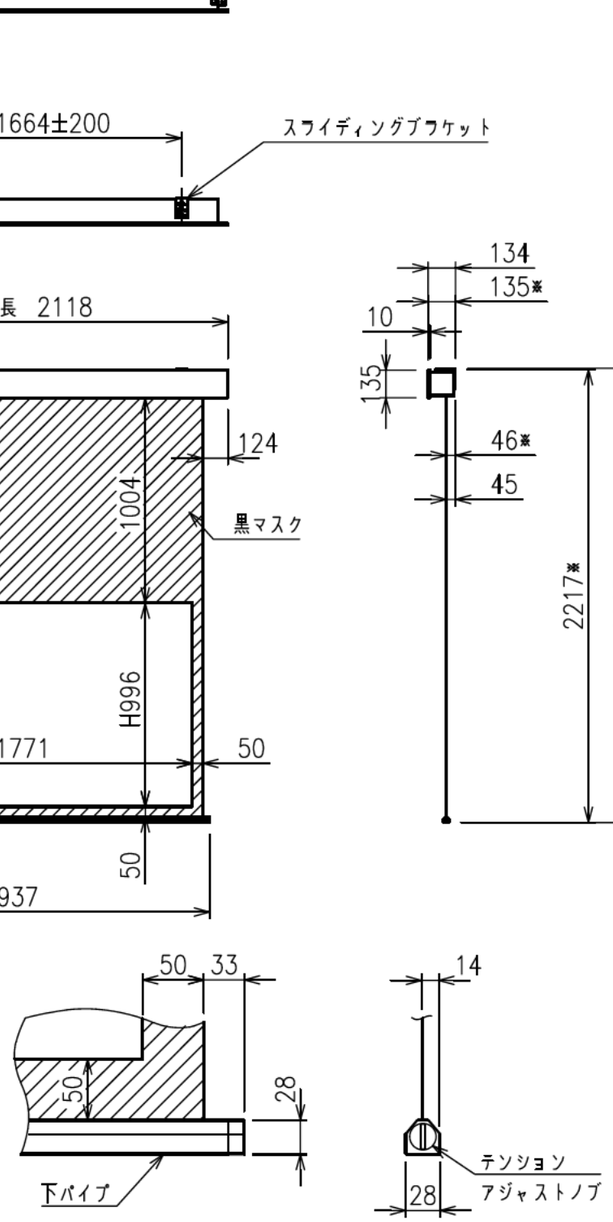


下パイプ詳細図（S=1/5）

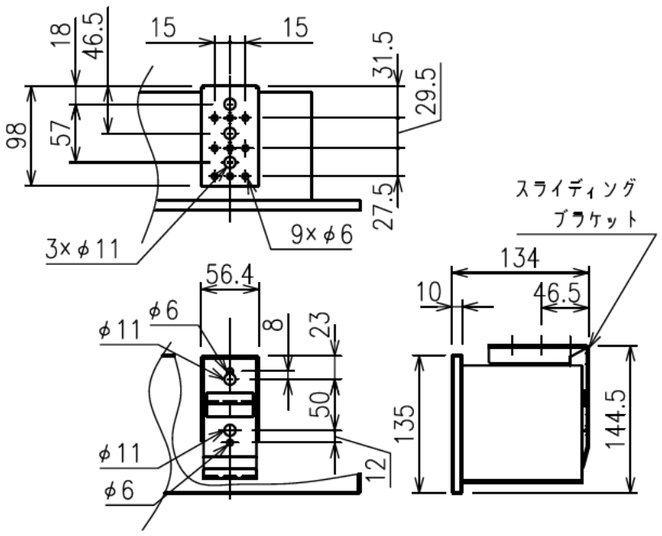


スライディングブラケット詳細図（S=1/6）

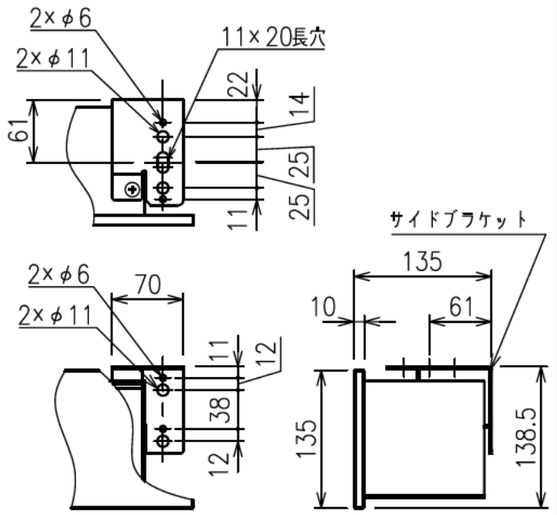


サイドブラケット詳細図（S=1/6）

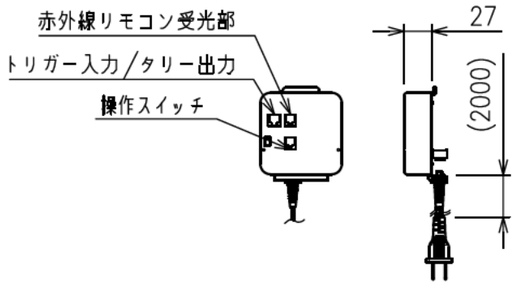


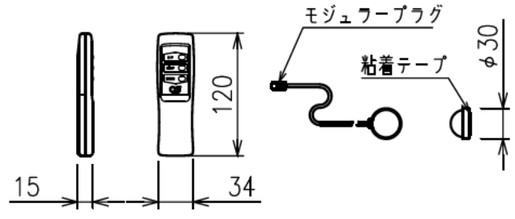


赤外線リモコン　　赤外線受光部

回路ボックスおよび操作スイッチ（S=1/6）

| | |
|---|---|
| モーター | ローラー内蔵型 |
| モーター定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| モーター定格電流 | 0.96A |
| モーター定格運転時間 | 4min |
| 制御信号電圧 | DC5V |
| 昇降速度 | 50Hz：83・60Hz:100(mm/sec) |

| | |
|---|---|
| スクリーン生地 | サウンドスクリーン(WS902) 防炎品 |
| スクリーンケース | 材質：アルミ<br>色：白（日塗工N−93　7分つや）相当 |
| フロントパネル、下パイプ | 材質：アルミ<br>色：黒（日塗工N−10　5分つや）相当<br>(脱着可能) |
| リミット調整機構 | 赤外線リモコンによる調整 |
| 質　　量 | 14.3kg |
| アスペクト比 | HDタイプ(16：9) |
| 付　属　品 | 赤外線リモコン送信機／受信部×1<br>スライディングブラケット×2<br>サイドブラケット×1set<br>十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6<br>十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4 |
| オ プ シ ョ ン | 壁埋込スイッチ(S−R2) |

注　記

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
・赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。
・※寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS SCREEN 株式会社オーエスエム | 商品名称<br>電動スクリーン　Pセレクション（フロントパネルタイプ） | 商品型式<br>EP−080HM−MRK1−WS902 | 縮尺<br>A3　1/30 | 単位<br>mm | DATE<br>2024／04 | 図名<br>製品寸法図 |